


⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- 天井面取付専用器具です。
傾斜天井には取り付けないでください。
指定外取付は、落下の原因となります。
- 他の調光器と組み合わせて使用しないでください。火災の原因となります。

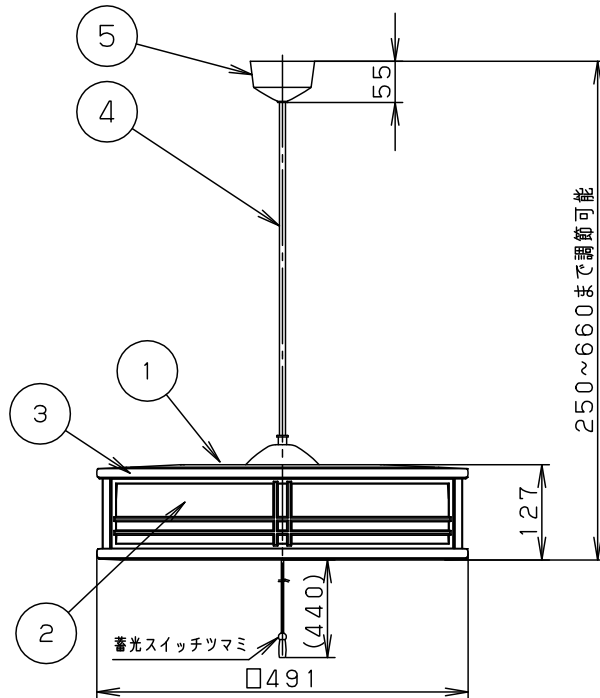

- 段調光スイッチ付
点灯順序 全灯→段調光→常夜灯→滅
下面：開放
電源ユニット内蔵型

<使用上のご注意>

- ほたるスイッチと接続する場合は1回路につきスイッチ3個までで
ご使用ください。
(4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても
器具が消灯しないことがあります)
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、
明るさが異なる場合があります。
- 壁スイッチ1個で2台以上の器具は使用できません。

定格電圧	入力電流	消費電力					
AC100V	0.35A	34.1W					
LED	昼光色(6200K Ra83)	6	丸型フル引掛シーリング			品番	
		5	フランジ		ブラック		
器具光束	4180 lm	4	補強コード	外径 ϕ 8	ブラック	LGB14625LE1	
器具質量	2.9kg	3	枠	スチロール	白木調仕上	蘭 田	
特記事項 ~12畳用	2	セード	スチロール	乳白つや消し	備考		
	1	本体	亜鉛鋼板(t0.5)	こげ茶			
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社	

