




⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・配線ダクト取付専用器具です。傾斜天井、壁面、床面に取付けた配線ダクトには
取付けないでください。
指定外取付けは火災、落下の原因となります。
- ・器具と被照射面は30cm以上離してください。被照射面の温度上昇による
変色の原因となります。

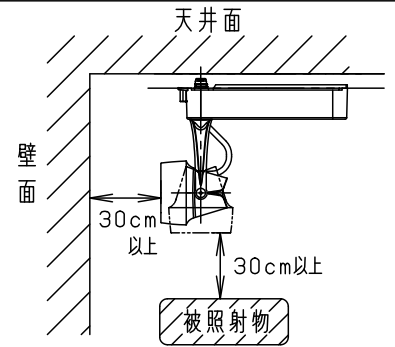

(使用上のご注意)

- ・スポットベース (DH0214, DH0224) には取り付けできません。
- ・100V配線ダクト、アース付配線ダクトの取付用木ネジの位置には取り付けできません。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、
明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・LEDを直視しないでください。目の痛みになることがあります。
- ・当社調光器と組み合わせて、約5~100%の調光ができます。
調光器との組み合わせについては別紙 **NNN02321WLG1-KG*** をご参照下さい。

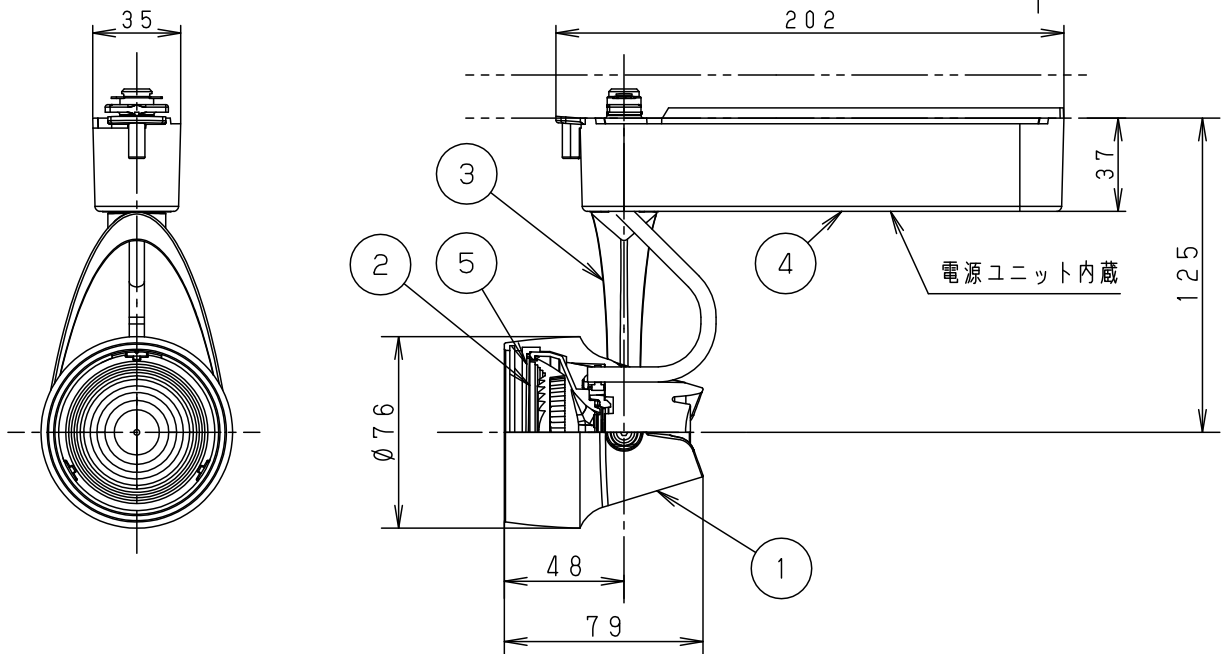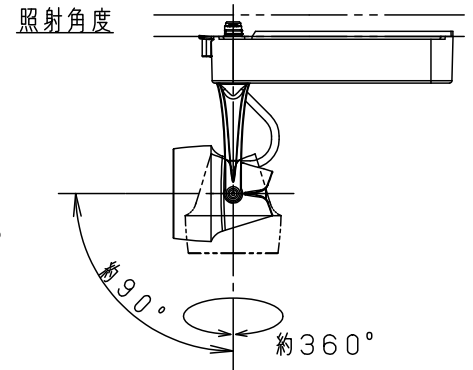

<適合ダクト>

ダクト名称	代表品番
100V配線ダクト	DH0211 等
アース付配線ダクト	DH0211EK 等

入力電流	0.085A	消費電力	8.1W
ホワイト マンセル N9.5			
器具光束	795lm		

適合オプション (別売)	
種類	品番
ディフュージョンフィルター	NNN89050

※ディフュージョンフィルターは2枚重ねて使用できません。

LED	電球色 (3000K Ra85)	5	固定バネ	SWB (t1.2)	ブラック7分つや消し	品 番 NNN02321WLG1
配 光	中角タイプ (18°)	4	電源ボックス	PBT樹脂	ホワイトつや消し	
器具質量	0.5kg	3	アーム	アルミダイカスト	ホワイト半つや消し ポリエステル粉体塗装	
特記事項		2	レンズ	アクリル	透明	生産終了品 本器具は製造できません
		1	本体	アルミダイカスト	ホワイト半つや消し ポリエステル粉体塗装	
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社



【組合わせ可能調光器】


- ライトコントロール（LED用）
- リビングライコン（逆位相タイプは使用不可）
- ライトマネージャーF×（PC側で使用）＋信号変換インターフェース・LED用（NQL10111）

【使用上のご注意】

- 同一回路内の配線ダクトにLEDスポットライト＜位相調光タイプ＞以外の照明器具は取付ないでください。
器具が破損する場合があります。
- 調光器に接続できる器具の台数や配線長は調光器の承認図や取扱説明書にしたがってください。
- 調光器と組合わせて使用した場合、下記のような状態がありますが異常ではありません。
 - ・同一器具、又はシリーズ器具で点灯及び消灯時のフェードのしかたに違いが出る場合があります。
 - ・電源電圧変動などの影響により瞬間的に明るくなったり暗くなったりすることがあります。
- ライトマネージャーF×＋信号変換インターフェース・LED用と組合わせて使用した場合、下記のような状態がありますが異常ではありません。
 - ・ブレーカー等で消灯し点灯を行うと、一旦100%点灯してから設定の調光状態になります。
 - ・フェード時間を3秒より短い時間に設定しても、点灯消灯時に約3秒のフェードがかかります。

結線方法 ＊接続の詳細は調光器の承認図や取扱説明書にしたがってください。

＜結線例＞ ライトコントロール（LED用）の場合

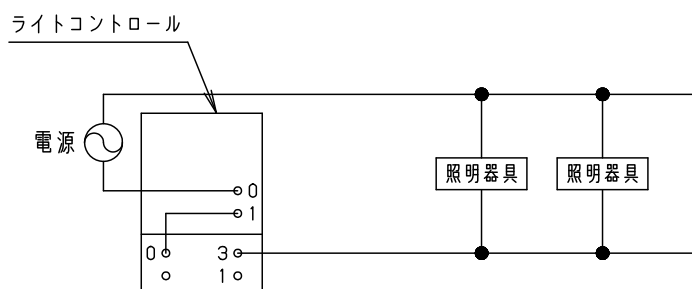

注）・雑音障害をおこす場合がありますので、照明器具以外の機器を同一電源に接続しないでください。

LED	-	5				品番
配光	-	4				NNN02321WLG1
器具質量	-	3				
特記事項		2				生産終了品 本器具は製造できません
		1				
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社

