


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意




- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・配線ダクト取付専用器具です。傾斜天井、壁面、床面に取付けた配線ダクトには
取付けしないでください。
指定外取付けは火災、落下の原因となります。
- ・器具と被照射面は30cm以上離してください。被照射面の温度上昇による
変色の原因となります。



(使用上のご注意)

- ・調光器と組合わせて使用しないでください。
- ・スポットベース (DH0214, DH0224) には取り付けできません。
- ・100V配線ダクト、アース付配線ダクトではパイプ吊りハンガーは使用できません。
- ・100V配線ダクト、アース付配線ダクトの取付用木ネジの位置には取付けできません。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、
明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・LEDを直視しないでください。目の痛みの原因になることがあります。
- ・この照明器具は生鮮食品照射用です。
壁面などへ照射した場合、器具ごとの発光色バラツキが目立つことがあります。

照射角度

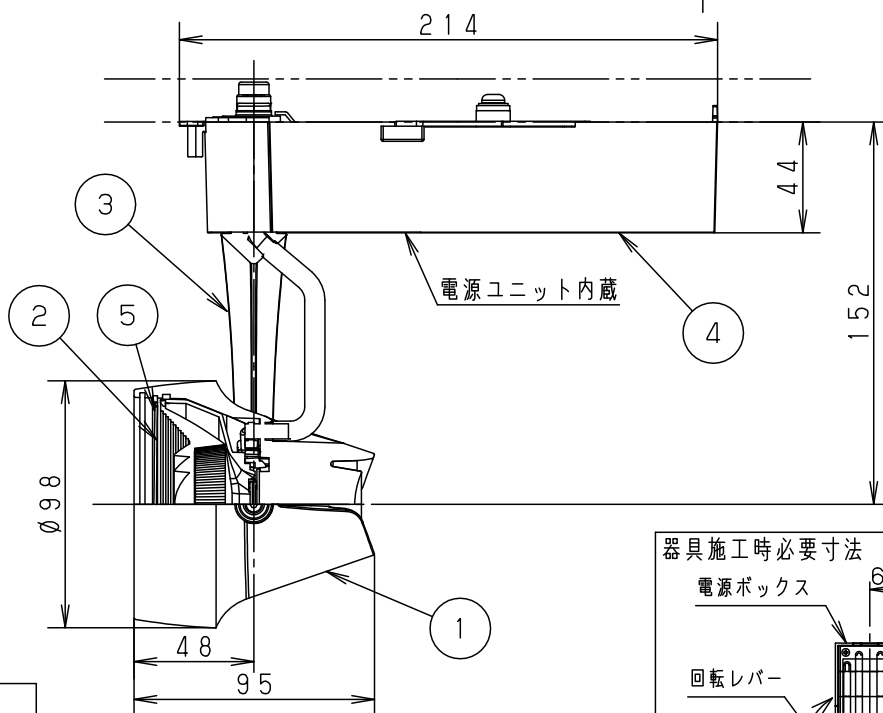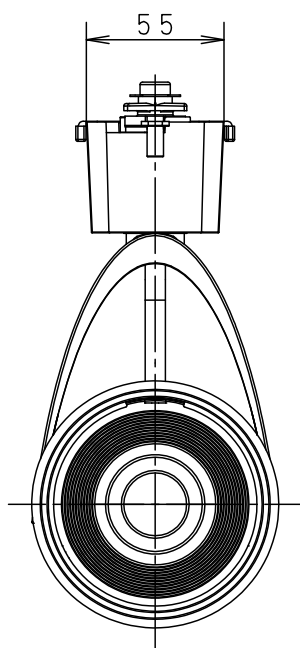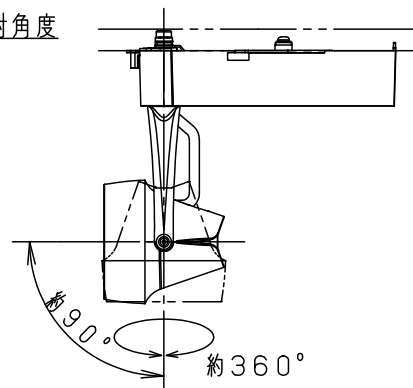


<適合ダクト>

ダクト名称	代表品番
100V配線ダクト	DH0211 等
アース付配線ダクト	DH0211EK 等

入力電流	0.24A	消費電力	22.4W
ホワイト マンセル N9.5			
器具光束	1625lm		

適合オプション (別売)	
種類	品番
ディフュージョンフィルター	NNN89051

※ディフュージョンフィルターは2枚重ねて使用できません。

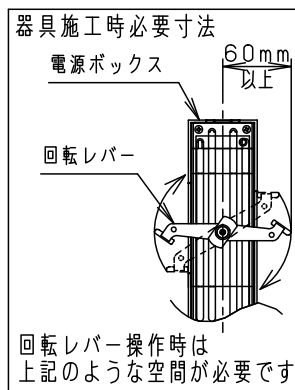

回転レバー操作時は
上記のような空間が必要です

LED	彩光色 (2700K)	5	固定バネ	SWB (t1.2)	ブラックつや消し	品番 NSN05391WK
配 光	中角タイプ (19°)	4	電源ボックス	アルミダイカスト	ホワイト半つや消し ポリエステル粉体塗装	
器具質量	1.1kg	3	アーム	アルミダイカスト	ホワイト半つや消し ポリエステル粉体塗装	
特記事項		2	レンズ	アクリル	透明	生産終了品 本器具は製造できません
		1	本体	アルミダイカスト	ホワイト半つや消し ポリエステル粉体塗装	
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社

