
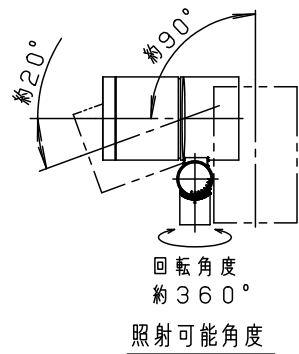
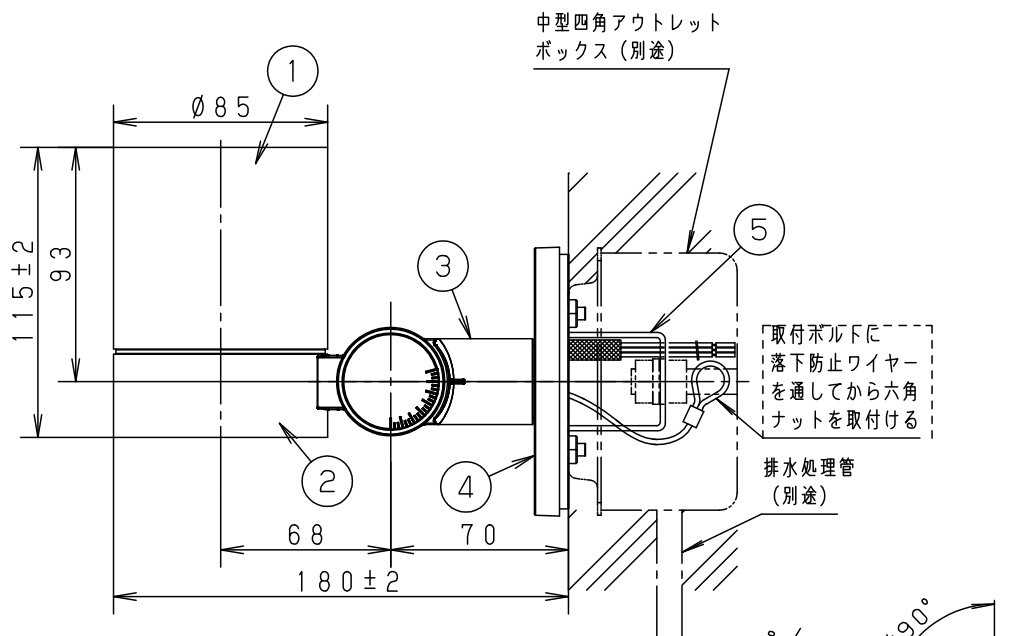
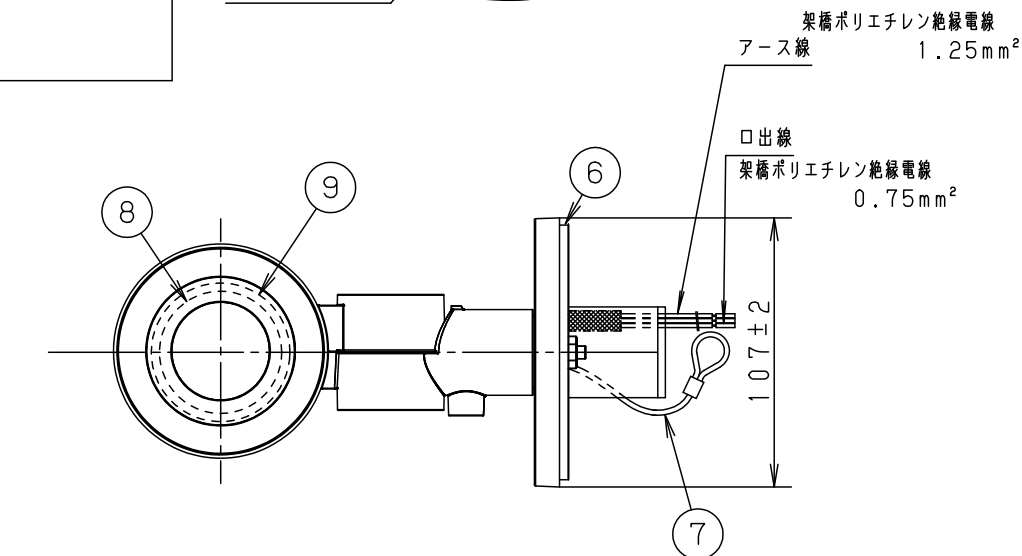


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021CAをご参照ください。

 安全に関するご注意

- 一般屋外用（防雨型）器具です。浴室など湿気の多い場所、振動や衝撃の多い場所（橋や高架上等）、腐食性ガスの発生する場所、塩素を使用する屋内プール等、海岸隣接地帯では使用しないでください。器具の落下や絶縁不良による感電及び火災の原因となります。
- 周囲温度は、 -20°C ～ 35°C で使用してください。又、施工時の一時的な点灯確認以外は日中点灯はしないでください。火災・LED短寿命の原因となります。
- 壁面取付専用器具です。天井取付、床面取付はしないでください。火災・感電・落下・浸水の原因となります。
- 埋込ボックス取付専用器具です。適合埋込ボックス以外の取付けは火災・感電・落下・浸水の原因となります。
- 耐風速 60m/s 仕様です。これ以上の風速の影響を受ける場所では使用しないでください。器具落下の原因となります。
- 冠水するおそれのある場所では使用しないでください。又、必ず排水処理管工事を行なってください。火災・感電の原因となります。
- 取付面とのスキマを防水シール剤で埋めてください。絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 草や木等で器具が覆われるような場所では使用しないでください。火災の原因となります。
- 落下防止ワイヤーを指定通りに取付けてください。器具落下の原因となります。
- 上向き照射する場合、パネル上の堆積物は定期的にに取り除いてください。堆積物によって熱がこもり、堆積物の発火、器具破損による浸水・感電・火災の原因となります。

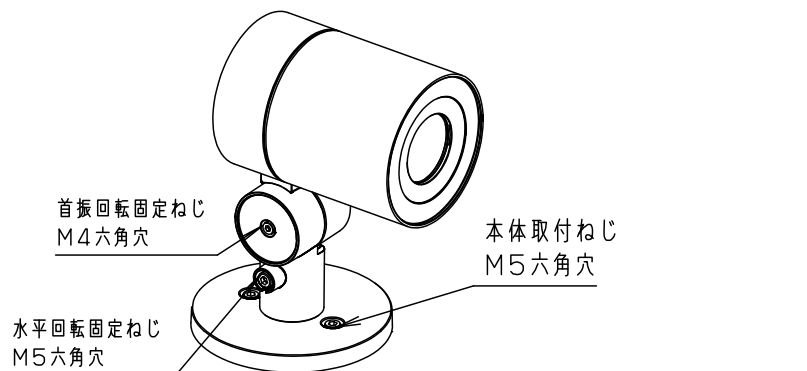

部 番	部 品 名	材質・素材厚	備 考
1	本体	アルミダイカスト	シルバー・メタリック アクリル塗装
2	エンドカバー	アルミダイカスト	シルバー・メタリック アクリル塗装
3	アーム	アルミダイカスト	シルバー・メタリック アクリル塗装
4	フランジ	アルミダイカスト	シルバー・メタリック アクリル塗装
5	取付金具	ステンレス鋼板 (t2.0)	
6	取付パッキン	EPTゴム	ブラック
7	ワイヤー	ステンレス (φ1.0)	
8	パネル	強化ガラス (t4)	透明
9	LED電源ユニット		LED発光色：電球色

器具光束 : 260 l m

LED : 電球色 (3000K、Ra85)

配光 : 15°

器具質量 : 1.3kg

特記事項：

SmartArchi

品番 : YYY36321

图 番 : YYY36321-K4

尺 度 : 1 : 3

作成

生產終了品

この器具は生産終了につき
製造することができません

パナソニック株式会社

单位 mm (A3)

()