⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＡＡをご参照ください。

グリーン購入法適合

埋込穴寸法
Ø１００±１



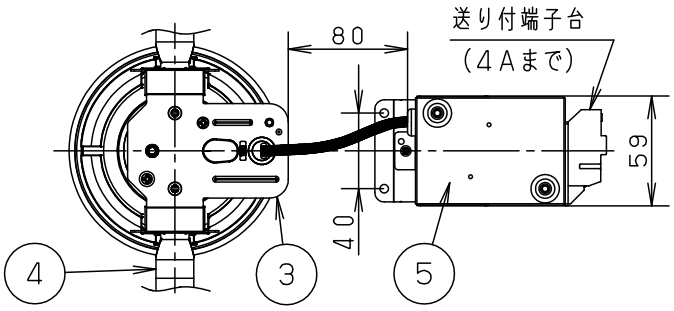

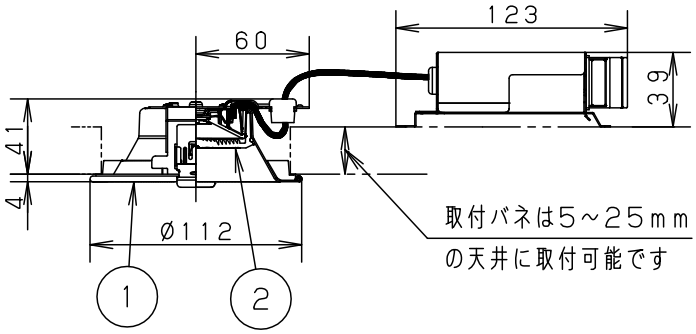





＜施工上のご注意＞

- 施工時、天井懐高さは４０ｍｍ以上必要となります。
- 表面に凹凸のある天井の場合は、気密性が損なわれるおそれがありますので、平面に仕上げてください。
- この器具の配光は水平天井に対応しています。
- 壁スイッチ１個当り８台までででご使用ください。
- ほたるスイッチと接続する場合は１回路につきスイッチ４個までででご使用ください。５個以上のほたるスイッチと接続すると、壁スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。

＜使用上のご注意＞

- ＬＥＤにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- 器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。

電源ユニット内蔵型・集光タイプ

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 天井埋込専用器具です。
  ５５度を超える傾斜天井、強度のない天井には取り付けないでください。
  傾斜天井に取り付ける場合は、傾斜方向の上下に取付バネがくるように取り付けてください。
  指定外取り付けは、火災、落下の原因となります。
  （９ｍｍ以上の石こうボードに取り付けできます。）
- ロックウール等のやわらかい天井には取り付けないでください。落下の原因となります。
- ブローイング工法吸込み用繊維質断熱材＜ＪＩＳ　Ａ９５２３＞およびマット敷工法人造鉱物繊維断熱材＜ＪＩＳ　Ａ９５２１＞での断熱施工された天井に使用することができます。
  （ＪＩＬ５００２適合）
  その他の特殊な断熱施工された天井には使用できません。
  過熱による火災の原因となります。

- 調光器と組み合せて使用しないでください。火災の原因となります。
- 照射物近接限度内にドア開閉範囲や家具などの可燃物が近づかないように考慮して取り付けてください。
  照射物の変色・火災の原因となります。

【照射物近接限度１０ｃｍ】



（ドア・家具・布等の可燃物）

- ＬＥＤを直視しないでください。目の痛みの原因となることがあります。

定格電圧	入力電流	消費電力
ＡＣ１００Ｖ	０．１Ａ	４．５Ｗ

ＬＥＤ	温白色（3500K Ra83） 明るさ：60形ダイクール電球1灯器具相当
器具質量	０．４ｋｇ
特記事項	

部番	部品名	材質・素材厚	備考
5	カバー	亜鉛鋼板（t０．６）	
4	取付バネ	ステンレス鋼板（t０．５）	
3	本体	亜鉛鋼板（t０．８）	
2	レンズ	アクリル	透明
1	枠	亜鉛鋼板（t０．７）	ブラックつや消しポリエステル粉体塗装

品番	高気密ＳＢ形 ＬＧＤ１１２７ＶＬＥ１
薗田	宮原
パナソニック株式会社	

単位：ｍｍ　第三角法（ＪＩＳ Ａ-４）

ＬＧＤ１１２７ＶＬＥ１-Ｋ