


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- ライトバーは単独で使用できません。必ずパナソニック製階段灯非常用照明器具本体と非常用照明器具階段灯専用ライトバーの組み合わせでご使用ください。落下・感電・火災の原因となります。
- パネルに衝撃を与えないでください。破損した場合、感電・火災の原因となります。
- 非常用光源部のガラスに衝撃を与えないでください。破損した場合、感電・火災の原因となります。
- 壁面取付専用です。他の取り付けはしないでください。落下の原因となります。


組合せ品番	本体品番	ライトバー品番	定格値				
			定格電圧	AC100V	AC200V	AC242V	
調光	直付XLF446HTN LE9	NNLF40565	NNL4405FN LE9	入力電流	0.308A	0.168A	0.154A
				消費電力	30.2W	30.2W	30.2W

建築基準法型
非常用照明器具
評定番号：L ALE-016



階段通路誘導灯

型式認定番号：3AE-1058

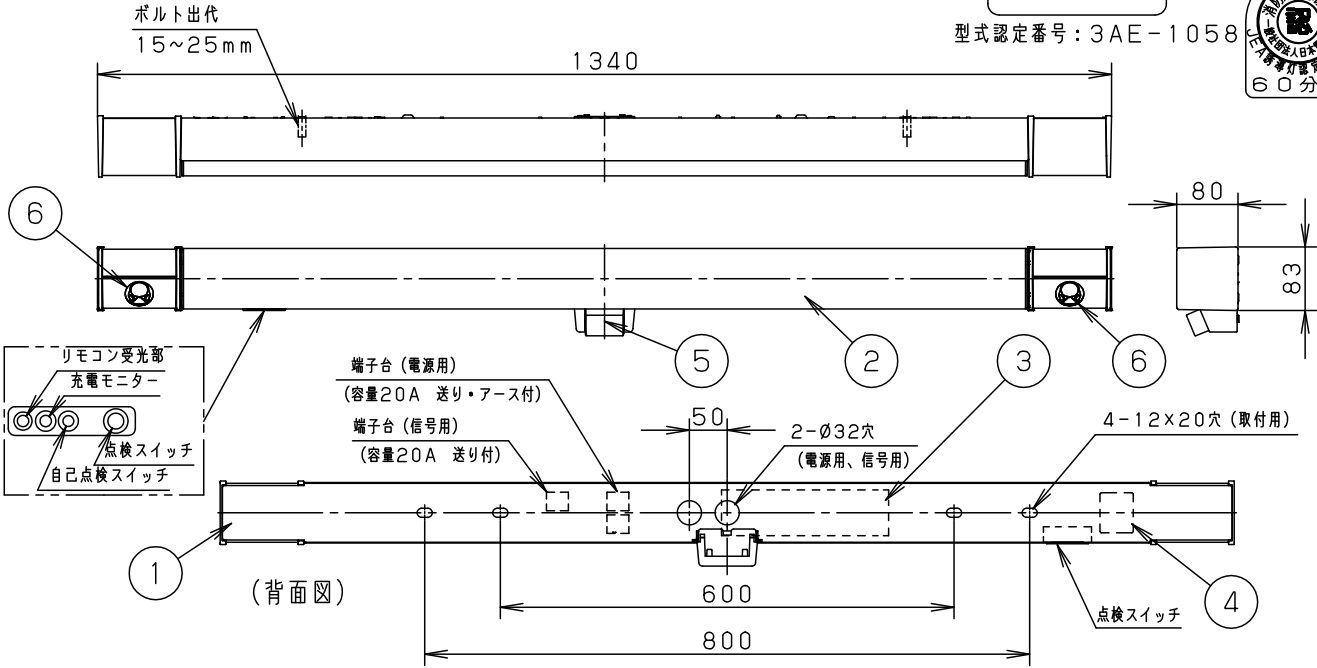

1. この器具は、セルコンNT ヒトセンサ 段調光 タイプです。
(電波センサ付 点灯-調光 タイプ)
2. セルコンとしての詳細は別紙説明書 (XLF436HTN-KG) を参照ください。
3. 蓄電池にはニッケル水素蓄電池を使用しています。
- <使用上のご注意>
- 壁面横取付専用器具です。点検スイッチが下になる方向に取り付けてください。壁面縦取付および天井取付はできません。センサが検知しない原因となります。
 - ラジオ、TVや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離してご使用ください。雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
 - 同時通訳機等の誘導無線をご使用になられる場合、雑音が入る場合があります。事前に確認し、対策を講じてください。
 - 光源として高輝度LEDを使用しています。光源部(ライトバー部)の長時間の直視はおさください。
 - 点灯直後・消灯直後にプラスチックの伸縮によるさしみが発生する場合がありますが、故障や異常ではありません。静かな環境でご使用の場合、さしみが気になる場合があります。このような場合は直管LED等のプラスチック製カバーをおすすめします。
 - バルコナーの機種によっては器具付近で使用した場合、読み取り感が鈍くなる場合があります。この場合には、器具との距離を離すか、遮蔽するなどの対策を講じてください。
 - LED素子にはバラツキがあるため、同じ品番のランプでも光色・明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
 - 一般屋内でご使用の場合でも、器具周囲に硫黄成分が存在する場所では使用しないでください。(一部の食品や薬品、紙類などには硫黄成分が含まれます。また、車の排気ガスにも硫黄成分が含まれます。) 光学性能に影響を与える場合があります。
 - 虫の飛来が多い場所で使用される場合は、ライトバー内に虫が侵入するおそれがあります。このような場合は、直管LED非常用照明器具などの器具をおすすめします。

<施工上のご注意>

- この器具(センサ)は振動する機器や動体を検出して点灯する場合があります。
- 電波を透過する壁材(木材、石膏ボード)の背後にエレベーターがある場合や検知エリア内の反射物(金属など)により電波が反射されるような場所では建物の揺れを検出して点灯する場合があります。

自己点検機能付(リモコン対応)

自己点検スイッチを数秒長押し、又はリモコンの点検スイッチを押すと、自動的に定格時間非常点灯し蓄電池の状況を自己点検し、結果をLED(緑)にて表示させます。

適合品は下記の承認図をご覧ください。

適合品番	
リモコン	FSK90910K (チャンネル「2」でご使用ください。チャンネル「1」は誘導灯用です。)

建設省告示第1830号に定める事項

光源の種類	LEDモジュール接続端子部の材料	照明器具の電線の種類	非常用電源
LEDモジュール	ポリアミド樹脂	架橋ポリエチレン絶縁電線 二種ビニル絶縁電線	電源内蔵型
即時点灯性(切替動作試験)		<ul style="list-style-type: none"> ● 56%電圧で非常点灯へ切替 ● 0.2秒以内に非常点灯へ切替 	
高温動作		<ul style="list-style-type: none"> ● 周囲温度70℃で90分以上照度維持率50%以上を確保 ● 照度1ルクスの確保 ● 常温時に床面照度2lxを確保 	

ホワイト	マンセル	N9.5	6	LEDモジュール	JIS C 8154:2015	非常時光束	770lm
LED	常時：ライトバー (昼白色：5000K)		5	センサ	電波センサ	品番	長時間(60分)定格型 電池内蔵型
	非常時：LED点灯		4	蓄電池	6.0V 3000mAh		
器具質量	4.2kg		3	電源	ライトバーに組み込み	直付XLF446HTN	
特記事項			2	ライトバー	カバー材質 ポリカーポネート(乳白)	生産終了品 本器具は製造できません	
			1	本体	鋼板(t0.5)		
部番		部品名		材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社	

