

⚠ 安全に関するご注意


- 一般屋内用器具です。
- 屋外や、水気・湿気のある所では使用しないでください。
- 絶縁不良による感電の原因となります。



起動方式	推奨ランプ	定格光束
VPN VPH	FHF32 FLR40S (/36) FL40S (SS/37)	注)

注) 起動方式等の光束等注記事項は、別紙起動方式の承認図 (ex. VPH-KG) をご参照ください。

建築基準法型
非常用照明器具
評定番号
LCLC-03

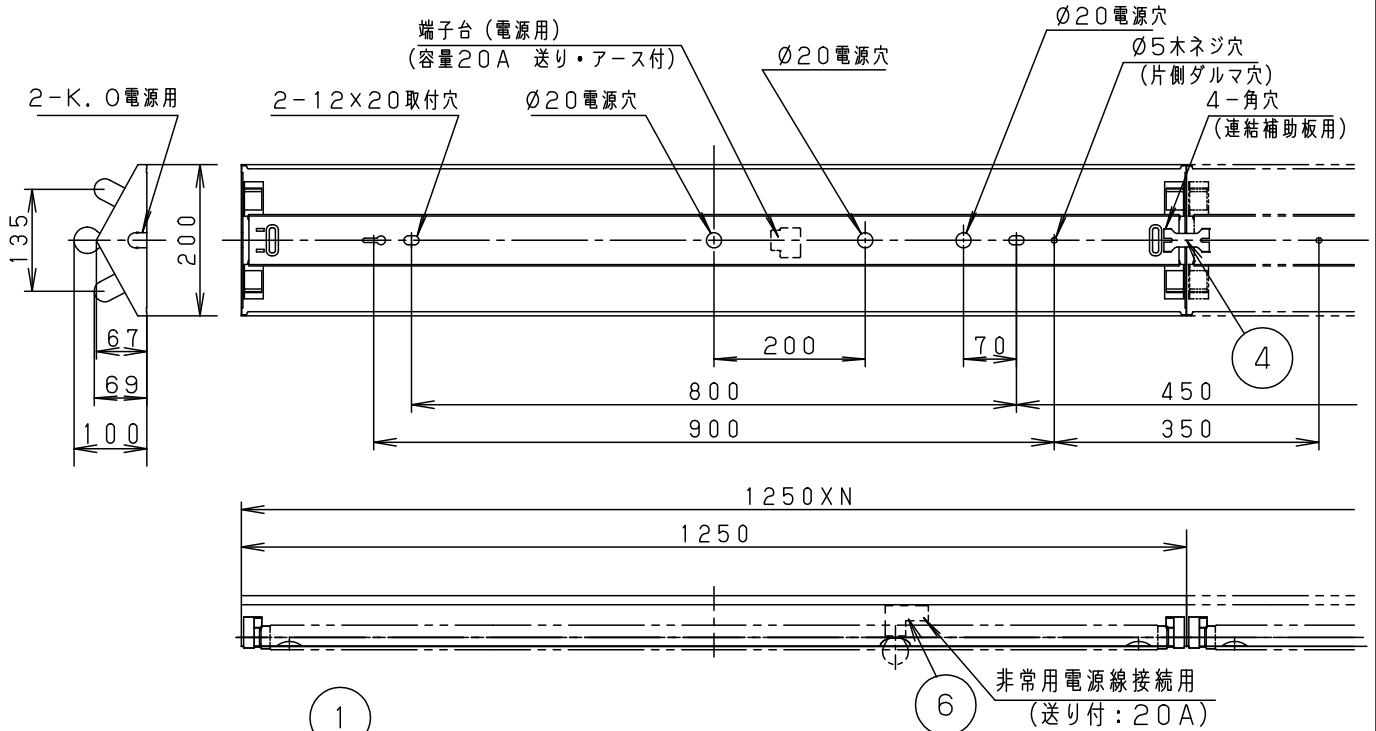


<使用上のご注意>

- ・ラジオ、TVや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離してご使用ください。雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
- ・同時通訳機等の誘導無線をご使用になられる場合、雑音が入る場合があります。事前に確認し、対策を講じてください。

*この器具は環境配慮型照明器具です。

器具内電線にはエコ電線、本体などの構造部品はクロムフリー鋼板を採用しています。また給電部品ユニットの交換による長寿命化に配慮しています。

結線図

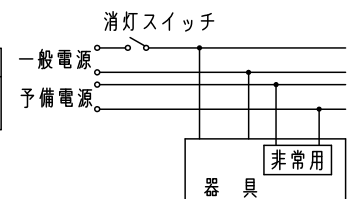

適合品は下記品番の承認図をご覧ください。

建設省告示第1830号に定める事項

	適合品番
コード	FK42533
吊具	—
キャノピスイッチ	—
吊具アダプタ	—

電球の種類	ソケットの材質	照明器具内の電線の種類	非常用電源
白熱灯	フェノール樹脂	なし	電源別電型

K0-I40+FSS9-322

ホワイト マンセル 2.9GY 9.6/0.2			6	非常用ソケット	フェノール	NZ30027	品番 FSB42001J
適合ランプ W・数	FHF32	ミニクリプトン電球	5	安定器			
	常時：32×2	非常時：36×1	4	連結補助板	ポリエチレン		
器具質量	2.6kg		3	ソケット	PBT	NZ0147	生産終了品 本器具は製造できません
特記事項			2	反射板	鋼板(t0.35)	高反射白色粉体塗装	
			1	本体	亜鉛鋼板(t0.4)		
部番			部品名		材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社

