


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021BAをご参照ください。

グリーン購入法適合

安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。
屋外や、水気・湿気のある所では
使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないで
ください。火災の原因となります。



起動方式
VPN
VPH

推奨ランプ
FHF32
FLR40S (7/36)
FL40S (SS/37)


定格光束
注)

注) 起動方式毎の光束等注記事項は、別紙起動方式の承認図
(ex. VPH-KG) をご参照ください

建築基準法型
非常用照明器具

評定番号

LCLC-03

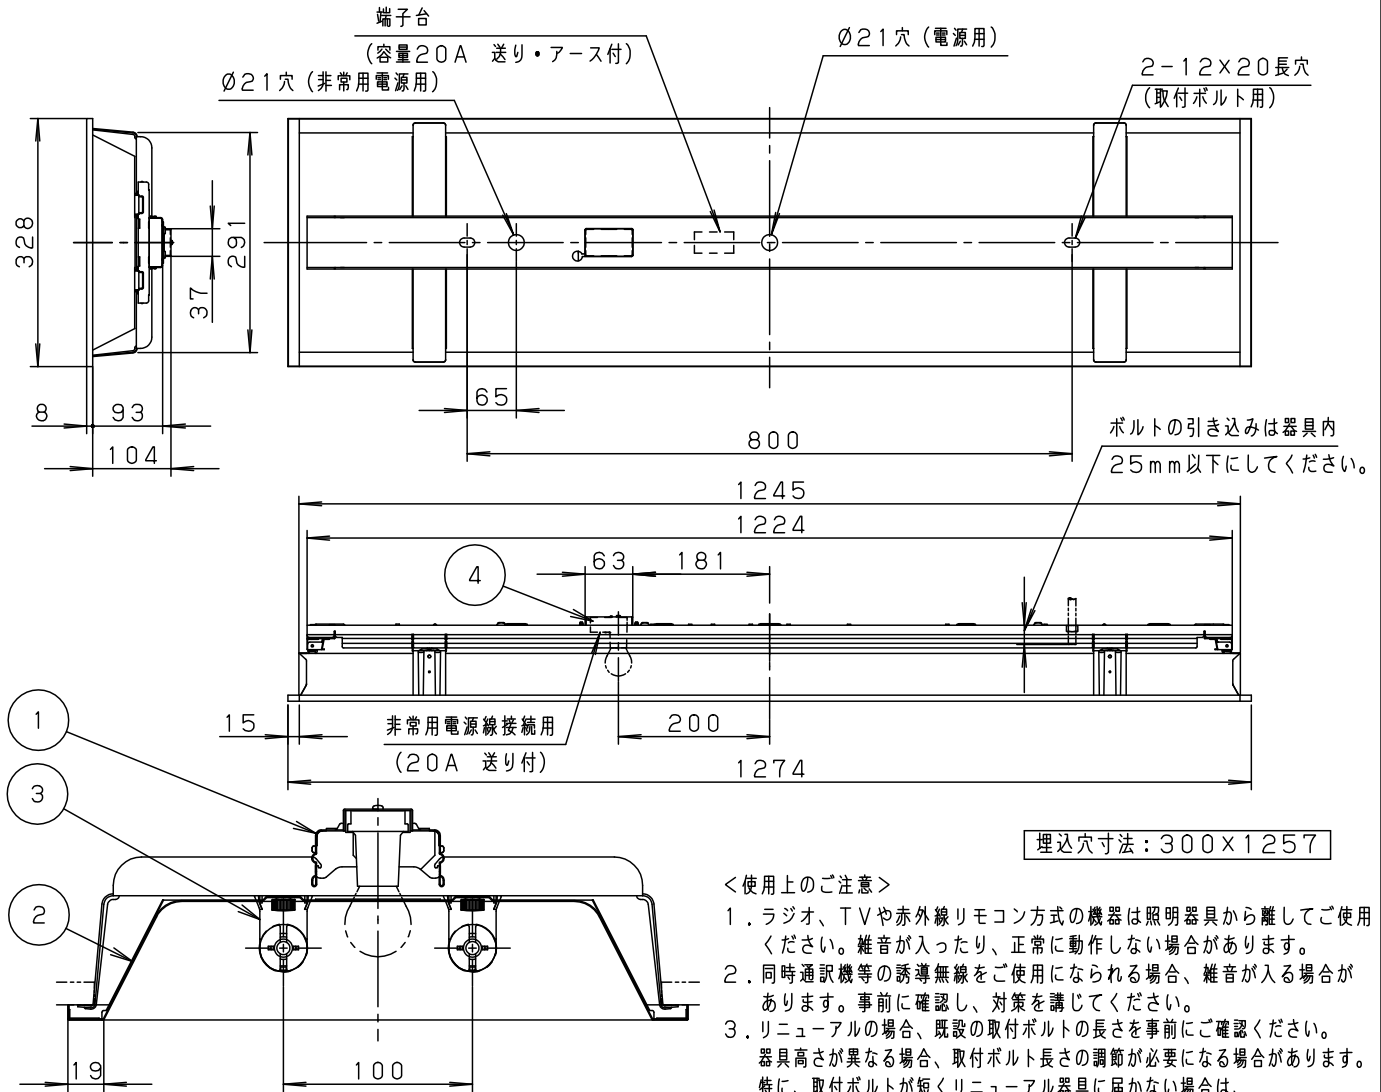

埋込穴寸法：300×1257

＜使用上のご注意＞

1. ラジオ、TVや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離してご使用
ください。雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
2. 同時通訳機等の誘導無線をご使用になられる場合、雑音が入る場合が
あります。事前に確認し、対策を講じてください。
3. リニューアルの場合、既設の取付ボルトの長さを事前にご確認ください。
器具高さが異なる場合、取付ボルト長さの調節が必要になる場合があります。
特に、取付ボルトが短くリニューアル器具に届かない場合は、
吊りボルト金具（中間用）等を別途ご手配の上、長さを調節してください。

1. この器具は環境配慮型照明器具です。
器具内電線にはエコ電線、本体などの構造部品にはクロムフリー銅板
を採用しています。

建設省告示第1830号に定める事項

電球の種類	ソケットの材質	照明器具内の電線の種類	非常用電源
白熱灯	フェノール樹脂	なし	電源別置型

ホワイト マンセル 1.0G9.6/0.1

適合ランプ	FHF32 ミニクリプトン電球	5	安定器		品番
W・数	32x2・32x2・ミニクリプトン電球36x1	4	非常用ソケット	フェノール	予備電源別置型
器具質量	4.7kg	3	ソケット	ポリカーボネート	NZL539344
特記事項		2	反射板	銅板 (t0.5)	高反射白色粉体塗装
		1	本体	亜鉛銅板 (t0.5)	
部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社	

生産終了品

本器具は製造できません

単位：mm 第三角法 (JIS A-4)

FSB42725J-K