

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。
直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。
落下・感電・火災の原因となります。
- LEDランプはガラス製です。取扱いに注意してください。
破損によるケガの原因となります。
- 水平天井取付専用です。

建築基準法型 非常用照明器具



評定番号：LALD-005



L形
ピン LED

起動方式	定格電圧	AC100V	AC200V	AC242V
LE9	入力電流	0.37A	0.19A	0.16A
	消費電力	37W	37W	37W

即時点灯性 (切替動作試験)	・62%電圧で非常点灯へ切替 ・0.2秒以内に非常点灯へ切替
高温動作	・周囲温度70℃で55分以上 照度維持率50%以上を確保
照度1ルクスの確保	・常温時に床面照度2lxを確保

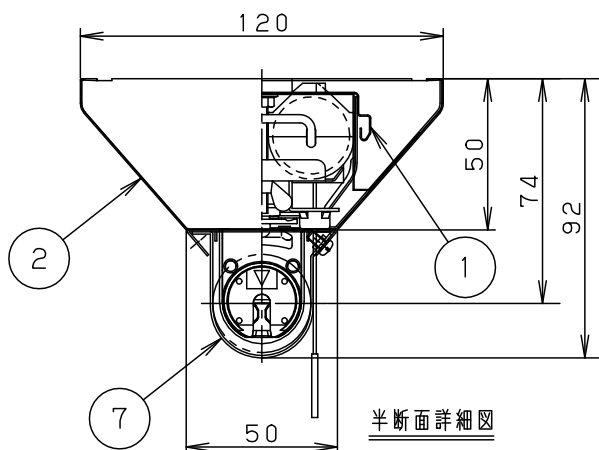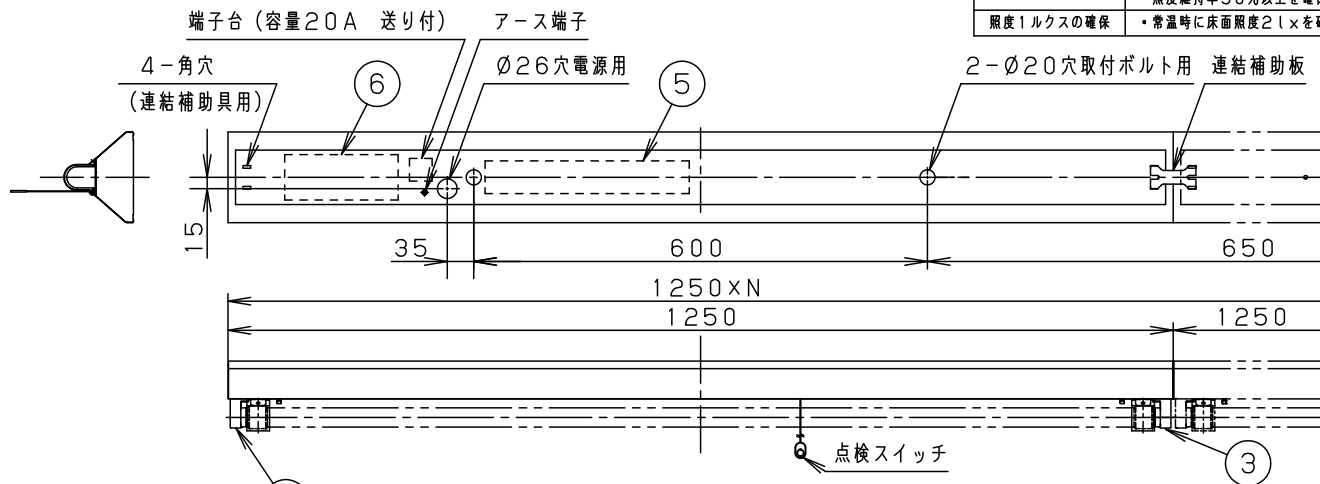

＜使用上のご注意＞


- ・ラジオ、TVや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離してご使用ください。
雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
 - ・同時通訳機等の誘導無線をご使用になられる場合、雑音が入る場合があります。
事前に確認し、対策を講じてください。
 - ・LED素子にはバラツキがあるため、同じ品番のランプでも
光色・明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
 - ・ソケットには、給電側と接地側（ソケットに▽表示）がありますので、
ランプ取付けの際には、方向性にご注意ください。
詳しくは、取扱説明書および器具に貼り付けられているラベルをご参照ください。
 - ・この器具は、非常用LED照明器具です。
ランプ交換の際は、必ず指定のパナソニック製ランプをご使用ください。
 - ・指定以外のランプ使用を防止するため必ずランプカバーを取付けてください。
 - ・連結補助板は本体に仮止めしています。連結時は外してご使用ください。
 - ・ランプピンやソケットの導電板が酸化（腐食）し、不点灯に至る場合があります。
湿気の多い場所、腐食性ガスの発生する場所では、使用しないでください。
- *器具内の送り配線はできません。

建設省告示第1830号に定める事項


光源の種類	ソケットの材質	照明器具内の電線の種類	非常用電源
LEDモジュール	ポリプロピレン樹脂 ポリブチレン テフロン樹脂	架橋ポリエチレン絶縁電線	電源内蔵型

結線図

常時に直管LEDを消灯しない場合



常時に直管LEDを消灯する場合の例



適合品は下記の承認図をご覧ください。

	適合品番
ガード	FK41534
吊具	—
キャノピースイッチ	—
吊具アダプタ	—

ホワイト マンセル 1.0G9.6/0.1	8	LEDモジュール		JIS C 8159-1:2013適合		
	7	ランプカバー	銅板 (t0.8)	高反射白色粉体塗装	充電電流	135mA
適合ランプ LDL40S・N/29/38-K	6	蓄電池	7.2V, 3000mAh	FK748	非常時光束	1900lm
	5	電源			品番	
W・数	常時：29×1、非常時：29×1	4	接地側ソケット	PP, PBT	NZ0203	電池内蔵型 NNFG41038Z
器具質量	3.0kg	3	給電側ソケット	PP, PBT	NZ0202	
特記事項		2	反射板	銅板 (t0.35)	高反射白色粉体塗装	生産終了品 本器具は製造できません
		1	本体	亜鉛銅板 (t0.4)		
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社