


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。


⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- 配線ダクト取付専用器具です。傾斜天井、壁面、床面に取付けた配線ダクトには
取付けしないでください。
指定外取付は、火災・落下原因となります。
- 器具と被照射面は30cm以上離してください。
被照射面の温度上昇による変色の原因となります。
- LEDを直視しないでください。
目の痛みの原因になることがあります。

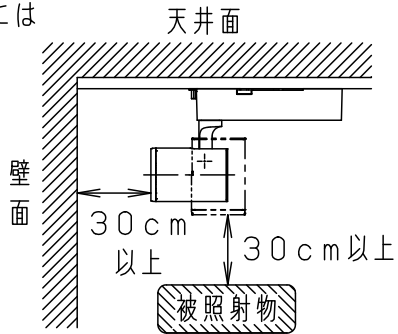


(使用上のご注意)


- ・調光器と合わせて使用しないでください。
- ・スポットベース（DH0214，DH0224）には取り付けできません。
- ・100V配線ダクト、アース付配線ダクトではパイプ吊りハンガーは使用できません。
- ・100V配線ダクト、アース付配線ダクトの取付用木ネジの位置には取り付けできません。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、
明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・配光調整機能付きです。出荷時は中角（17°）設定になっていますので、
変更する場合は、灯具先端部のローターを回して配光調整してください。
- ・振動のある場所では使用しないでください。配光が変化する原因となります。
- ・電源の特性上、同一品番でも、始動時間に差が生じる場合があります。

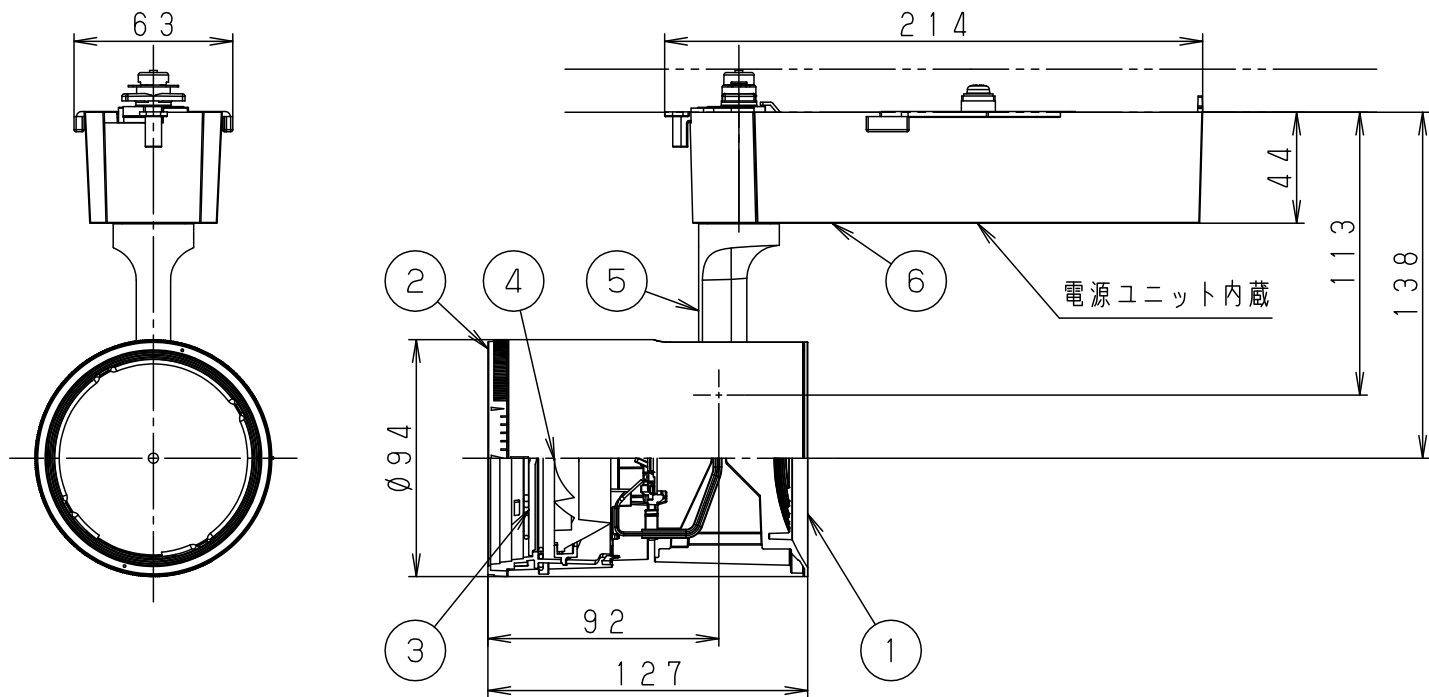


照射角度

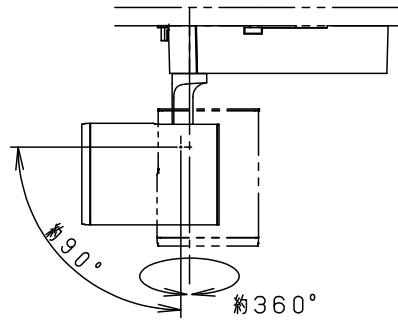

ローター部詳細

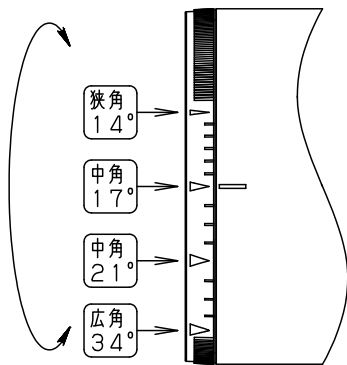

器具施工時必要寸法

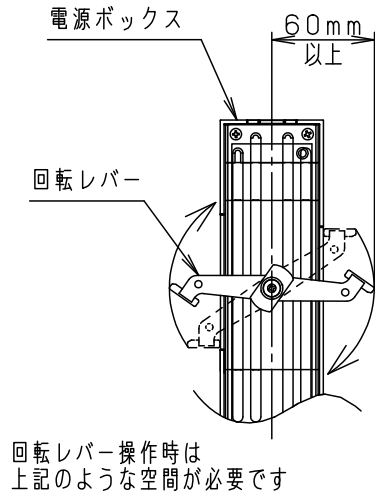

回転レバー操作時は
上記のような空間が必要です

<適合ダクト>

ダクト名称	代表品番
100V配線ダクト	DH0211 等
アース付配線ダクト	DH0211EK 等

適合オプション（別売）

品名	品番
拡散フィルター	NTS91026
ディフュージョンフィルター	NTS91031
スプレッドフィルター	NTS91033
グレアカットフード	NTS91029B
グレアカットフード	NTS91029W

※各種フィルターの併用はできません。

配光	器具光束
狭角タイプ（14°）	1220lm
*中角タイプ（17°）	1445lm
中角タイプ（21°）	1650lm
広角タイプ（34°）	1790lm

※出荷時設定

定格電圧	入力電流	消費電力
AC100V	0.20A	19.4W
ホワイト マンセル N9.5		
器具光束	別表参照	
LED	温白色(3500K Ra85)	
配光	狭角タイプ(14°)～広角タイプ(34°)	
器具質量	1.4kg	
特記事項		

6	電源ボックス	アルミダイカスト	ホワイト半つや消し ポリエステル粉体塗装
5	アーム	アルミダイカスト	ホワイト半つや消し ポリエステル粉体塗装
4	レンズ	シリコンゴム	透明
3	パネル	アクリル	透明
2	ローター	ポリカーボネート	外側：ホワイトつや消し 内側：ブラックつや消し
1	本体	アルミダイカスト	ホワイト半つや消し ポリエステル粉体塗装

部番	部品名	材質・素材厚	備考
----	-----	--------	----

品番	NTS02502WLE1		
----	--------------	--	--

図番	NTS02502WLE1-K3	鶴田 三池
----	-----------------	-------

単位：mm	第三角法
-------	------

パナソニック株式会社