


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。


⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所では使用しないでください。  
絶縁不良による感電の原因となります。
- 配線ダクト取付専用器具です。傾斜天井、壁面、床面に取り付けた配線ダクトには  
取付けしないでください。  
指定外取付は、火災・落下原因となります。
- 器具と被照射面は30cm以上離してください。  
被照射面の温度上昇による変色の原因となります。
- LEDを直視しないでください。  
目の痛みの原因になることがあります。

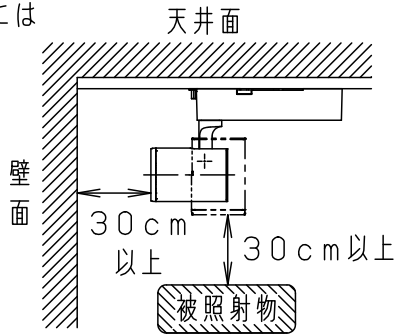


(使用上のご注意)


- ・調光器と合わせて使用しないでください。
- ・スポットベース（DH0214，DH0224）には取り付けできません。
- ・100V配線ダクト、アース付配線ダクトではパイプ吊りハンガーは使用できません。
- ・100V配線ダクト、アース付配線ダクトの取付用木ネジの位置には取付けできません。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、  
明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・配光調整機能付きです。出荷時は中角（17°）設定になっていますので、  
変更する場合は、灯具先端部のローターを回して配光調整してください。
- ・振動のある場所では使用しないでください。配光が変化する原因となります。
- ・電源の特性上、同一品番でも、始動時間に差が生じる場合があります。

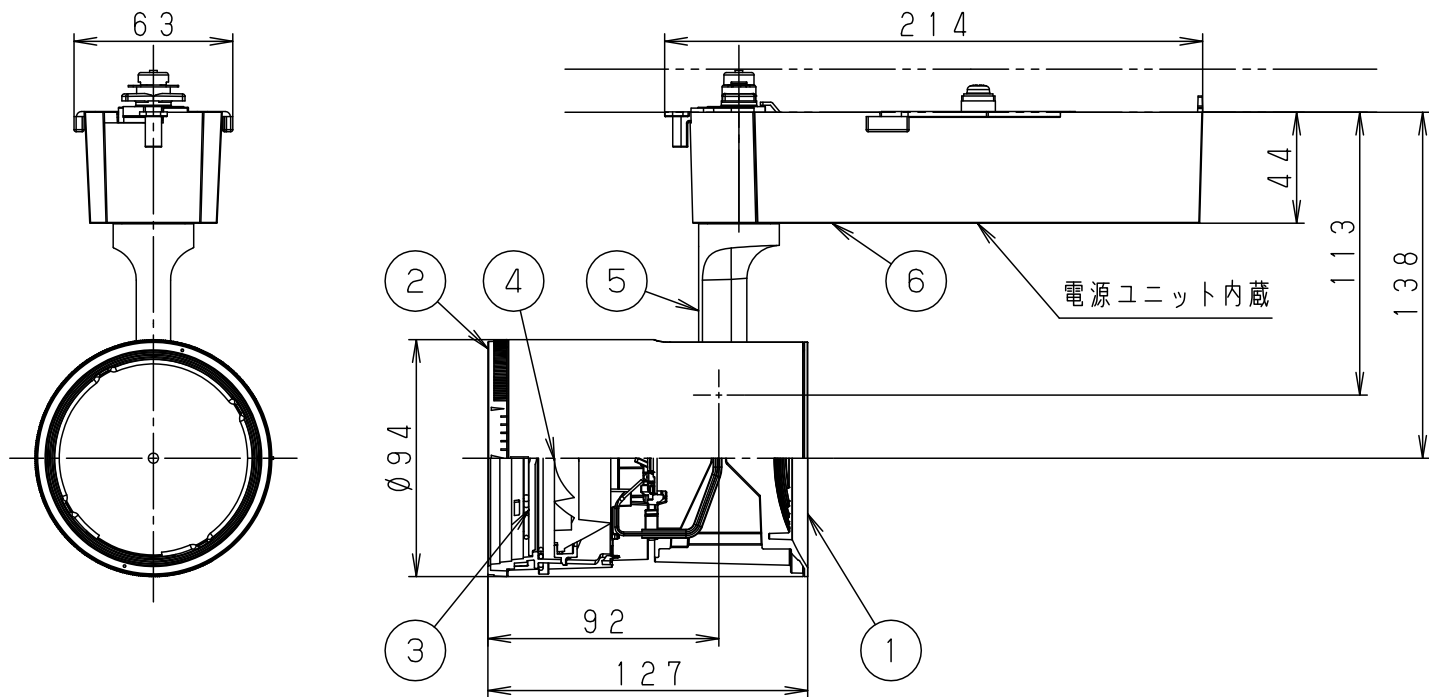


照射角度

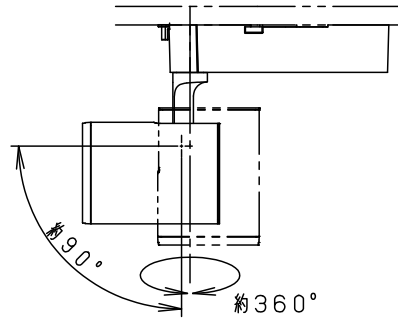

ローター部詳細

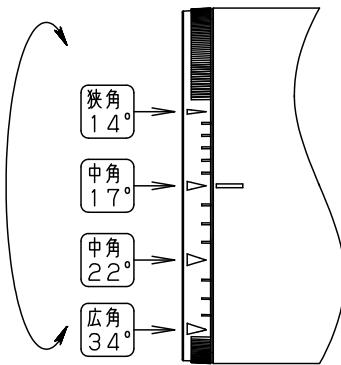

器具施工時必要寸法

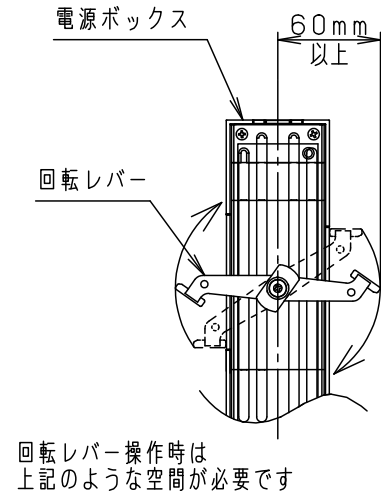

回転レバー操作時は  
上記のような空間が必要です

<適合ダクト>

| ダクト名称     | 代表品番       |
|-----------|------------|
| 100V配線ダクト | DH0211 等   |
| アース付配線ダクト | DH0211EK 等 |

適合オプション（別売）

| 品名            | 品番        |
|---------------|-----------|
| 拡散フィルター       | NTS91026  |
| ディフュージョンフィルター | NTS91031  |
| スプレッドフィルター    | NTS91033  |
| グレアカットフード     | NTS91029B |
| グレアカットフード     | NTS91029W |

※各種フィルターの併用はできません。

| 配光          | 器具光束   |
|-------------|--------|
| 狭角タイプ（14°）  | 1820lm |
| *中角タイプ（17°） | 2110lm |
| 中角タイプ（22°）  | 2450lm |
| 広角タイプ（34°）  | 2575lm |

※出荷時設定

|                |                       |       |
|----------------|-----------------------|-------|
| 定格電圧           | 入力電流                  | 消費電力  |
| AC100V         | 0.28A                 | 26.6W |
| ホワイト マンセル N9.5 |                       |       |
| 器具光束           | 別表参照                  |       |
| LED            | 昼白色（5000K Ra85）       |       |
| 配光             | 狭角タイプ（14°）～広角タイプ（34°） |       |
| 器具質量           | 1.4kg                 |       |
| 特記事項           |                       |       |

|   |        |          |                            |
|---|--------|----------|----------------------------|
| 6 | 電源ボックス | アルミダイカスト | ホワイト半つや消し<br>ポリエステル粉体塗装    |
| 5 | アーム    | アルミダイカスト | ホワイト半つや消し<br>ポリエステル粉体塗装    |
| 4 | レンズ    | シリコンゴム   | 透明                         |
| 3 | パネル    | アクリル     | 透明                         |
| 2 | ローター   | ポリカーボネート | 外側：ホワイトつや消し<br>内側：ブラックつや消し |
| 1 | 本体     | アルミダイカスト | ホワイト半つや消し<br>ポリエステル粉体塗装    |

| 部番 | 部品名 | 材質・素材厚 | 備考 |
|----|-----|--------|----|
|----|-----|--------|----|

| 品番 | NTS03500WLE1 |  |  |
|----|--------------|--|--|
|----|--------------|--|--|

| 図番 | NTS03500WLE1-K3 | 鶴田 三池 |
|----|-----------------|-------|
|----|-----------------|-------|

|       |      |
|-------|------|
| 単位：mm | 第三角法 |
|-------|------|

パナソニック株式会社