


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意


- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 配線ダクト取付専用器具です。傾斜天井、壁面、床面に取付けた配線ダクトには取付けしないでください。指定外取付は、火災・落下原因となります。
- 器具と被照射面は50cm以上離してください。被照射面の温度上昇による変色の原因となります。
- LEDを直視しないでください。目の痛みの原因になることがあります。

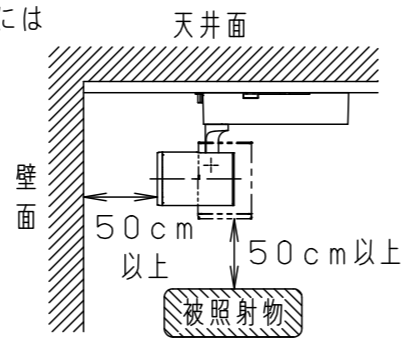


(使用上のご注意)

- ・調光器と合わせて使用しないでください。
- ・スポットベース (DH0214, DH0224) には取付けできません。
- ・100V配線ダクト、アース付配線ダクトではパイプ吊りハンガーは使用できません。
- ・100V配線ダクト、アース付配線ダクトの取付用木ネジの位置には取付けできません。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・配光調整機能付きです。出荷時は中角 (17°) 設定になっていますので、変更する場合は、灯具先端部のローターを回して配光調整してください。
- ・振動のある場所では使用しないでください。配光が変化する原因となります。
- ・電源の特性上、同一品番でも、始動時間に差が生じる場合があります。

照射角度

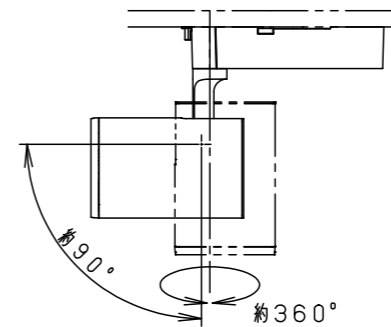

ローター部詳細

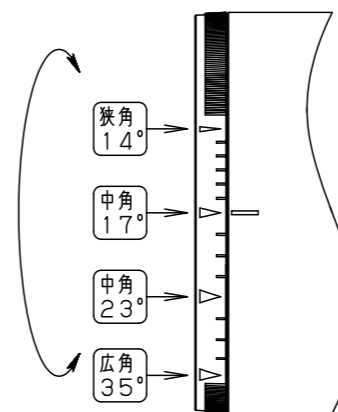

適合オプション (別売)	
品名	品番
拡散フィルター	NTS91026
ディフュージョンフィルター	NTS91031
スプレッドフィルター	NTS91033
グレアカットフード	NTS91028B

※各種フィルターの併用はできません。

配光	器具光束
狭角タイプ (14°)	2485lm
*中角タイプ (17°)	2855lm
中角タイプ (23°)	3345lm
広角タイプ (35°)	3510lm

※出荷時設定

定格電圧	入力電流	消費電力
AC100V	0.43A	41.6W
ブラック マンセル N1		


器具光束	別表参照
LED	白色 (4000K Ra85)
配光	狭角タイプ (14°) ~ 広角タイプ (35°)
器具質量	2.1kg

特記事項		
6	電源ボックス	アルミダイカスト ブラック7分つや消し ポリエステル粉体塗装
5	アーム	アルミダイカスト ブラック7分つや消し ポリエステル粉体塗装
4	レンズ	シリコンゴム 透明
3	パネル	アクリル 透明
2	ローター	ポリカーボネート ブラックつや消し
1	本体	アルミダイカスト ブラック7分つや消し ポリエステル粉体塗装

部品番	部品名	材質・素材厚	備考
品番 NTS05501BLE1			
NTS05501BLE1-K3		鶴田	三池

単位: mm	第三角法
--------	------

パナソニック株式会社		
------------	--	--

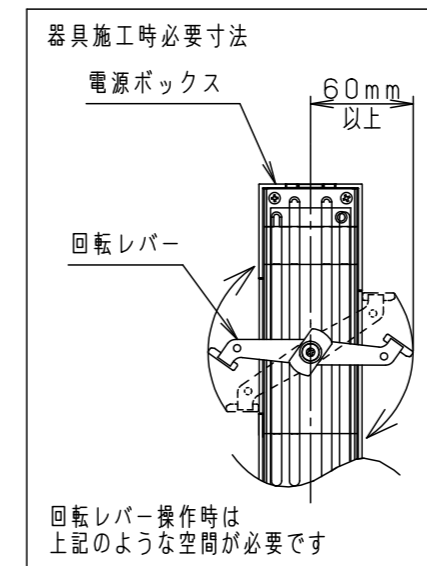

<適合ダクト>

ダクト名称	代表品番
100V配線ダクト	DH0211 等
アース付配線ダクト	DH0211EK 等

