

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。

**⚠ 安全に関するご注意**

- 一般屋外用・防雨型器具です。以下の場所では使用しないでください。絶縁不良による感電・火災の原因となります。
  - ・ 海岸隣接地帯
  - ・ 温水プール等の湿気の多い場所
  - ・ くぼ地等の水のたまる場所
  - ・ 雨水や雪解け水等で冠水の恐れのある場所
  - ・ 振動や衝撃の多い場所
  - ・ 腐食性ガスが発生する場所
  - ・ 肥料や農薬、薬品等を使用する場所
- 据置き取付専用器具です。壁面、逆さ取り付けはしないでください。浸水による、感電・火災の原因となります。
- 草や木等で器具が覆われるような場所では使用しないでください。火災の原因となります。
- 草や木の近くに器具を設置する場合は、除草剤や肥料がかからないようにしてください。万が一、器具に除草剤や肥料がかかってしまった場合、水で洗い流してください。除草剤や肥料により器具が腐食し、浸水による感電・不点の原因となります。

適合電線]

- VVFケーブル (平型6.2×9.4~7×15)
- 丸型ケーブル (φ9.6~φ11.0)

使用上のご注意]


- この器具は100V専用です。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。

施工上のご注意]

- 施工には必ず適合埋込ボックス (YYY90120) を使用してください。
- この器具が土に埋まらないようにしてください。
- 適合埋込ボックスYYY90120には、排水処理を施してください。
- 人が容易に触れる場所に設置される場合は、照明器具が動かないように、埋込ボックスをモルタル等で固定してください。

定格電圧	AC100V
周波数	50Hz/60Hz共用
入力電流	0.17A
入力電力	10.4W

器具光束	112lm
------	-------

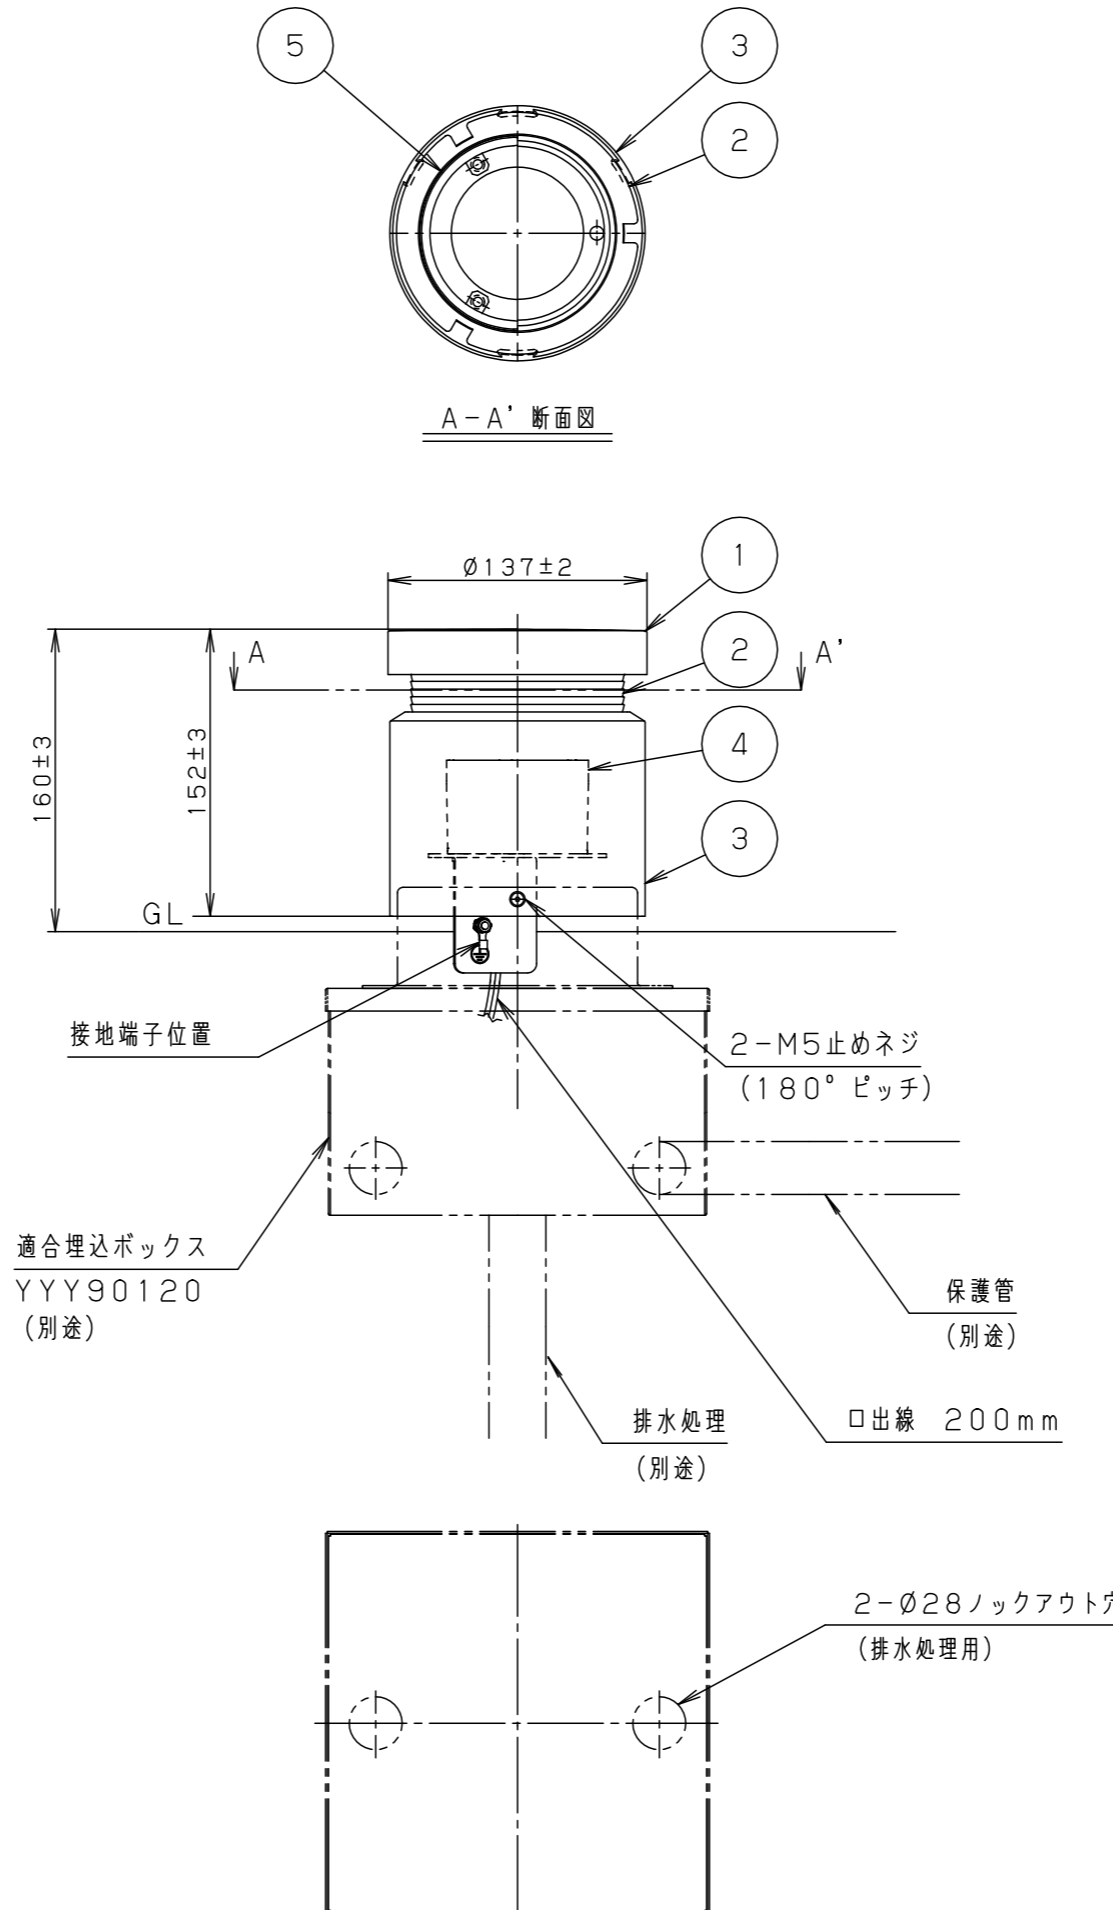

部番	部品名	材質・素材厚	備考
1	上カバー	アルミダイカスト	ミディアムグレーメタリック アクリル塗装
2	グローブ	ポリカーボネート	プリズム 乳白
3	本体	アルミダイカスト	ミディアムグレーメタリック アクリル塗装
4	LEDユニット		電球色
5	遮光板	アルミ	クールホワイト アクリル塗装

LED : 電球色 (3000K、Ra85)
W・数 : 10.4W×1
器具質量 : 1.5kg
ミディアムグレーメタリック
防雨型
フットスタンド

特記事項 :

<b>SmartArchi</b>	
品番 :	YYY16130ZLE1
図番 :	YYY16130Z-K4
尺度 : 1:4	作成 河赤 野濱

パナソニック株式会社