
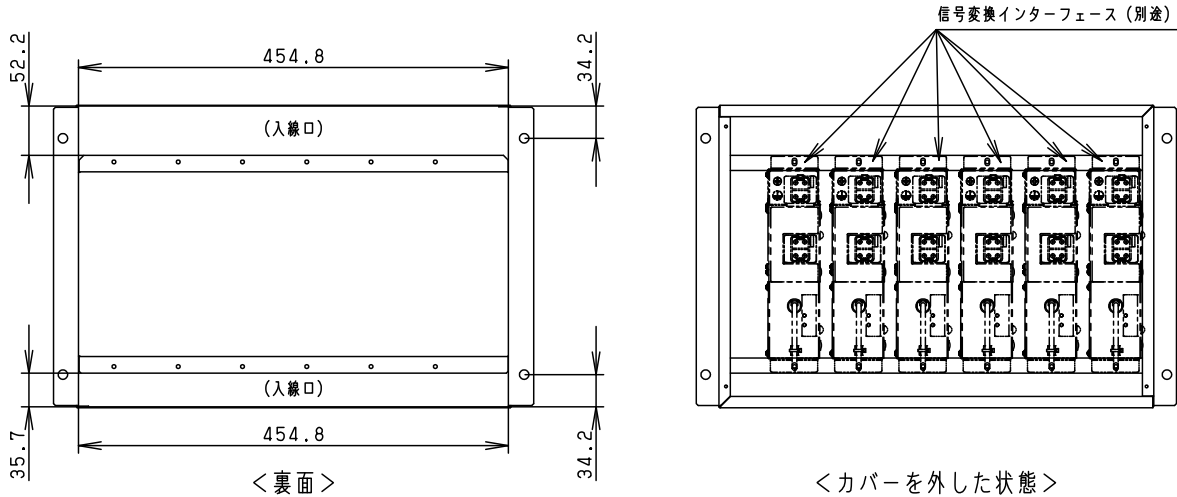


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021VAをご参照ください。

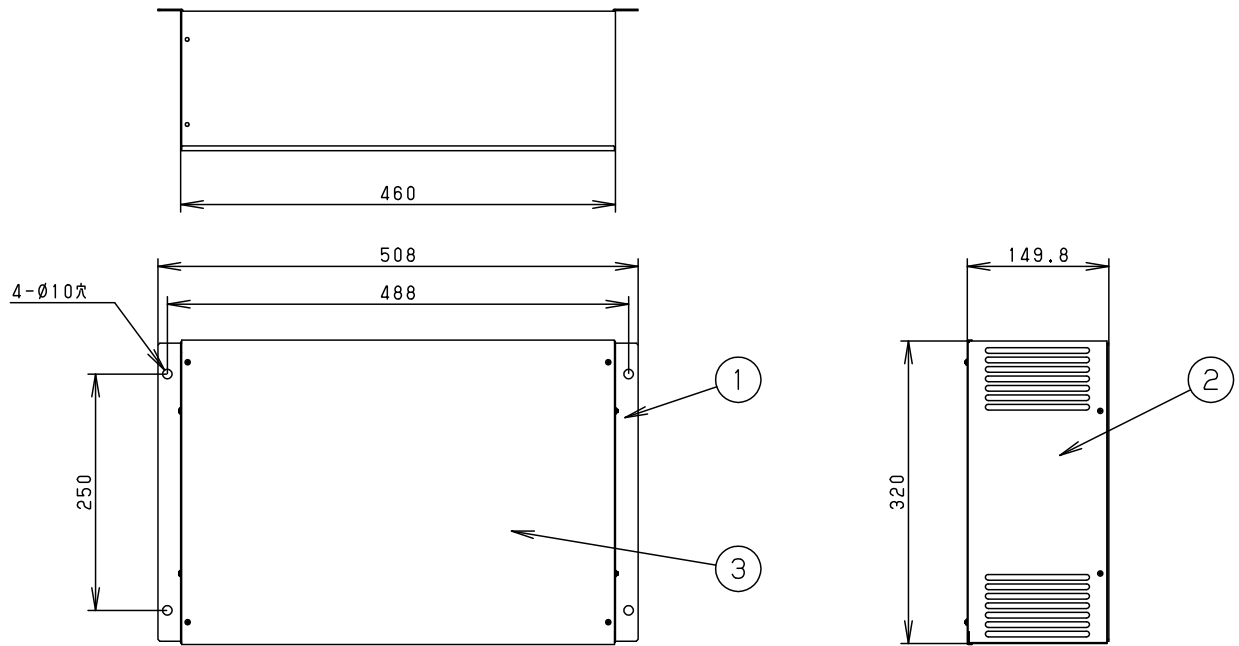

### ⚠ 安全上のご注意

- 本器は必ず壁面に正しい方向に取り付ける。  
火災の原因となります。
- 施工は施工説明書にしたがい確実に行う。  
火災や感電の原因となります。
- 天井や壁面への埋め込み設置はしない。  
火災の原因となります。
- 屋外、湿気の多い場所、振動のある場所、可燃性ガスの発生する場所では使用しない。  
火災や感電の原因となります。
- 本器の上下には200mm以上、左右に100mm以上の通風スペースを設ける。  
火災の原因となります。

### ＜使用・施工上のご注意＞

- ・適合する信号変換インターフェースはNQL10101、NQL10111、NQL10121、NQL10131、NQL10141、NQL10151、NQL10161です。
- ・必ず信号変換インターフェース（別途）と組み合わせて使用してください。
- ・信号変換インターフェースを取り付けると最大7.2kgになります。  
質量に十分耐えられる壁に設置してください。
- ・分電盤内への設置はできません。

	5				品番 NQL69101 ライトマネージャーF×専用 調光ボックス(6回路)
	4				
器具質量	4.2kg	3	カバー	鋼板(t0.8)	クールホワイト
特記事項		2	フレーム	鋼板(t0.8)	クールホワイト
		1	ベース	鋼板(t1.6)	
	部番	部品名	材質・素材厚	備考	村上 奥野 パナソニック株式会社

