⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX20212Aをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

●一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、ほこりや粉塵の多い場所では使用しないでください。故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。

●天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けないでください。指定外取付は、火災の原因となります。

●断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。

●住宅の断熱施工天井には使用できません。

●LEDを直視しないで下さい。目の痛みの原因となります。

●器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。

●熱がこもるような密閉した空間へは取付けないでください。火災及びLED短寿命の原因となります。

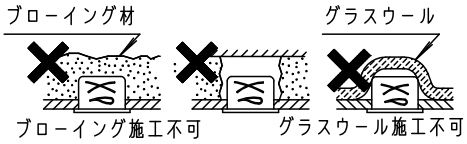

器具は、断熱材・防音材・造営材等と下図のような空間を設けて施工してください。

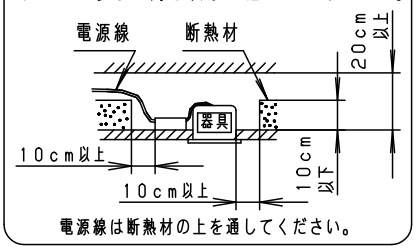



近接限度距離 30cm以上

被照射物

【施工・使用上のご注意】
- ロックウール等の柔らかい天井には取りつけないでください。天井材損傷、器具ズレの原因となります。
- 取付バネ部や天板部、電源部に障害物のないよう施工してください。障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- 落下防止ワイヤーは加工対応となります。

【事前にご了承頂きたい内容】
- NNQから始まる品番の先頭から6ケタ目が異なる器具とは、同一空間での混在設置にご注意ください。点灯・消灯のタイミングが異なり、違和感を生じる可能性があります。
- 照射距離が近い時や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- LEDにはバラツキがある為、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。

【調光制御に関して】
- 当社調光器（ライトマネージャーFx、NQ21502、NQ21505、DMX−PWM信号変換器、調光装置）と組み合わせて、0〜100%の調光ができます。
  ※上記以外の一般のライトコントロール（PC信号出力）でも調光可能ですが消灯操作はライトコントロールの電源スイッチにて行ってください。
- 調光器、調光装置などの組合せと、ご確認頂きたい注意事項については、別紙NNQ35430−KGをご参照下さい。

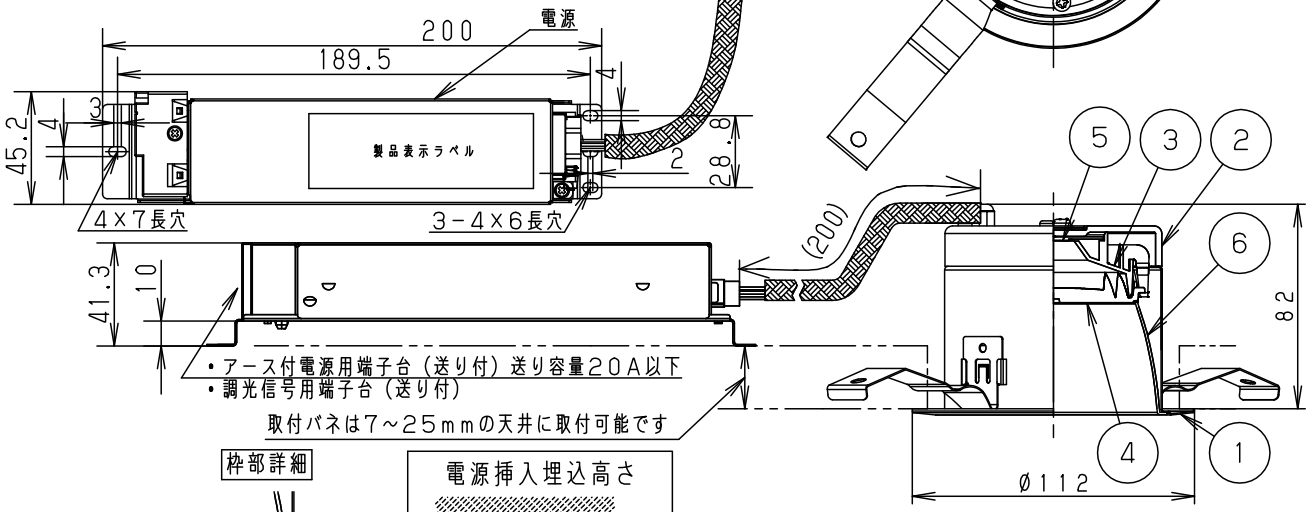





定格電圧	入力電流	消費電力
100V	0.074A	7.1W
200V	0.043A	7.2W
242V	0.041A	7.3W

ホワイト　マンセル　N9.5	
器具光束	870lm
LED	電球色（2700K　Ra85）
配　光	広角タイプ
器具質量	0.6kg
特記事項	

部番	部品名	材質・素材厚	備考
6	補助反射板	アルミ板（t1）	銀色鏡面仕上
5	LED		DMM223C27J
4	レンズ	アクリル	透明
3	COBホルダ	PBT樹脂	ホワイト
2	本体	FM材（t2.5）（塗装アルミ合金）	白色
1	枠	亜鉛鋼板（t0.5）	ホワイト半つや消し ポリエステル粉体塗装

品名 NNQ35410LD9（100形　LED客席ダウンライト）

角　足　川

パナソニック株式会社

B55　　単位：mm　第三角法（JIS A-4）　NNQ35410-K