

 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、ほこりや粉塵の多い場所では使用しないでください。故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。
 - 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
 - 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
 - 住宅の断熱施工天井には使用できません。
 - 取付バネ部や天板部に障害物のないよう施工して下さい。障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
 - 熱がこもるような密閉した空間へは取付けないでください。火災及びLED短寿命の原因となります。
 - 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。
近接限度距離内に被照射物が近く恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。
 - LEDを直視しないで下さい。目の痛みの原因となります。
- 器具は、断熱材・防音材
下図のような空間を設け

電源線

10 cm以上


10 cm以上

電源線は断熱材の上
- フローイング材

フローイング施工不可

グラスウール

グラスウール施工不可

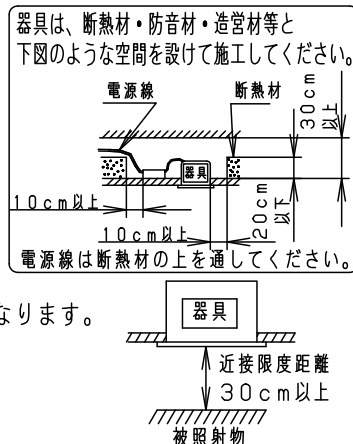

【施工・使用上のご注意】

- ・ロックウール等の柔らかい天井には取り付けないでください。天井材損傷、器具ズレの原因となります。
- ・落下防止ワイヤーは加工対応となります。

【事前にご了承頂きたい内容】

- ・NNQから始まる品番の先頭から6ケタ目が異なる器具とは、同一空間での混在設置にご注意ください。
点灯・消灯のタイミングが異なり、違和感を生じる可能性があります。
- ・照射距離が近い時や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ・LEDにはバラツキがある為、同一品番で発光色、
明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 
- The diagram shows two horizontal dimensions. The top dimension is labeled '220' and the bottom dimension is labeled '209.5'. Both dimensions are represented by horizontal lines with arrows at both ends, indicating a width or length.


【調光制御に関して】

- ・当社調光器（ライトマネージャーF×、NQ21502、NQ21505、DMX-PWM信号変換器、調光装置）と組み合わせて、0～100%の調光ができます。


※上記以外の一般のライトコントロール（PC信号出力）でも

調光可能ですが、消灯操作はライトコントロールの電源スイッチにて行ってください。

- 調光器、調光装置などの組合せと、ご確認頂きたい注意事項については、別紙NNQ35430-KGをご参照下さい。

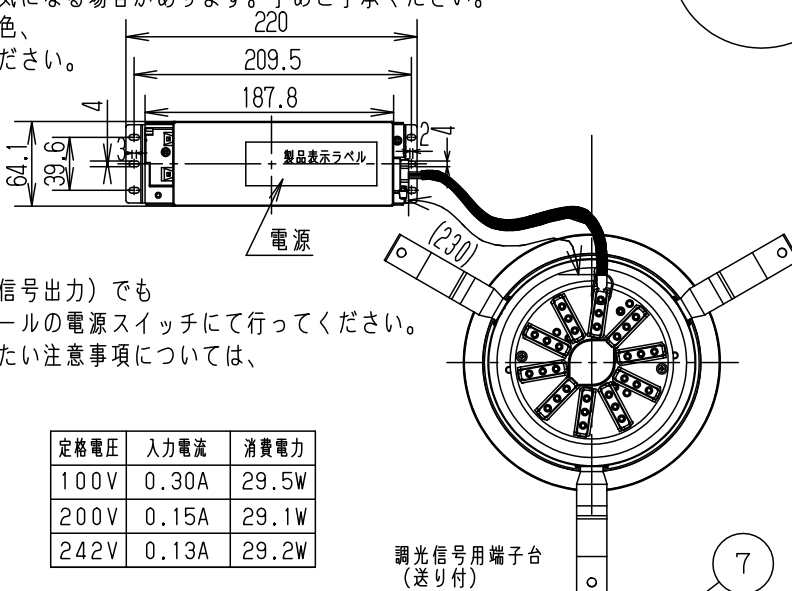


杵部詳細

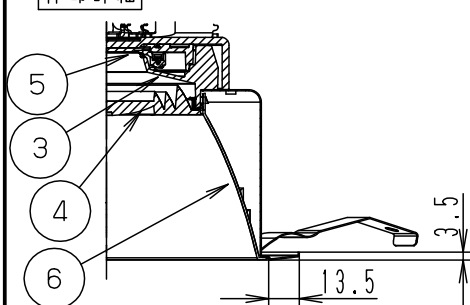

ホワイト マンセル N9.5

定格電圧	入力電流	消費電力
100V	0.30A	29.5W
200V	0.15A	29.1W
242V	0.13A	29.2W

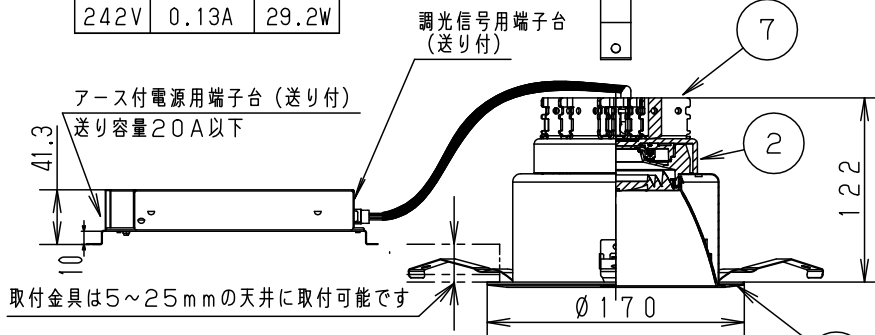

光源寿命	40000h：光束維持率85%	7	放熱板	アルミ板 (t1.5)		品 番 NNQ35436LDS (350形 LED客席 ダウンライト)
器具光束	3205lm	6	補助反射板	アルミ板 (t1)	銀色鏡面仕上げ	
LED	電球色 (3000K Ra95)	5	LED		LLE0731833	
配 光	広角タイプ	4	レンズ	アクリル	透明	
器具質量	1.0kg	3	反射板	PBT樹脂	ホワイト	
特記事項		2	本体	アルミ板 (t3)		角 足 川
		1	枠	亜鉛鋼板 (t0.5)	ホワイト半つや消し ポリエステル粉体塗装	
部 番	部 品 名	材 質 ・ 素 材 厚		備 考	パナソニック株式会社	

