


 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- ライトバーは単独で使用できません。必ずパナソニック製IDシリーズ専用本体とライトバーの組合せでご使用ください。落下・感電・火災の原因となります。
- ライトバーに衝撃を与えないでください。破損した場合、感電・火災の原因となります。
- 電源線の器具間送り配線は、天井裏に電源線を戻して配線することを推奨します。
- 天井直付専用器具です。指定方向以外は取付できません。落下の原因となります。

非調光	組合せ品名 直付XLX210SPNJ LE9	本体品番 NNLK22525	ライトバー品番 NNL2100PNJ LE9	定格値			器具光束・消費電力・消費効率 1450lm・11.6W・125.0lm/W	端子台 容量 20A	
				定格電圧	AC100V	AC200V			AC242V
				入力電流	0.116A	0.060A			0.052A
				消費電力	11.6W	11.6W			11.6W
				突入電流	1.7A	4.6A			5.7A

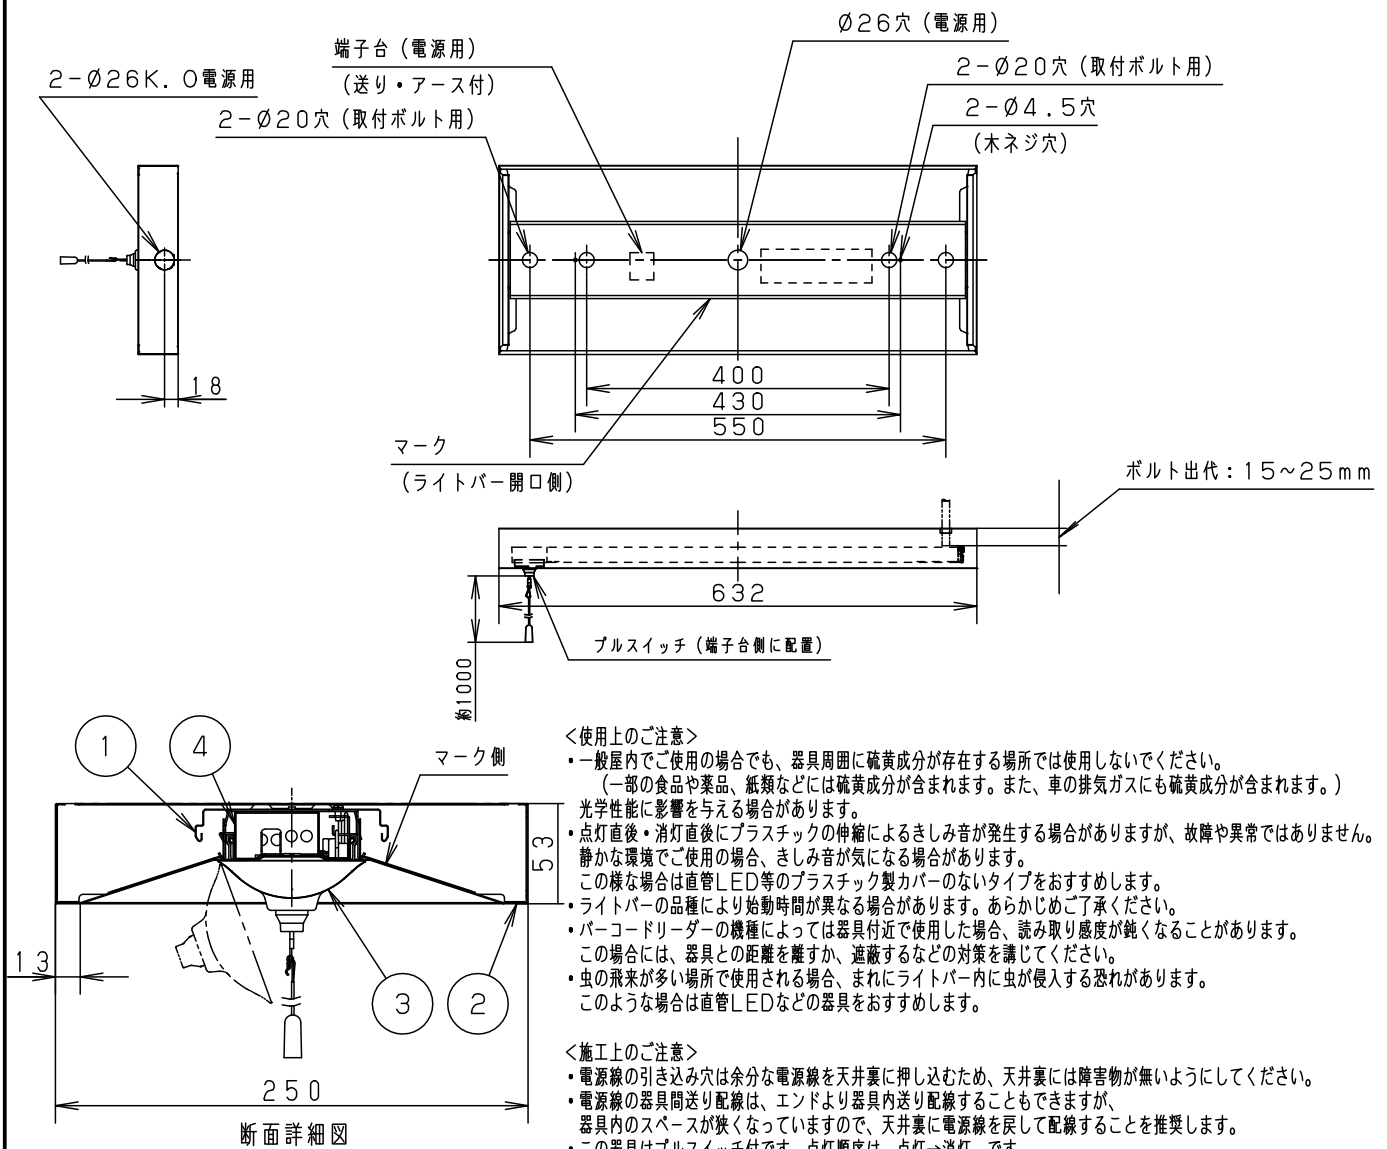

ホワイト マンセル 1.0G9.6/0.1						品 名 ブルスイッチ付 明るさ:1600lmタイプ 直付XLX210SPNJ
LED	昼白色 (5000K)	4	電 源		ライトバーに組込み	
器具質量	2.2kg (組合せ状態)	3	ライトバー		カバー材質 ポリカーボネート (乳白)	
特記事項		2	反射板	鋼板 (t0.5)	高反射白色粉体塗装	田 村
		1	本 体	亜鉛鋼板 (t0.4)		
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社

