



⚠ 安全に関するご注意


- 一般屋内用器具です。直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- ライトバーは単独で使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用本体とライトバーの組合せでご使用ください。落下・感電・火災の原因となります。
- ライトバーに衝撃を与えないでください。破損した場合、感電・火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 水平天井埋め込み取付専用です。他の取付はしないでください。落下の原因となります。
- 電源線の器具間送り配線は、天井裏に電源線を戻して配線することを推奨します。



	組合せ品名	本体品番	ライトバー品番	定格値			器具光束・消費電力・消費効率	端子台容量
				定格電圧	AC100V	AC200V	AC242V	
調光	埋込XLX230MEVJ LA9	NNLK21710	NNL2300EVJ LA9	入力電流	0.220A	0.110A	0.091A	2650lm・21.8W・121.5lm/W
				消費電力	21.8W	21.8W	21.8W	
非調光	埋込XLX230MEVJ LE9		NNL2300EVJ LE9	入力電流	0.220A	0.110A	0.091A	2650lm・21.8W・121.5lm/W
				消費電力	21.8W	21.8W	21.8W	
				突入電流	1.7A	4.6A	5.7A	

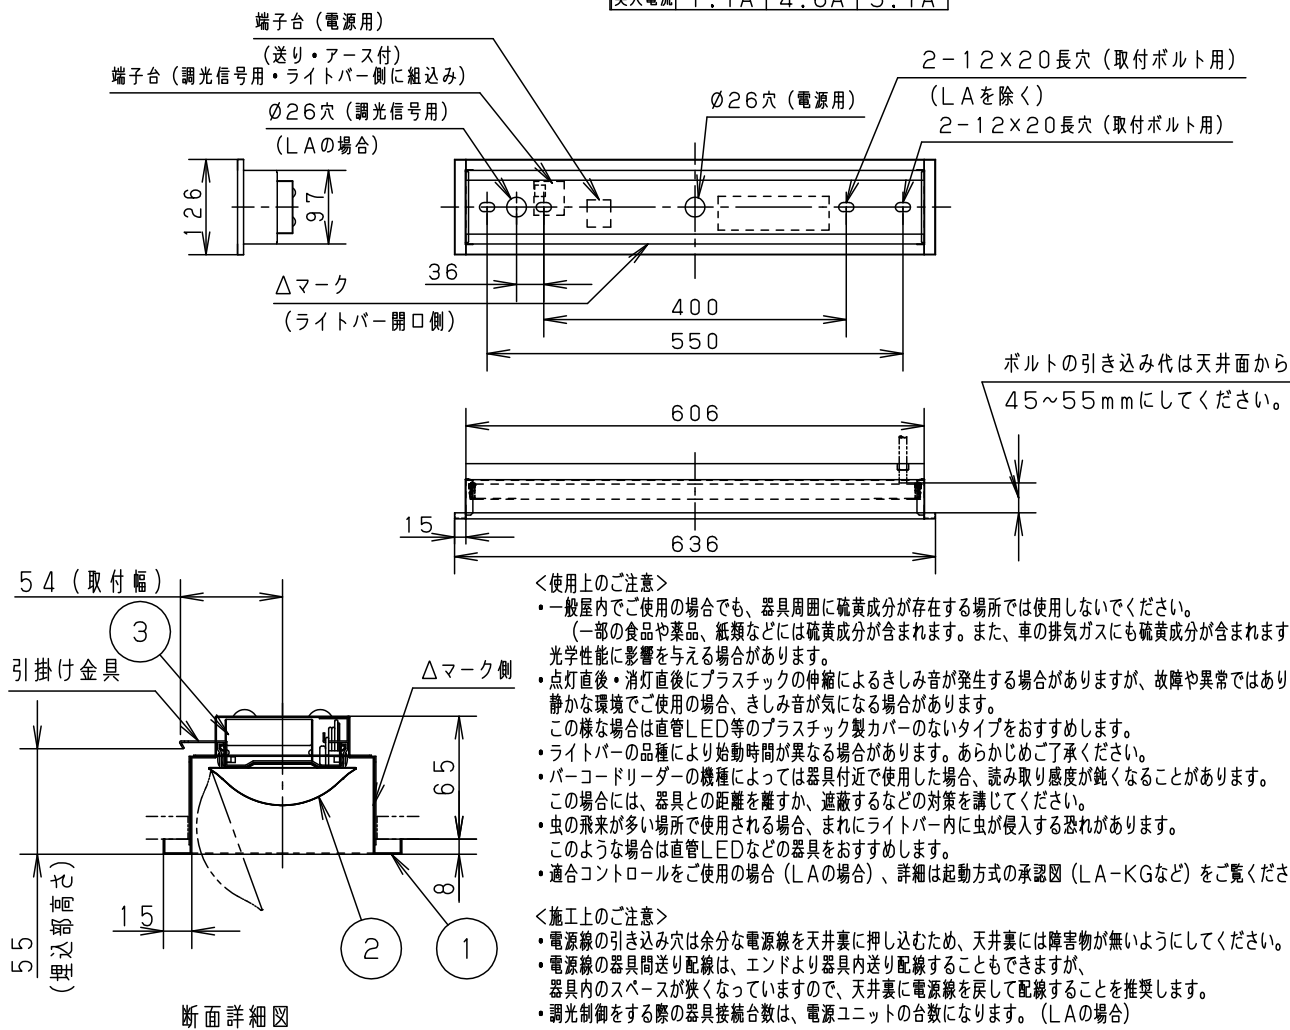

埋込寸法：
（単位） 100×617



ホワイト マンセル 1.0G9.6/0.1	5				品名
LED 温白色（3500K）	4				一般タイプ
器具質量 1.7kg（組合せ状態）	3	電源		ライトバーに組込み	明るさ：3200lmタイプ 埋込XLX230MEVJ
特記事項	2	ライトバー		カバー材質 ポリカーボネート（乳白）	田
	1	本体	鋼板（t0.5）	高反射白色粉体塗装	村
部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社	

