



 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX20212Aをご参照ください。

 安全に関するご注意


- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、ほこりや粉塵の多い場所では使用しないでください。
故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。
 - 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けしないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
 - 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
 - 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- ブローイング材






グラスウール




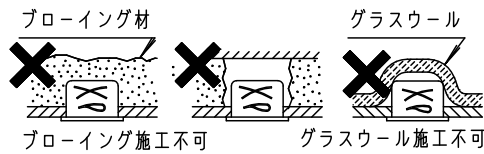

器具は、断熱材・防音材・造営材等と
下図のような空間を設けて施工してください。

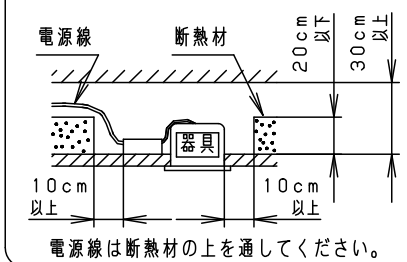

電源線は断熱材の上を通してください。



- 熱がこもるような密閉した空間へは取付けないでください。火災及びLED短寿命の原因となります。
- 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。
近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。
- LEDを直視しないで下さい。目の痛みの原因となります。

【施工・使用上のご注意】




- ・ロックウール等の柔らかい天井には取り付けないでください。天井材損傷・器具ズレの原因となります。
- ・取付バネ部や天板部に障害物のないよう施工してください。障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- ・配光調整機能付きです。出荷時は中角（17°）設定になっていますので、変更する場合は、灯具先端部のローターを回して配光調整してください。
- ・振動のある場所では使用しないでください。配光が変化する原因となります。

【事前にご了承頂きたい内容】

- ・ N N Q から始まる品番の先頭から6ケタ目が異なる器具とは、同一空間での混在設置にご注意ください。
 ・ 点灯・消灯のタイミングが異なり、違和感を生じる可能性があります。
 ・ L E D にはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
 ・ 照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
 ・ 拡散フィルター、ディフュージョンフィルター、スプレッドフィルターの各仕様は、標準加工での対応となります。





【調光制御に関して】

- ・当社調光器（ライトマネージャークラス、NQ21502、NQ21505、DMX-PWM信号変換器、調光装置）と組み合わせて、0～100%の調光ができます。
※上記以外の一般のライトコントロール（PC信号出力）でも調光可能ですが、消灯操作はライトコントロールの電源スイッチにて行ってください。
- ・調光器、調光装置などの組合せと、ご確認頂きたい注意事項については、別紙 **NQ35430-KG** をご参照下さい。

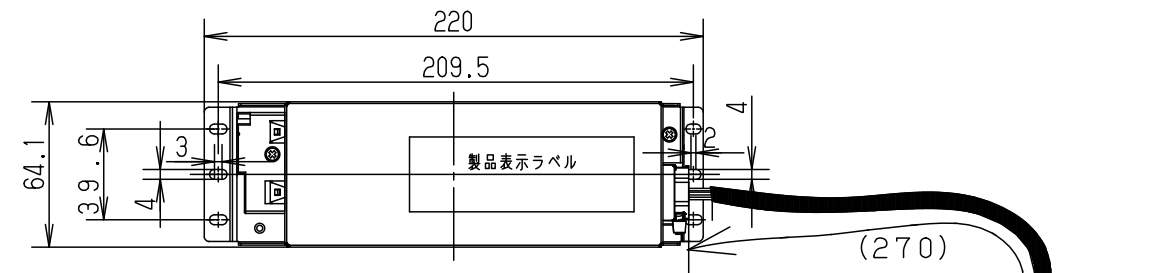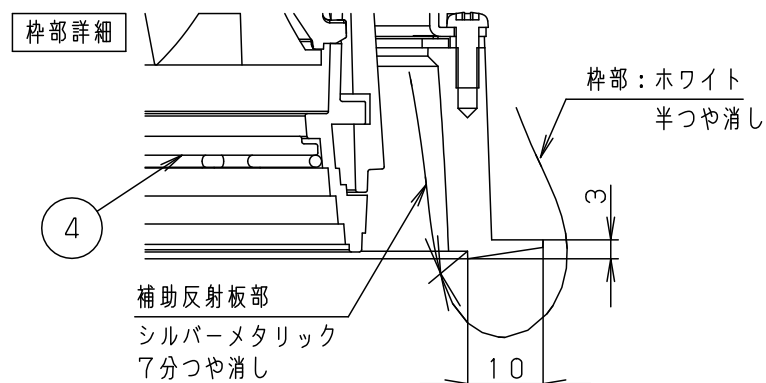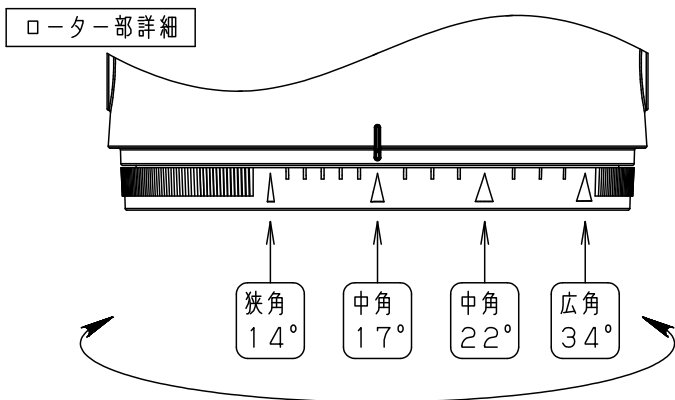

※出荷時設定

定格電圧	入力電流	消費電力	配光・器具光束	
100V	0.30A	29.3W	*	狭角タイプ (14°) 1790lm
200V	0.15A	28.9W		中角タイプ (17°) 2070lm
242V	0.13A	29.0W		中角タイプ (22°) 2400lm
				広角タイプ (34°) 2525lm

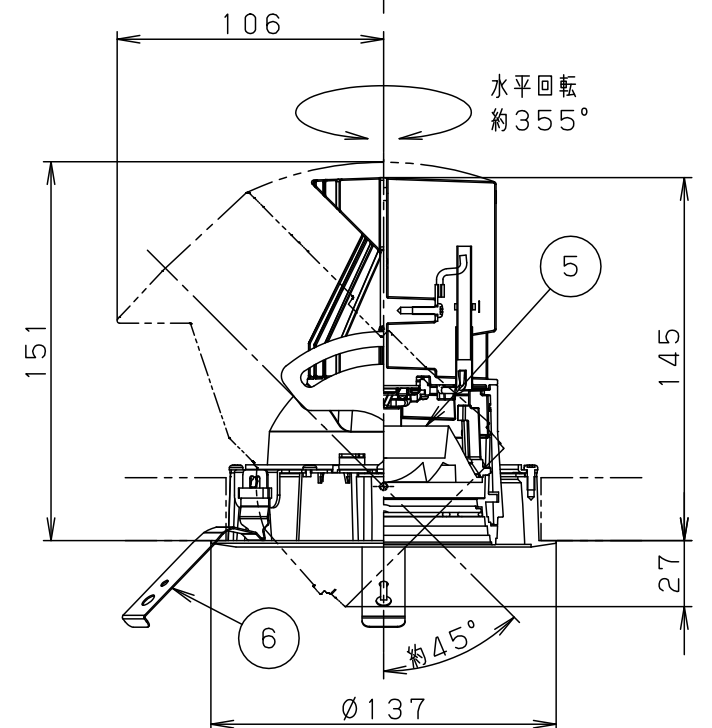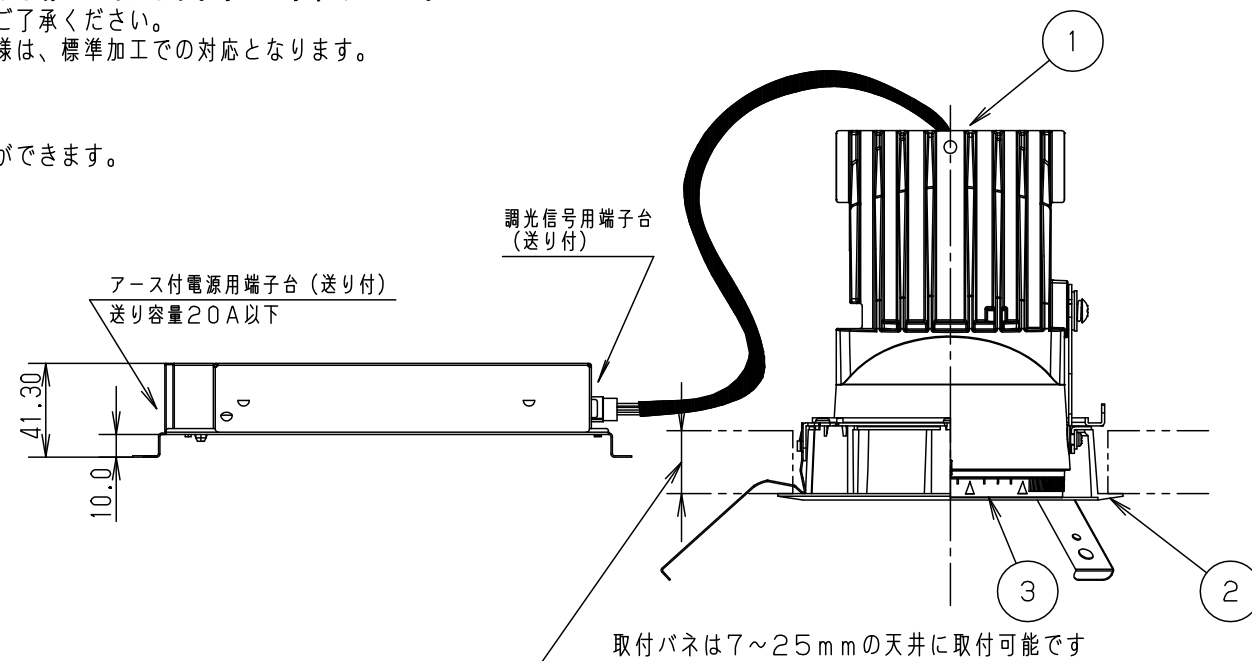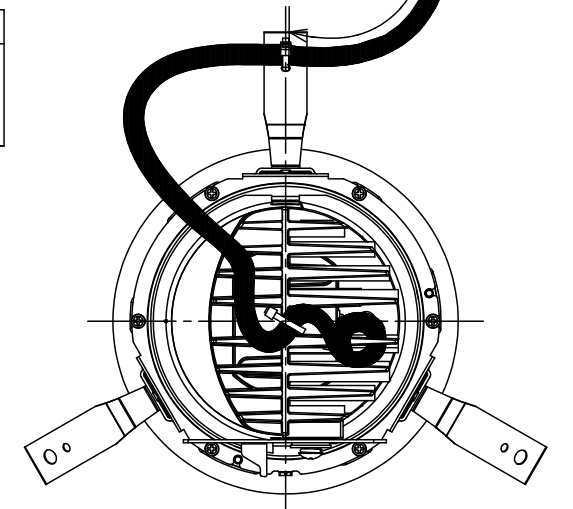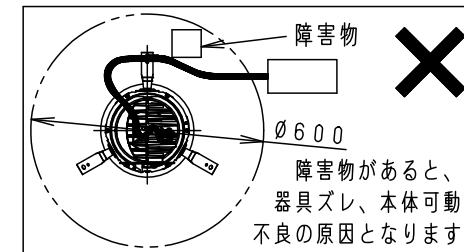

ホワイト　マンセル　N9.5								
器具光束	別表参照							
光源寿命	40000h：光束維持率70%	6	取付バネ	ステンレス (t0.5)				
L E D	白色 (4000K　Ra85)	5	レンズ	シリコンゴム	透明	品番	NNQ35448LD9 (350形　LED客席ユニバーサルダウンライト)	
配　　光	狭角タイプ (14°) ～広角タイプ (34°)	4	パネル	アクリル	透明			
器具質量	1.3kg	3	ローター	ポリカーボネート	外側：ホワイトつや消し 内側：ブラックつや消し	図番	NNQ35448-K	
特記事項		2	枠・補助反射板	アルミダイカスト	枠部詳細参照			
		1	本体	アルミダイカスト	ホワイト半つや消し アクリル塗装	単位：mm	第三角法	角 足川
		部番	部　品　名	材質・素材厚	備　考	パナソニック株式会社		