





承諾図

 安全に関するご注意




- この器具は取付ける天井内が、一般屋内と同等の雰囲気をご想定した軒下用ダウンライトです。
下記の場所では使用しないでください。器具の故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- ・直射日光の当る場所。
 - ・器具背面より雨の吹き込みや水滴のかかる場所。
 - ・振動のある場所。
 - ・サウナや浴室など高温又は多湿になる場所。
 - ・腐食性ガスの発生する場所。
 - ・天井内の湿度が高く結露の恐れのある場所。



- 天井埋込み専用器具です。傾斜天井や補強のない天井には取付けないでください。
指定外取付は、火災・落下の原因となります。
- 天井材の凹凸が大きい場合はすき間を防水シール剤などで埋めてください。
防水が不完全な場合、火災、感電の原因となります。(図1)
- 器具と被照射物は30cm以上(近接限度距離)離してください。
近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所(ドア開閉範囲の上、
家具の上、クローゼット・押入れの中等)では使用しないで下さい。

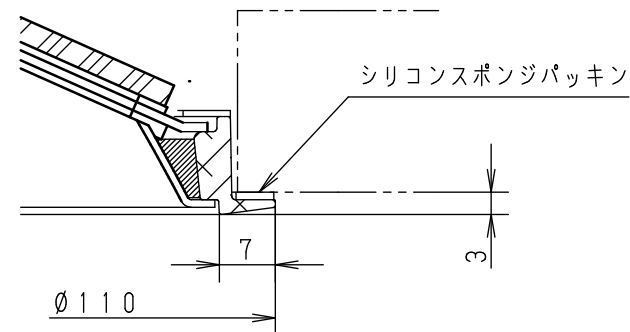

枠部詳細図
 (S = 1 : 1)

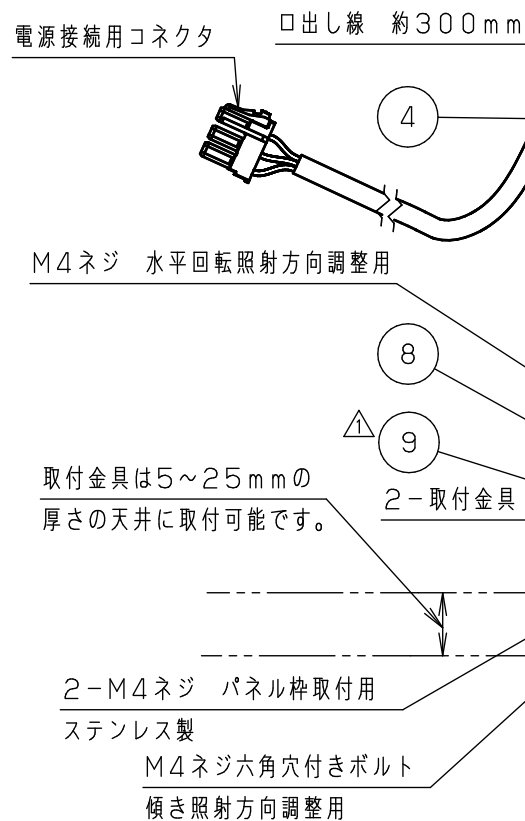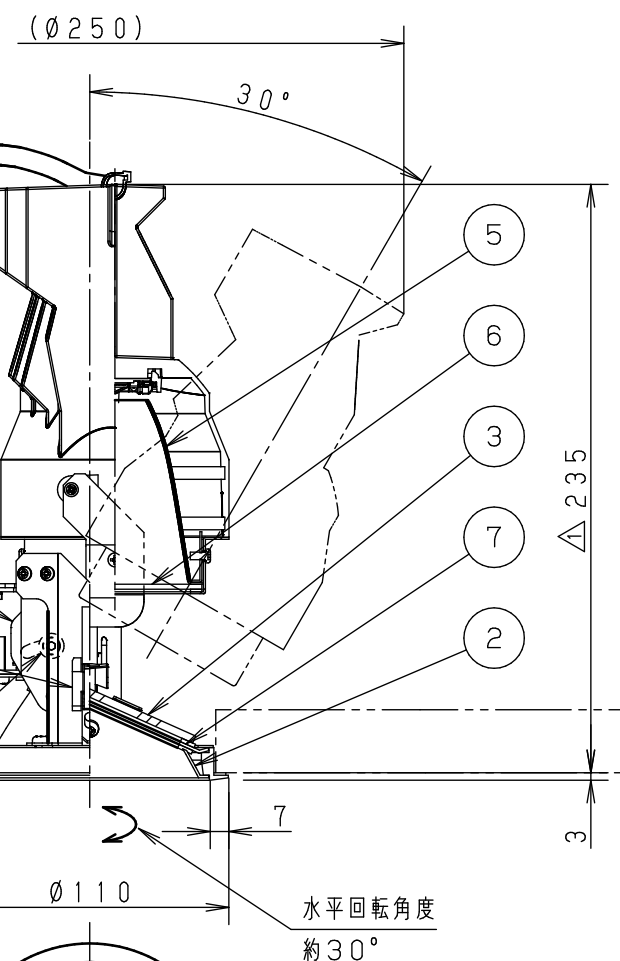

LED電源ユニットは別売です。
適合LED電源ユニットと定格（電源ユニットの1次側入力）

タイプ	適合LED電源ユニット		定格電圧	周波数	入力電流	消費電力	識別表示
200形	非調光	NTS90200LE9	AC100V	50/60Hz 共通	0.21A	21.0W	B3
			AC200V		0.11A		
			AC242V		0.09A		
	調光	 NTS90200LJ9	AC100V		0.21A	21.0W	
			AC200V		0.11A		
			AC242V		0.09A		

部 番	部 品 名	材 質 ・ 素 材 厚	備 考
1	枠	アルミダイカスト	ホワイトつや消し塗装
2	補助反射板	アルミ板 (t1.0)	銀色鏡面仕上後 クリアアクリル粉体塗装
3	パネル	アクリル	透明
4	LED本体	アルミダイカスト	ブラックつや消し塗装
5	反射板	アルミ板 (t0.8)	銀色鏡面鋳目仕上△
6	灯具パネル	アクリル	透明
7	パネル枠	ステンレス鋼板 (t1.2)△	ブラックつや消し塗装
8	アーム	鋼板 (t1.2)	ブラックつや消し塗装
9	回転板	亜鉛鋼板 (t1.6)	
10			

本器具の使用環境	取付部位	軒下（天井）
	特殊条件	—
	水環境	軒下部 防雨（IP23） 天井裏部 非防水（IP20）
	温度環境	常温（5～35℃）
	風環境	40 m/s 以下
	震動環境	一般

使用LED：白色（4000K Ra85）

器具質量：約1.2kg

来歴：
 △ 20180306 K1：構造詳細追記、誤記訂正
 識別表示注意事項追記（鈴木）
 △ 20200924 K2：適合電源変更

特記事項：

- ・光源寿命：40,000時間（光束維持率70%）
- ・配光：22°（1/2ビーム角）
- ・LED電源ユニット別途

ホワイト マンセル N9.5

品名: PA10020UVWP/M/40

図 名：LED200形ユニバーサルダウンライト（軒下用）

图 番: T3CJ12972-K2

尺 度： 1 : 3

檢 印

作成

作成日：2017.04.28

齊藤

清水

パナソニック株式会社