


 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。

●本商品はお客様のご仕様に基づき設計・製作する商品です。



承諾図

 安全に関するご注意

- この器具は取付ける天井内が、一般屋内と同等の雰囲気気を想定した軒下用ダウンライトです。下記の場所では使用しないでください。器具の故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- ・直射日光の当る場所。
  - ・器具背面より雨の吹き込みや水滴のかかる場所。
  - ・振動のある場所。
  - ・サウナや浴室など高温又は多湿になる場所。
  - ・腐食性ガスの発生する場所。
  - ・天井内の湿度が高く結露の恐れのある場所。
- 天井埋込み専用器具です。傾斜天井や補強のない天井には取付けないでください。指定外取付けは、火災・落下の原因となります。
- 天井材の凹凸が大きい場合はすき間を防水シール剤などで埋めてください。防水が不完全な場合、火災・感電の原因となります。(図1)
- 器具と被照射物は30cm以上(近接限度距離)離してください。近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所(ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等)では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。過熱による火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- 口出し線を切断したり、構成部品(コネクタ等)の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。
- 熱がこもるような密閉した空間へは取付けないでください。火災及びLED短寿命の原因となります。
- LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となります。
- 
- 
- 器具  
近接限度距離  
30cm以上  
被照射物
- フローイング材  
フローイング施工不可
- グラスウール  
グラスウール施工不可
- 器具  
下図
- 10  
電

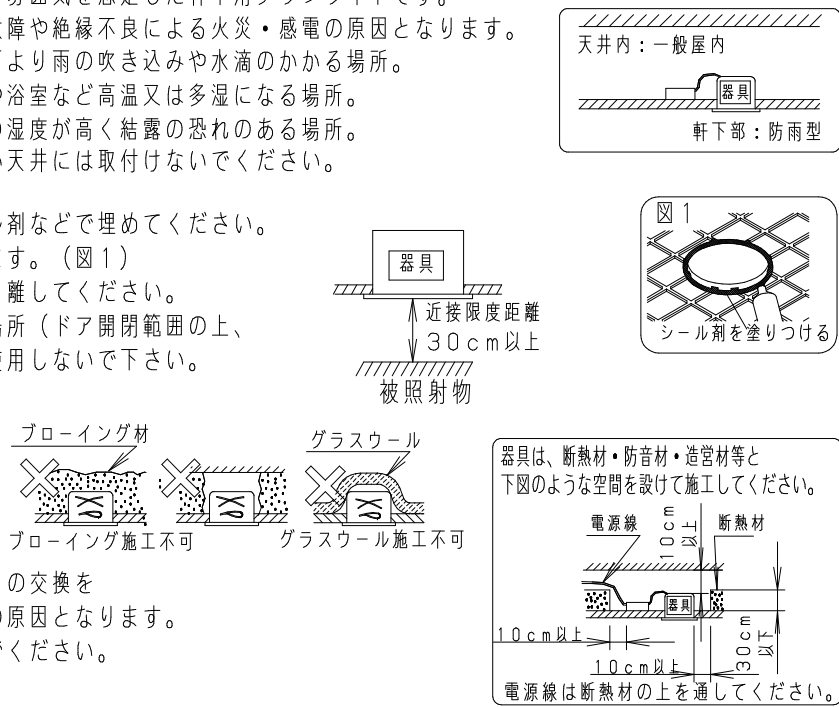

埋込穴寸法  
 $\varnothing 100^{+2}_{-0}$

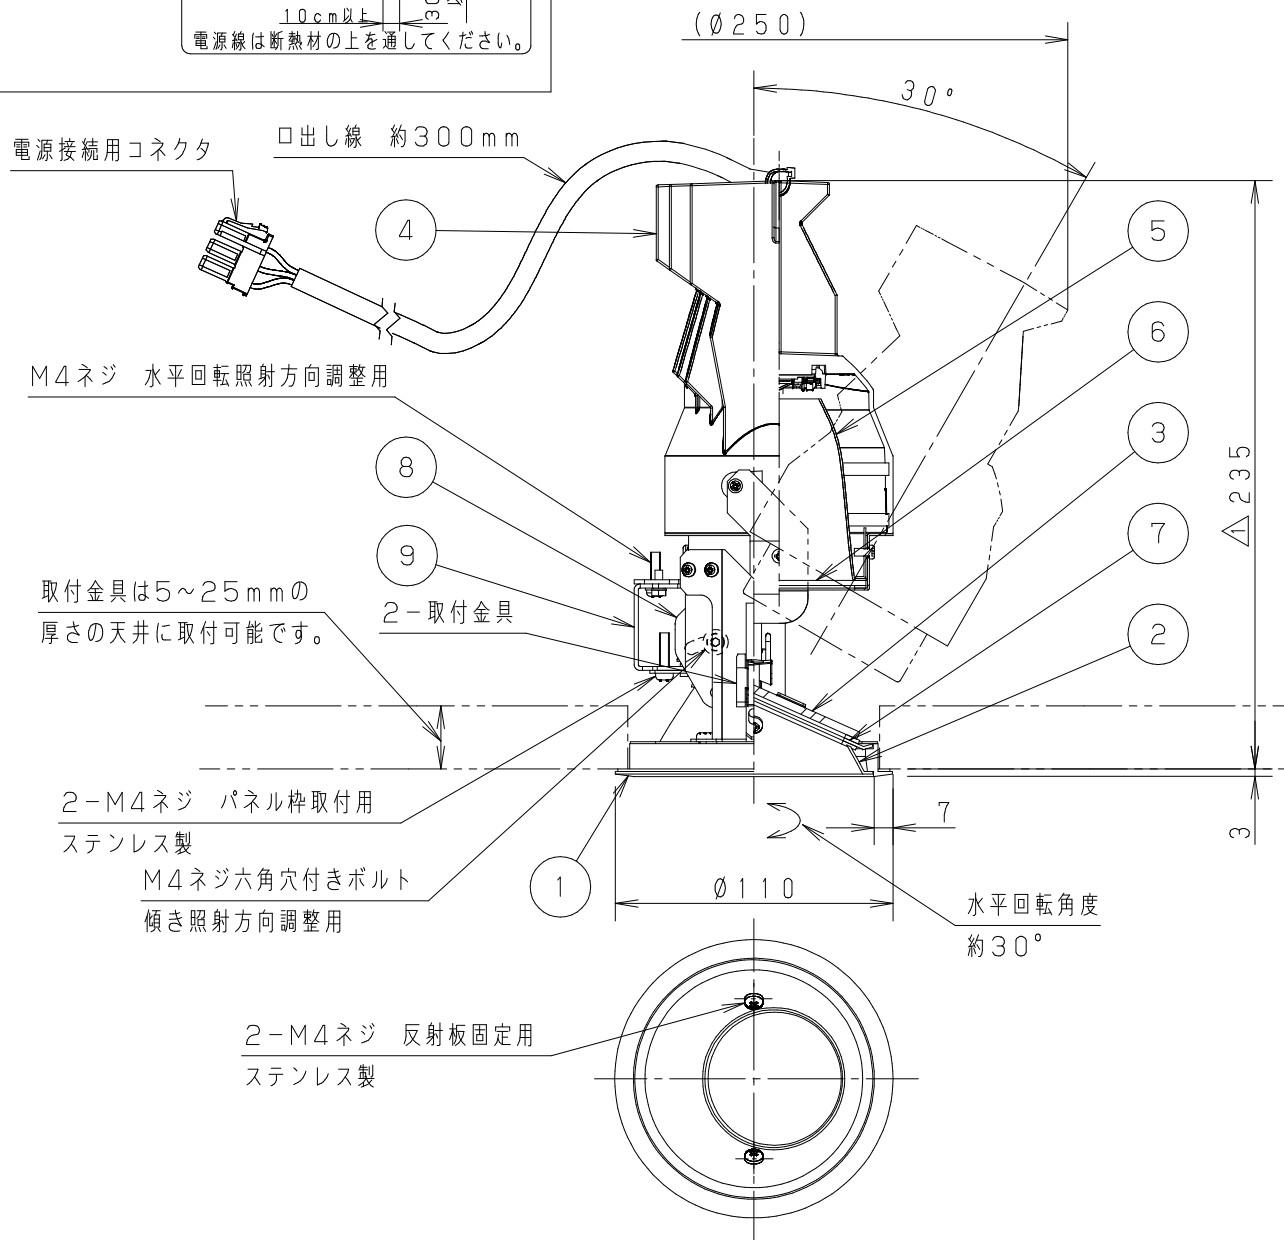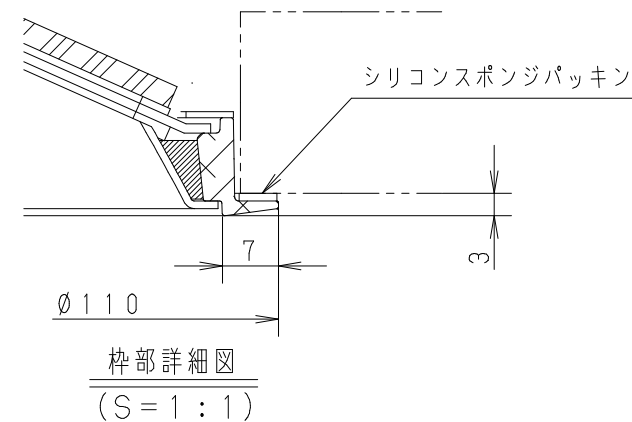

| 部 番 | 部 品 名 | 材 質 ・ 素 材 厚                 | 備 考                    |
|-----|-------|-----------------------------|------------------------|
| 1   | 枠     | アルミダイカスト                    | ホワイトつや消し塗装             |
| 2   | 補助反射板 | アルミ板 (t1.0)                 | 銀色鏡面仕上後<br>クリアアクリル粉体塗装 |
| 3   | パネル   | アクリル                        | 透明                     |
| 4   | LED本体 | アルミダイカスト                    | ブラックつや消し塗装             |
| 5   | 反射板   | アルミ板 (t0.8)                 | 銀色鏡面鋳目仕上 <sup>△</sup>  |
| 6   | 灯具パネル | アクリル                        | 透明 マット <sup>△</sup>    |
| 7   | パネル枠  | ステンレス鋼板 (t1.2) <sup>△</sup> | ブラックつや消し塗装             |
| 8   | アーム   | 鋼板 (t1.2)                   | ブラックつや消し塗装             |
| 9   | 回転板   | 亜鉛鋼板 (t1.6)                 |                        |
| 10  |       |                             |                        |

|          |      |                                |
|----------|------|--------------------------------|
| 本器具の使用環境 | 取付部位 | 軒下（天井）                         |
|          | 特殊条件 | —                              |
|          | 水環境  | 軒下部 防雨（IP23）<br>天井裏部 非防水（IP20） |
|          | 温度環境 | 常温（5～35℃）                      |
|          | 風環境  | 40 m/s 以下                      |
|          | 震動環境 | 一般                             |

使用LED：白色（4000K Ra85）

器具質量：約1.2kg

来歴：  
① 20180306 K1：構造詳細追記、誤記訂正  
識別表示注意事項追記（鈴木）

\*開発中の商品につき最終仕様と異なる場合があります。  
ご了承ください。

特記事項：

- ・光源寿命：40,000時間（光束維持率70%）
- ・配光：30°（1/2ビーム角）
- ・LED電源ユニット別途

ホワイト マンセル N9.5

品名：PA10035UVWP/W/40

図 名：LED350 (250) 形ユニバーサルダウンライト (軒下用)

图 番: T3CJ12944-K1

|                |     |     |
|----------------|-----|-----|
| 尺 度： 1 : 3     | 検 印 | 作 成 |
| 作成日：2017.04.28 | 齋藤  | 清水  |

パナソニック株式会社

単位 mm 第三角法 JIS A-3

LED電源ユニットは別売です。  
適合LED電源ユニットと定格（電源ユニットの1次側入力）

| タイプ  | 適合LED電源ユニット |             | 定格電圧   | 周波数           | 入力電流  | 消費電力  | 識別表示 |
|------|-------------|-------------|--------|---------------|-------|-------|------|
| 250形 | 非調光         | NTS90250LE9 | AC100V | 50/60Hz<br>共通 | 0.27A | 27.0W | B4   |
|      |             |             | AC200V |               | 0.14A |       |      |
|      |             |             | AC242V |               | 0.12A |       |      |
|      | 調光          | NTS90250LZ9 | AC100V |               | 0.27A | 27.0W |      |
|      |             |             | AC200V |               | 0.14A |       |      |
|      |             |             | AC242V |               | 0.12A |       |      |
| 350形 | 非調光         | NTS90350LE9 | AC100V | 50/60Hz<br>共通 | 0.36A | 35.0W | B5   |
|      |             |             | AC200V |               | 0.18A |       |      |
|      |             |             | AC242V |               | 0.15A |       |      |
|      | 調光          | NTS90350LZ9 | AC100V |               | 0.36A | 35.0W |      |
|      |             |             | AC200V |               | 0.18A |       |      |
|      |             |             | AC242V |               | 0.15A |       |      |