






⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。

●本商品はお客様のご仕様に基づき設計・製作する商品です。


承諾図

 安全に関するご注意

- この器具は取付ける天井内が、一般屋内と同等の雰囲気をご想像した軒下ダウンライトです。下記の場所では使用しないでください。器具の故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- ・直射日光の当る場所。
 - ・器具背面より雨の吹き込みや水滴のかかる場所。
 - ・振動のある場所。
 - ・サウナや浴室など高温又は多湿になる場所。
 - ・腐食性ガスの発生する場所。
 - ・天井内の湿度が高く結露の恐れのある場所。
- 天井埋込み専用器具です。傾斜天井や補強のない天井には取付けしないでください。指定外取付は、火災・落下の原因となります。
- 天井材の凹凸が大きい場合はすき間を防水シール剤などで埋めてください。防水が不完全な場合、火災、感電の原因となります。（図1）
- 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。
- 断熱材、断音材をかぶせた状態で使用しないでください。過熱による火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。
- 熱がこもるような密閉した空間へは取付けしないでください。火災及びLED短寿命の原因となります。
- LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となります。
-
-
- 図1 近接限度距離 30cm以上
- 図2 ブローイング材
ブローイング施工不可
- グラスウール
グラスウール施工不可
- 器具
下図
- 10
電

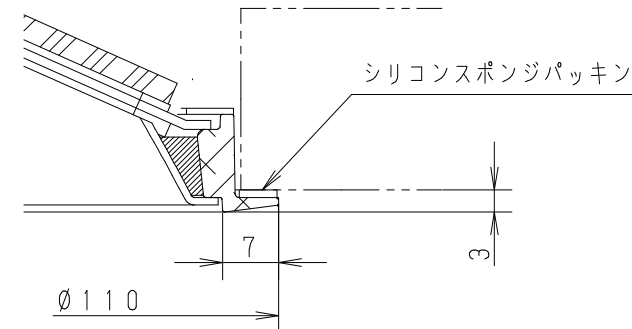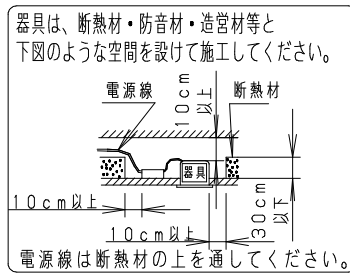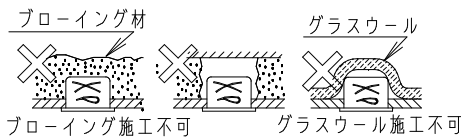

枠部詳細図
 (S = 1 : 1)

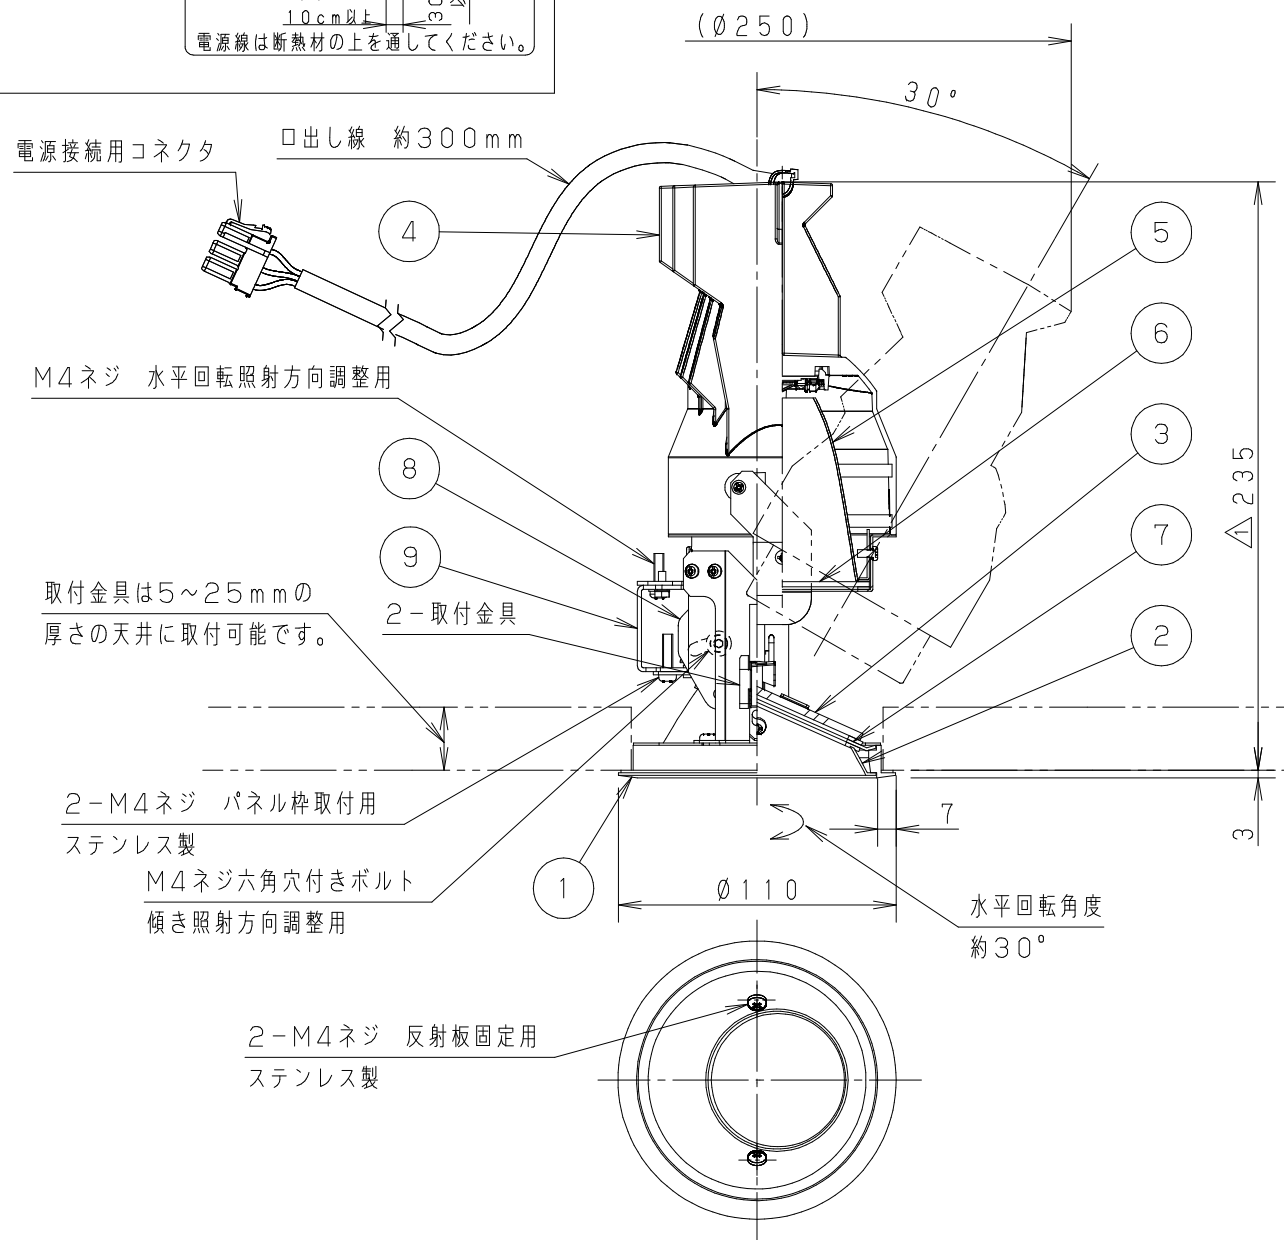

埋込穴寸法
 $\varnothing 100^{+2}_{-0}$

部 番	部 品 名	材 質 ・ 素 材 厚	備 考
1	枠	アルミダイカスト	ホワイトつや消し塗装
2	補助反射板	アルミ板 (t1.0)	銀色鏡面仕上後 クリアアクリル粉体塗装
3	パネル	アクリル	透明
4	LED本体	アルミダイカスト	ブラックつや消し塗装
5	反射板	アルミ板 (t0.8)	銀色鏡面鈍目仕上 
6	灯具パネル	アクリル	透明
7	パネル枠	ステンレス鋼板 (t1.2) 	ブラックつや消し塗装
8	アーム	鋼板 (t1.2)	ブラックつや消し塗装
9	回転板	亜鉛鋼板 (t1.6)	
10			

本器具の使用環境	取付部位	軒下（天井）
	特殊条件	—
	水環境	軒下部 防雨（IP23） 天井裏部 非防水（IP20）
	温度環境	常温（5～35℃）
	風環境	40m/s以下
	震動環境	一般

使用LED：電球色（2700K Ra85）

器具質量：約1.2kg

来歴：
△20180306 K1：構造詳細追記、誤記訂正
識別表示注意事項追記（鈴木）

*開発中の商品につき最終仕様と異なる場合があります。
ご了承ください。

特記事項：

- 光源寿命：40,000時間（光束維持率70%）
- 配光：22°（1/2ビーム角）
- LED電源ユニット別途

ホワイト マンセル N9.5

品名: PA10035UVWP/M/27

☒ 名：LED350 (250) 形ユニバーサルダウンライト (軒下用)

図 番: T3CJ12943-K1

尺 度: 1:3	検 印	作 成
作成日: 2017.04.28		

パナソニック株式会社

单位 mm 第三角法 JIS A-3

①. 器具とLED電源ユニットの識別表示をご確認ください。
必ず、適合するLED電源ユニットを使用してください。

②. 施工方法については「T3CJ12936-T*」をご参照ください。

LED電源ユニットは別売です。

適合LED電源ユニットと定格（電源ユニットの1次側入力）

タイプ	適合LED電源ユニット		定格電圧	周波数	入力電流	消費電力	識別表示	
250形	非調光	NTS90250LE9	AC100V	50/60Hz 共通	0.27A	27.0W	B4	
			AC200V		0.14A			
			AC242V		0.12A			
	調光	NTS90250LZ9	AC100V		0.27A	27.0W		
			AC200V		0.14A			
			AC242V		0.12A			
350形	非調光	NTS90350LE9	AC100V		50/60Hz 共通	0.36A	35.0W	B5
			AC200V			0.18A		
			AC242V			0.15A		
	調光	NTS90350LZ9	AC100V	0.36A		35.0W		
			AC200V	0.18A				
			AC242V	0.15A				

