


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

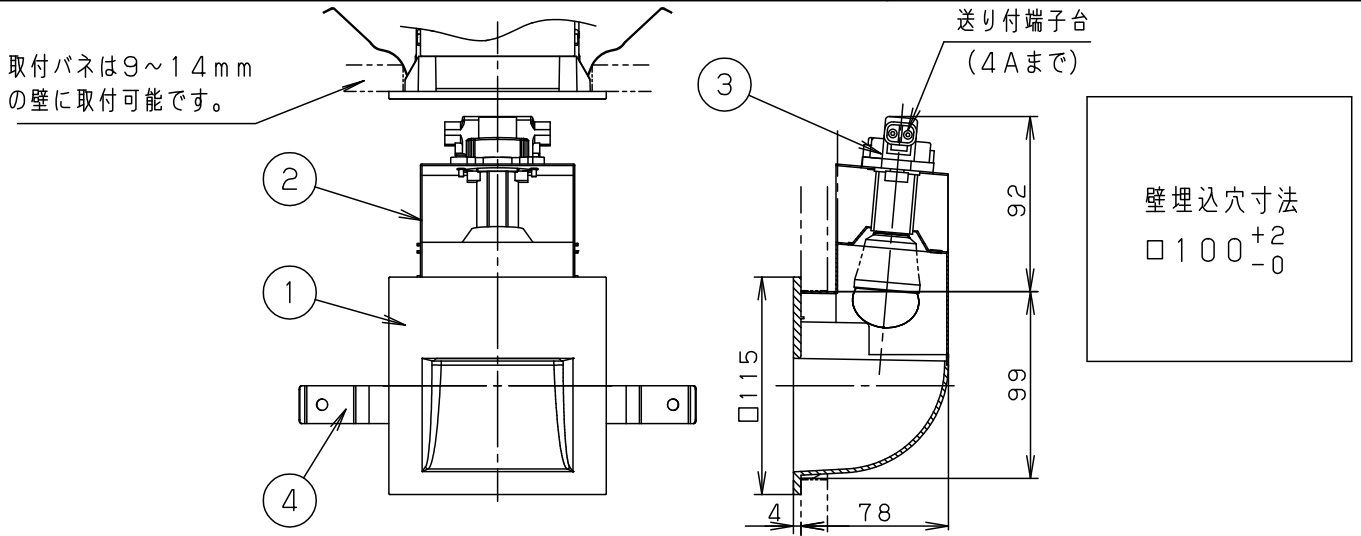


⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 壁面取付専用器具です。図面方向以外は取り付けしないでください。火災や落下の原因となります。
- 調光器と組み合わせて使用しないでください。火災の原因となります。
- LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となることがあります。
- 埋込穴からの指定寸法範囲内に断熱施工はしないでください。過熱による火災の原因となります。

<取付位置のご注意>

- ソファ、ベッド等は10cm以上離してください。
- 連続して取付ける場合はカバーどうしを離してください。(右図参照) 器具が取り付けられなくなります。
- 埋込穴と壁内の野縁等の障害物の距離を右図の通り離してください。(右図参照) 器具が取り付けられなくなります。
- 埋込穴からの指定寸法範囲内に断熱施工はしないでください。(右図参照)

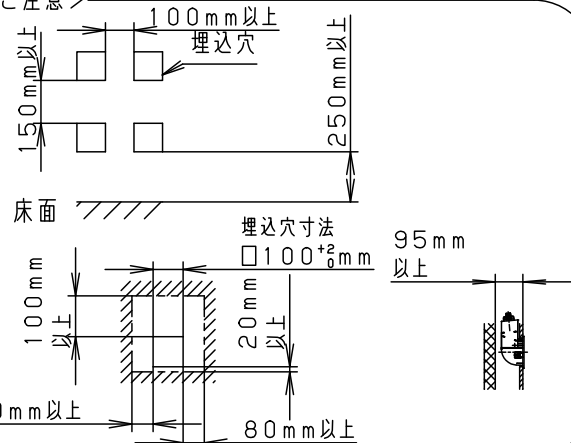

<使用上のご注意> • この器具には白熱灯、電球形蛍光灯は使用できません。必ず適合ランプ(パナソニック製)をご使用ください。

- この器具の近くでは電子錠などに使用する光高周波方式のリモコンが動作しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- 壁スイッチ1個当り8台まででご使用ください。
- ほたるスイッチと接続する場合は1回路につき、スイッチ3個までで、ご使用ください。(4個以上のほたるスイッチを接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。)
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- 器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。

明るさ：25形電球1灯器具相当								
定格電圧	入力電流	消費電力						
AC100V	0.08A	4.3W						
付属ランプ	LDA4L-H-E17/E/S/W/2 電球色(2700K Ra80)							
器具光束	95lm	5					品番	
W・数	4.3×1	4	取付バネ	ステンレス鋼板(t0.5)			LGB80525Z	
器具質量	0.4kg	3	ソケット			E 1 7		
特記事項	2		本体	亜鉛鋼板(t0.8)			蘭 川	
	1		カバー	ポリカーボネート	ホワイト			田 端
	部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社			

