

承諾書

△ 取付例 (S=1:2)

グラディHB灯具 (別売)

△ (施工上のご注意)


- 灯具の底辺に推奨ホルダ取付間隔の位置を示すラベルが貼り付けてあります。その位置に合うようホルダを施工面に設置し、灯具を取付けてください。大きくズレてしまいますと、歪みや脱落の恐れがあります。

| 灯具全長 (L) | 推奨ホルダ取付間隔 |
|----------------|-----------|
| 300~799 (mm) | 250 (mm) |
| 800~1500 (mm) | 500 (mm) |
| 1501~2000 (mm) | ホルダ3個 |

<ホルダ必要数>

| 灯具長さ | 必要数 |
|-----------|-----|
| L1500以下 | 2個 |
| L1500を超える | 3個 |

※ホルダ (別売) は2個入と3個入があります。

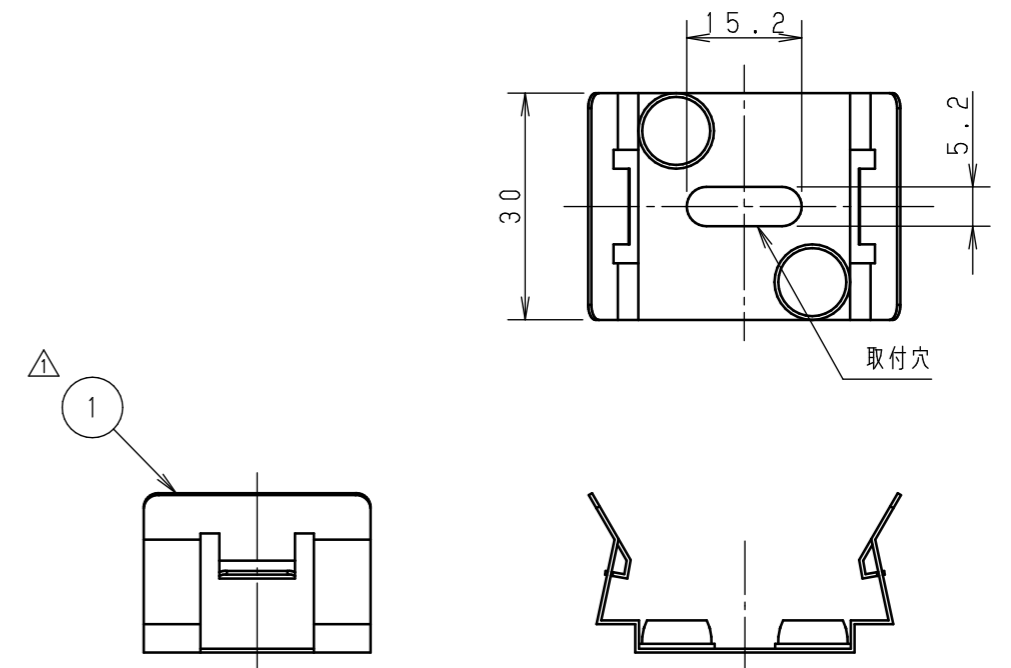

| 品名 |
|-----------------|
| PGRHB/FIXB_ |
| 入数 |
| 2:2個入 |
| 3:3個入 |
| (例) PGRHB/FIXB2 |

本商品はトキ・コーポレーション (株) 製です。(グラディHB)

| 部番 | 部品名 | 材質・素材厚 | 備考 | 本器具の使用環境 | 取付部位 | 一般屋内 | 安全に関するご注意 | 特記事項 |
|----|-------|--------|----|--------------------------|------|------|--|-------|
| 1 | 固定ホルダ | SUSバネ材 | 素地 | 特殊条件 | --- | --- | <p>△ 安全に関するご注意</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 適合灯具以外に使用しないでください。落下の原因となります。 ● 取付は水平取付のみとなります。垂直、傾いた面に取り付けることは出来ません。落下の原因となります。 | 固定ホルダ |
| 2 | | | | 水環境 | --- | --- | | |
| 3 | | | | 温度環境 | --- | --- | | |
| 4 | | | | 風環境 | --- | --- | | |
| 5 | | | | 震動環境 | --- | --- | | |
| 6 | | | | 使用LED: | | | | |
| 7 | | | | 器具質量: | | | | |
| 8 | | | | 来歴: | | | | |
| 9 | | | | △ K1 2018.12.19 | | | | |
| 10 | | | | 施工上のご注意修正、固定ホルダ仕様修正 (小島) | | | | |

| | |
|------------------|-------|
| 特記事項: | |
| ・固定ホルダ | |
| 図名: PGRHB/FIXB* | |
| 図番: T3CJ16262-K1 | |
| 尺度: 1:1 | 検印 |
| 作成日: 2018.01.29 | 作成 |
| | 齊藤 鈴木 |

パナソニック株式会社