


承諾図

適合器具	当社ライン照明 (グラディHBシリーズ) ※接続可能灯数：15～24灯
------	---

注) 電源装置は必ず、接続可能灯数の範囲内でご使用ください。(14灯以下の灯具を接続することはできません。)

定格入力	AC100V 66VA AC200V 65VA AC242V 67VA 50/60Hz
定格出力	700mA定電流 42-80V
安全規格	PS<E> JET
対応信号	インバータ蛍光灯用 PWM信号(DC10-12V 1kHz)

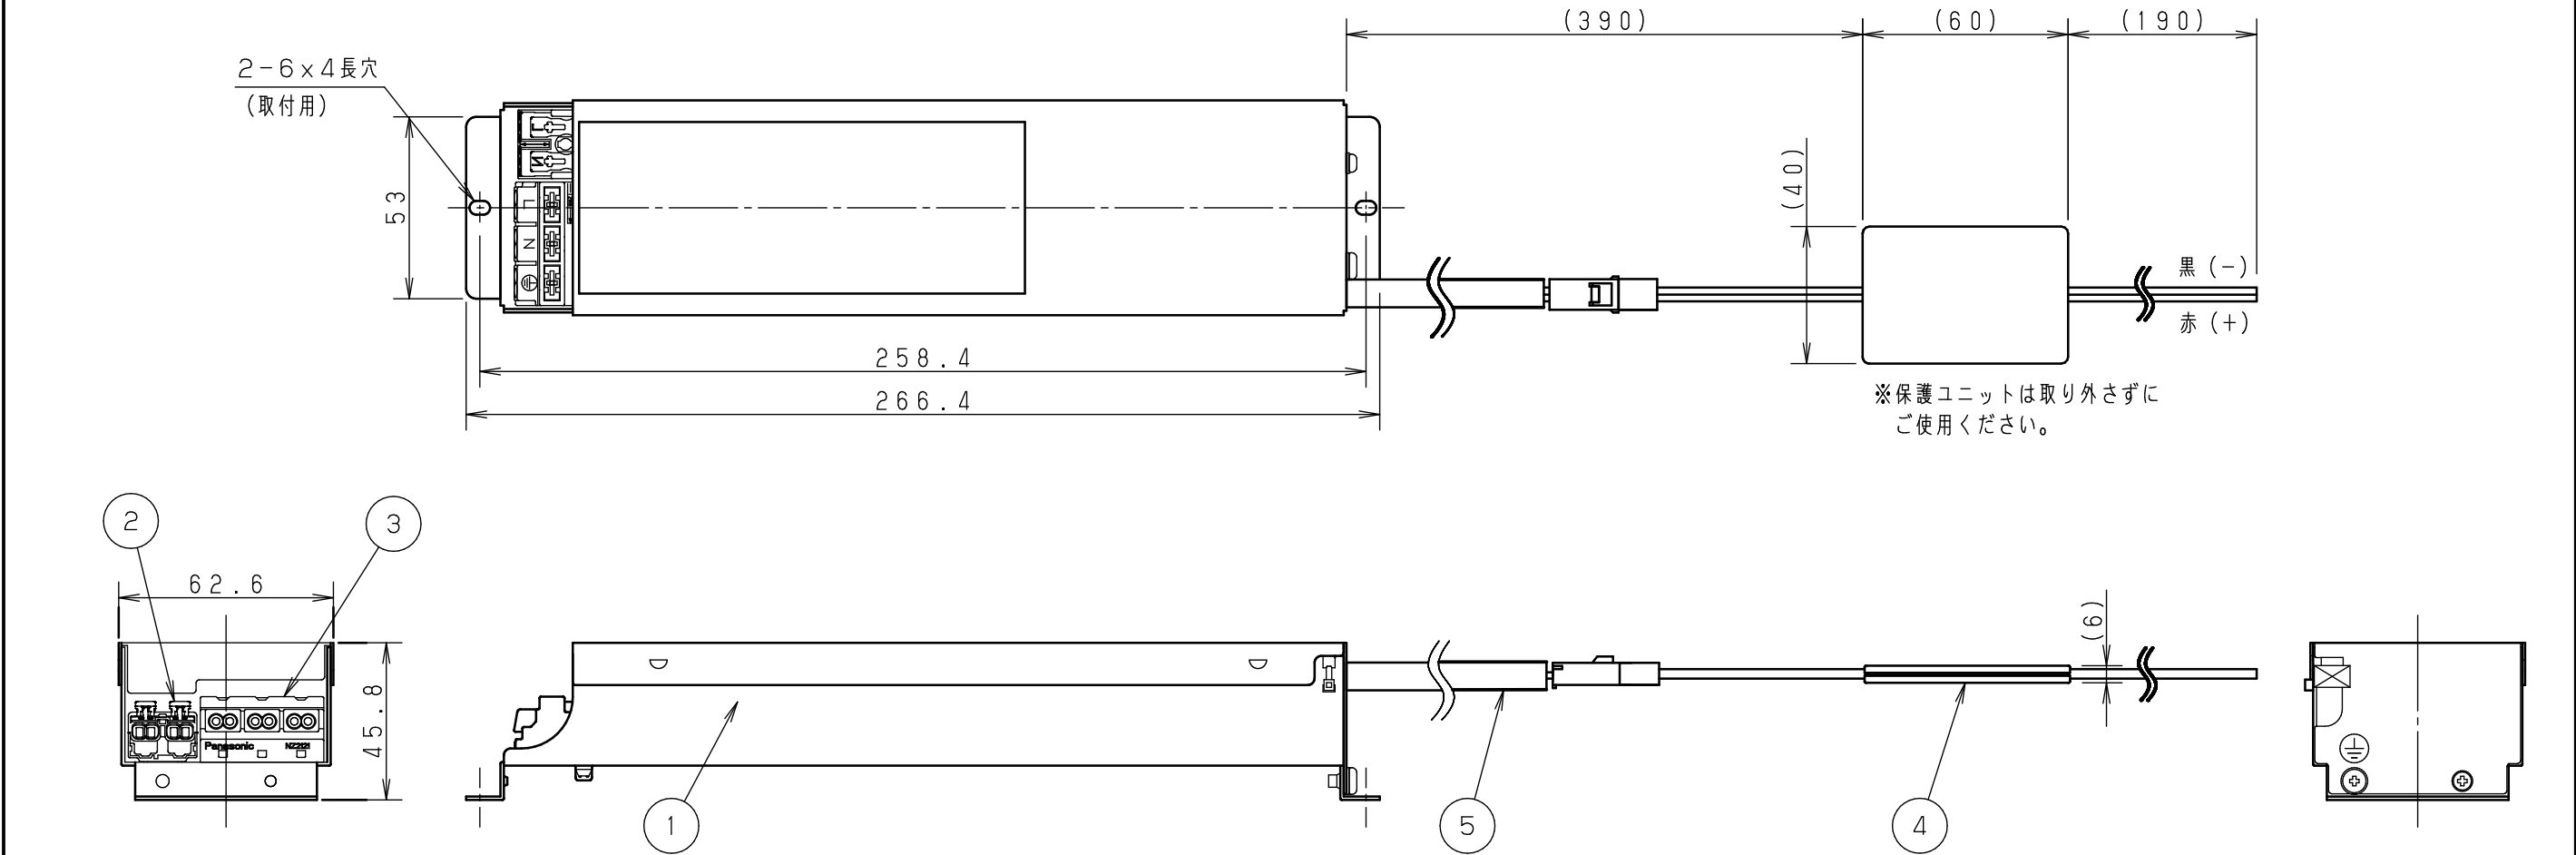

本商品はトキ・コーポレーション(株)製です。

(施工上のご注意)

- 電源装置の設置場所により騒音(うなり)が気になる場合があります。
応接室、ホテルの客室等に使用する場合は、電源装置の設置場所にご注意ください。

部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	本器具の使用環境	取付部位	一般屋内
1	本体				特殊条件	—
2	PWM信号入力端子		10・12V 1kHz		水環境	非防水
3	入力端子		AC100/200/242V		温度環境	△ -10~35℃
4	保護ユニット				風環境	—
5	出力ケーブル		△VFF0.5sq-2C		震動環境	—
6				使用LED：		
7				器具質量：440g		
8				来歴：		
9				△K1 2018.12.19		
10				使用環境および出力ケーブル誤記修正(小島)		

△! 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。
直射日光の当たる場所、湿気が多い場所、振動の強い場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。
落下・感電・火災の原因となります。
- 周囲温度は、-10~35℃で使用してください。火災や短寿命の原因となります。
- この電源は据置型電源です。
天井裏等に設置する場合は断熱材、防音材で覆わないでください。
発熱による火災の原因となります。

特記事項：

- LED用定電流電源 PWM信号タイプ

図 名：	PLDCC/56/PWM
図 番：	T3CJ16302-K1
尺 度：	1：2
作成日：2018.01.29	検 印 作成

パナソニック株式会社