


承諾図

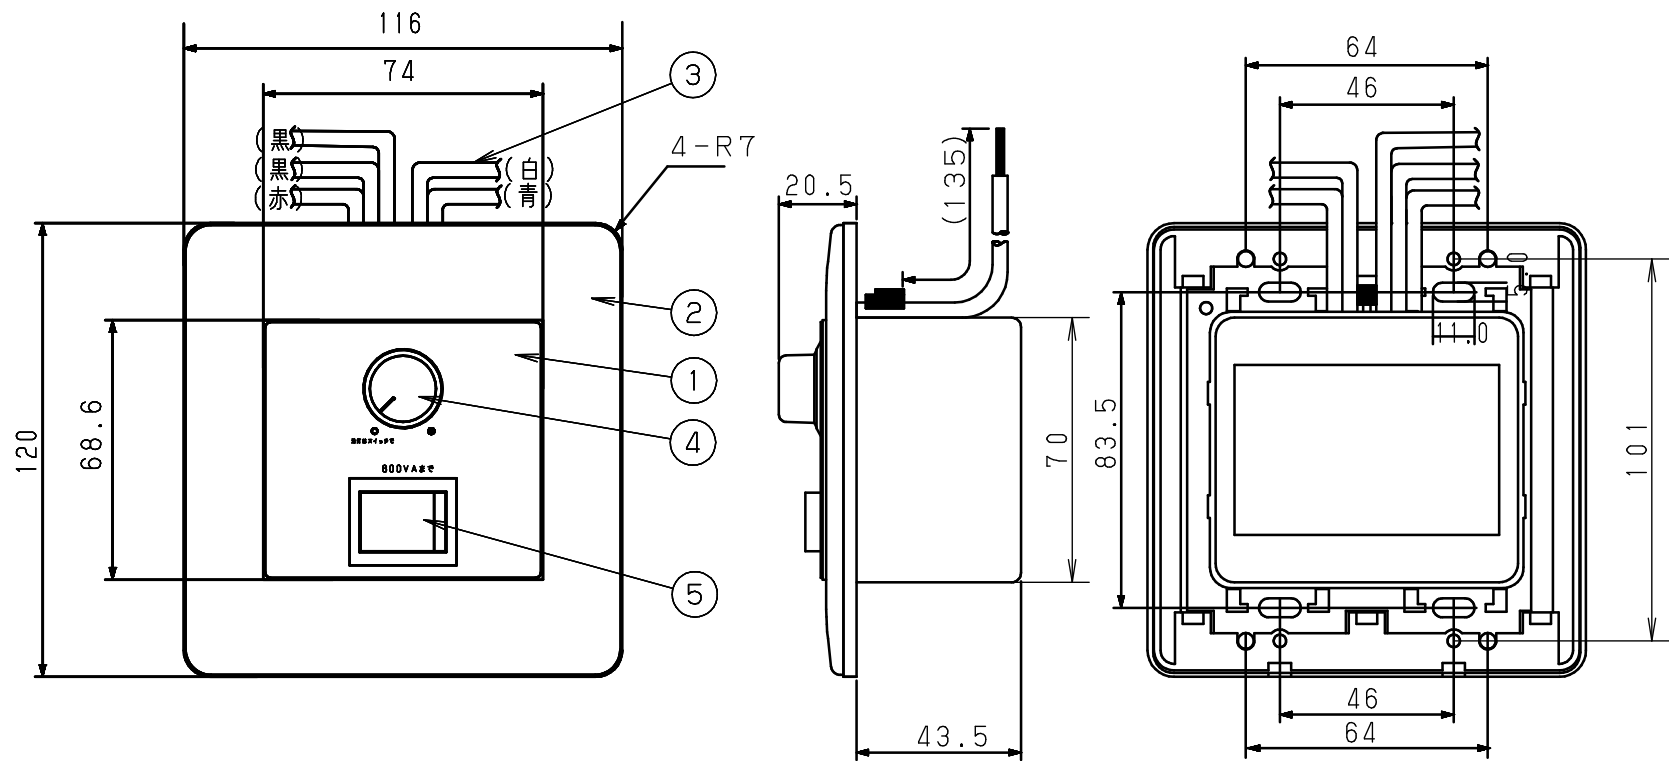

仕 様	
定格電圧	AC100V 50/60Hz
適合負荷	トキスター製巻線トランス対応灯具 AC100V白熱灯
最大負荷容量	800VA (＊)
最小負荷容量	40VA
埋込穴	85mm×75mm 埋込深50mm
JISC8340/8435 2個用スイッチボックス深型適合	

本商品はトキ・コーポレーション（株）製です。

部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	本器具の使用環境	取付部位	屋内
1	本 体			本器具の使用環境	特殊条件	_____
2	カバープレート		付属品		水 環 境	非防水
3	入出力線		入力：黒×2・白/負荷出力：赤・青		温 度 環 境	-10~35℃
4	調光つまみ				風 環 境	_____
5	3路スイッチ				震 動 環 境	_____
6				器具質量：約300g 来 歴：K1 注記見直し 2017.06.16		
7						
8						
9						
10						

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。直射日光の当たる場所、湿気が多い場所、振動の強い場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。
落下・感電・火災の原因となります。
- 周囲温度は、-10~35℃で使用してください。火災や短寿命の原因となります。
- 必ずスイッチボックス（別売）を使って取り付けしてください。
不備があると感電、火災の原因となります。

特記事項：

巻線トランス用位相制御長光器仕様図

図 名：PTC/LVTR

図 番：T3CJ13468-K1

尺 度：NON

作成日：2017.04.20

検 印

作 成

斉藤

パナソニック株式会社