


承諾図

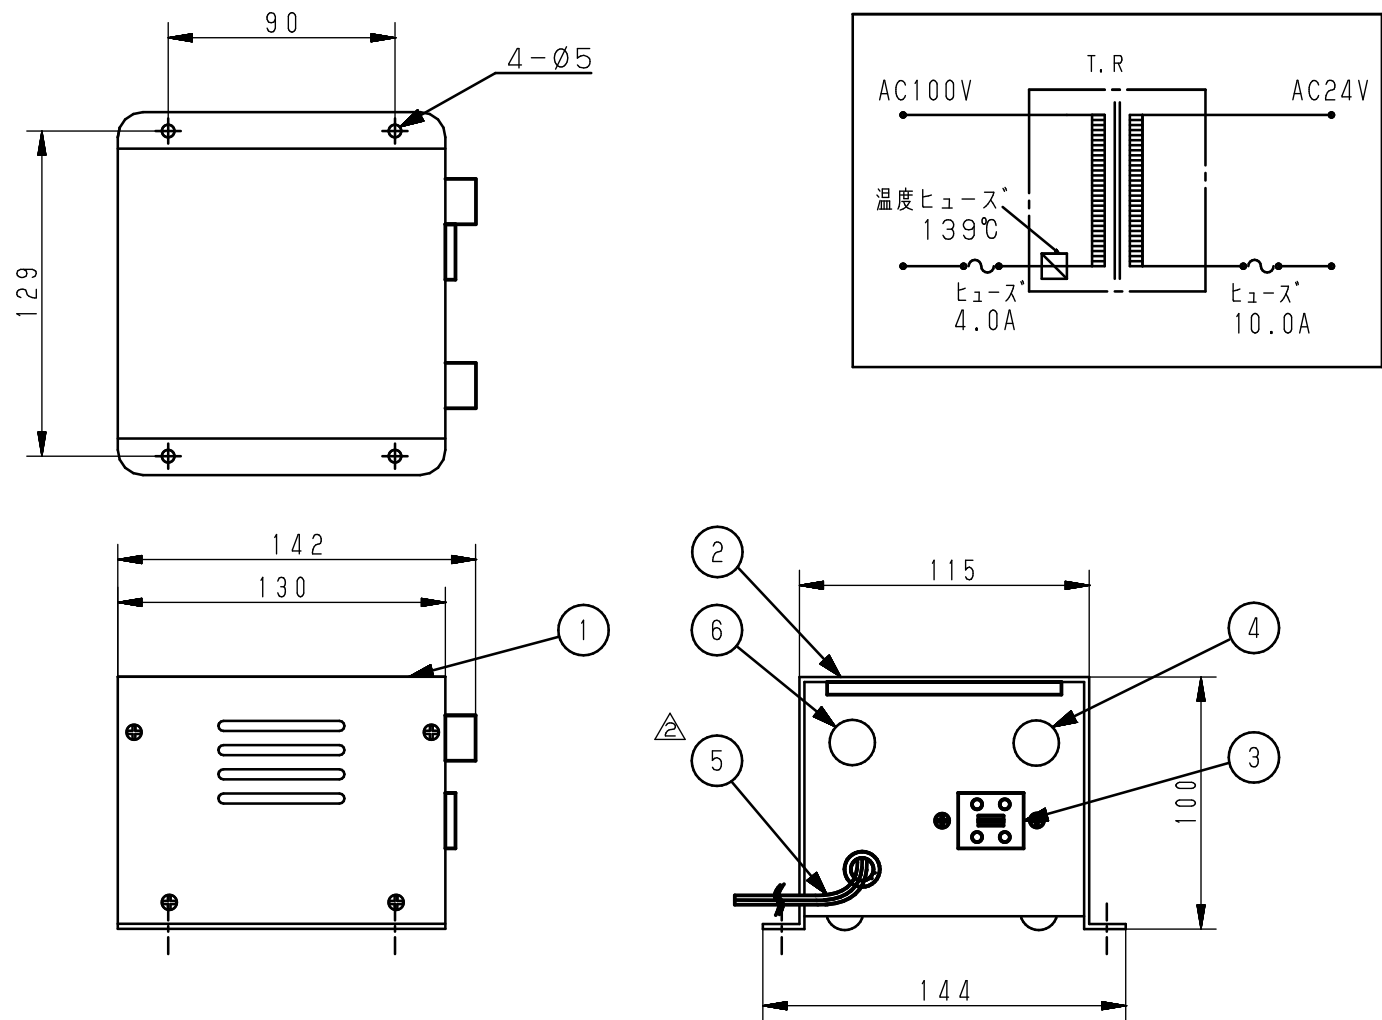

定 格 仕 様	
入力電圧	: AC100V
出力電圧	: AC24V
定格容量	: 160VA

- (使用上のご注意)
- ・収納ボックスを使って屋外に設置する場合であっても、雷の影響による故障低減のため、屋内配線用の配電盤より電源を供給してください。

本商品はトキ・コーポレーション（株）製です。

部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	本器具の使用環境	取 付 部 位	屋内	 安全に関するご注意 ●一般屋内用器具です。直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。 落下・感電・火災の原因となります。 ●周囲温度は、－１０～３５℃で使用してください。火災や短寿命の原因となります。
1	トランス本体	SPC			特 殊 条 件	―――	
2	本体上部カバー	アルミ (t1.2)	黒メタリック塗装		水 環 境	非防水	
3	一次側速結端子		100V入力		温 度 環 境	－１０～３５℃	
4	一次側線ヒューズ		ガラス管ヒューズ 4.0A AC250V		風 環 境	―――	
5	二次側出力リード線	PVC	24V出力 AWG18 0.3m		震 動 環 境	―――	
6	二次側ヒューズ		ガラス管ヒューズ 10A AC250V	器 具 質 量：約 3 . 0 k g			
7				来 歴： K1 注記見直し 2017.06.16			
8				⚠ K2 2019.06.06 リード線末端処理修正 (小島)			
9							
10							

特 記 事 項 :		
24Vトランス仕様図		
図 名 : PTR2160N		
図 番 : T3CJ13463-K2		
尺 度 : 1 : 3	検 印	作 成
	齊藤	
作成日 : 2017.04.20		
パナソニック株式会社		