


承諾図

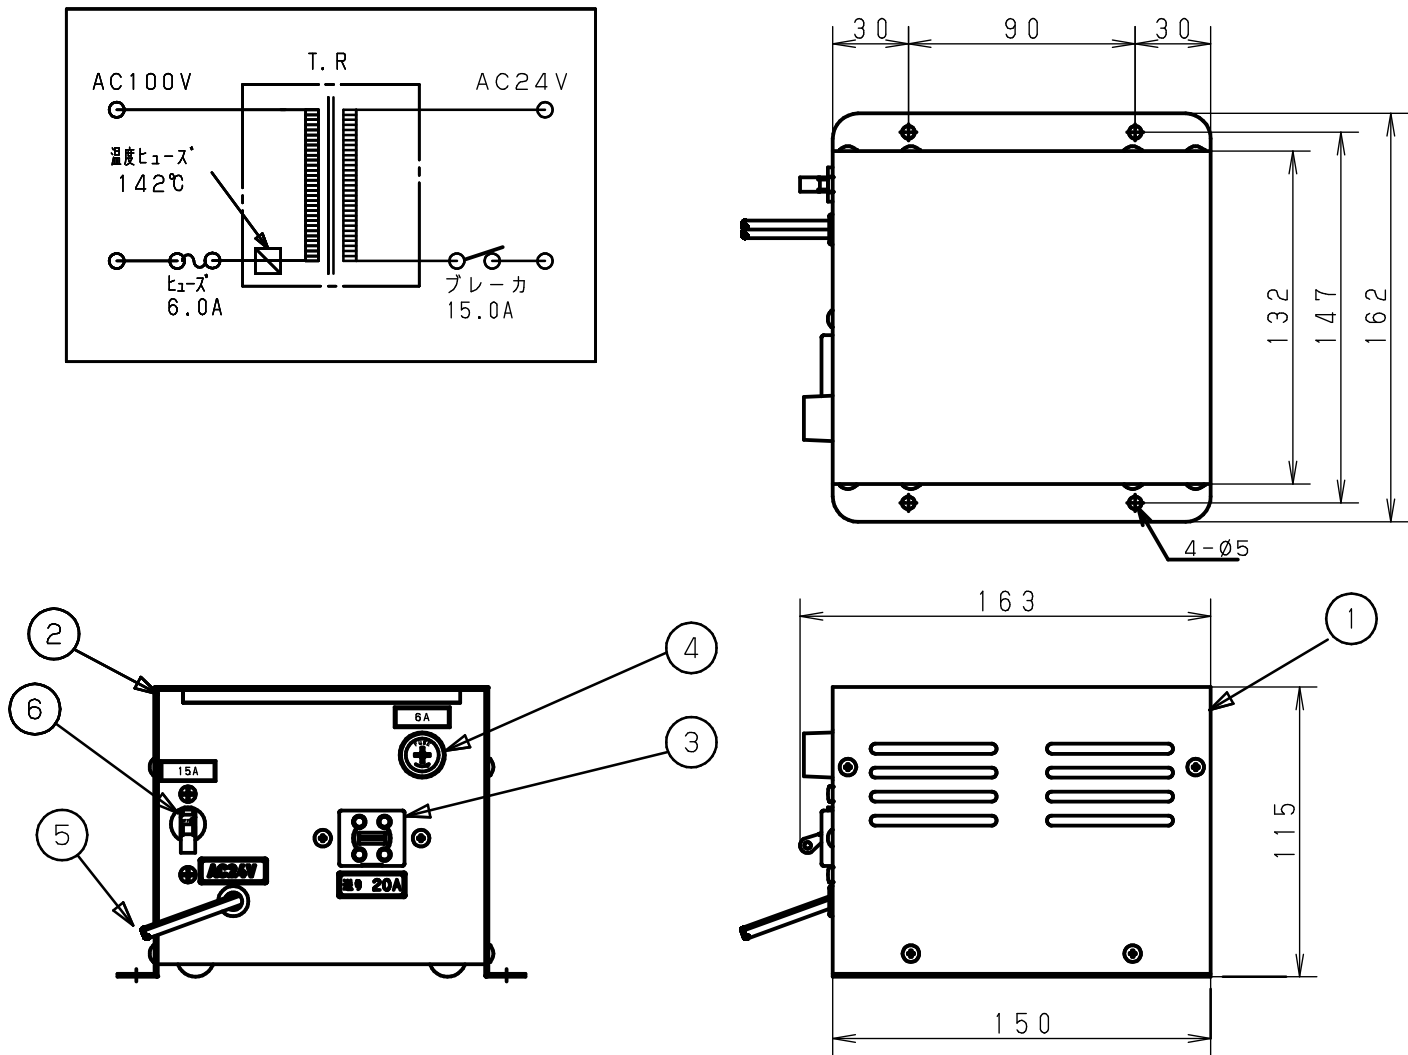

| 定格仕様         |
|--------------|
| 入力電圧：AC100V  |
| 入力定格容量：270VA |
| 出力電圧：AC24V   |
| 出力電流：10A     |

- (使用上のご注意)
- ・収納ボックスを使って屋外に設置する場合であっても、雷の影響による故障低減のため、屋内配線用の配電盤より電源を供給してください。

本商品はトキ・コーポレーション（株）製です。

| 部番 | 部 品 名     | 材質・素材厚     | 備 考                  | 本器具の使用環境                | 取付部位 | 屋内      |
|----|-----------|------------|----------------------|-------------------------|------|---------|
| 1  | トランス本体    | SPC        |                      | 特殊条件                    |      |         |
| 2  | 本体上部カバー   | アルミ (t1.2) | 黒メタリック塗装             | 水 環 境                   |      | 非防水     |
| 3  | 一次側速結端子   |            | AC100V入力             | 温度環境                    |      | -10~35℃ |
| 4  | 一次側線ヒューズ  |            | ガラス管ヒューズ 6.0A AC250V | 風 環 境                   |      |         |
| 5  | 二次側出力リード線 | PVC        | AC24V出力 AWG16 0.3m   | 震動環境                    |      |         |
| 6  | 二次側ブレーカ   |            | 15A AC250V           | 器具質量：約5.0kg             |      |         |
| 7  |           |            |                      | 来 歴：K1 注記見直し 2017.06.16 |      |         |
| 8  |           |            |                      |                         |      |         |
| 9  |           |            |                      |                         |      |         |
| 10 |           |            |                      |                         |      |         |

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 周囲温度は、-10~35℃で使用してください。火災や短寿命の原因となります。

特記事項：

AC24Vトランス仕様図

図 名：PTR2240N

図 番：T3CJ13464-K1

尺 度：1：3

作成日：2017.04.20

検 印

作 成

斉藤

パナソニック株式会社