
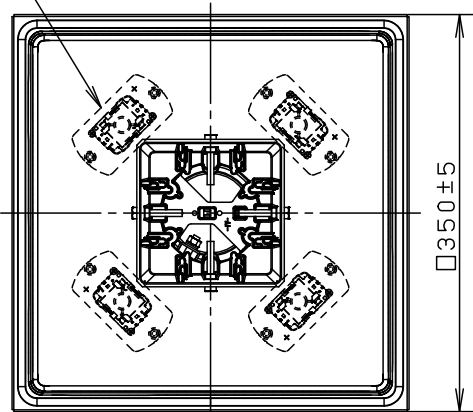
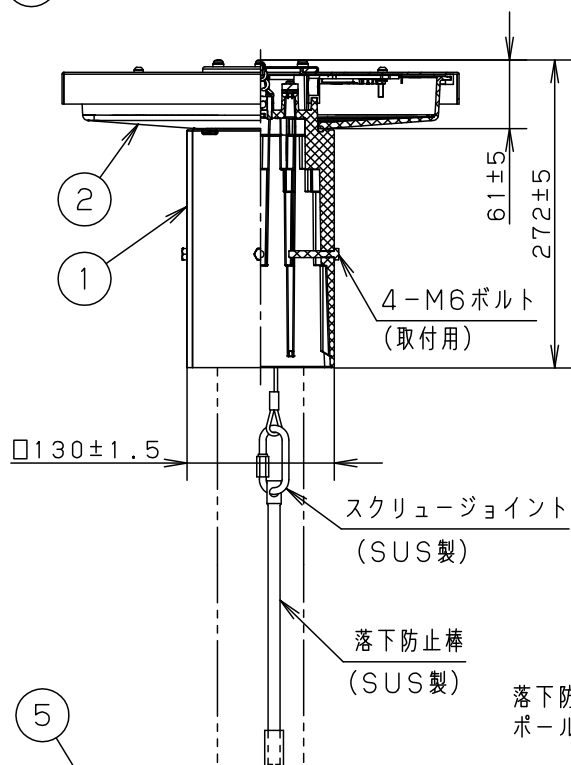


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021YAをご参照ください。

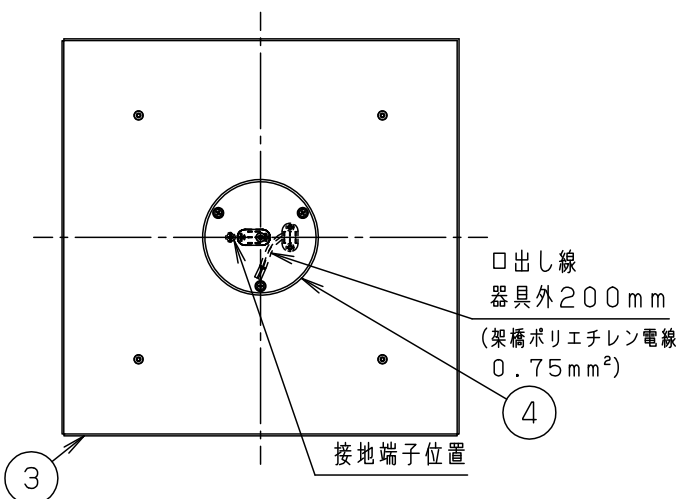


⚠ 安全に関するご注意

- 防雨型器具です。浴室など湿気の多い場所には使用しないでください。絶縁不良による感電及び火災の原因となります。
- 60m/s仕様です。
適合以外のポールとの組合せでは使用しないでください。
器具落下の原因となります。
- 下向取付専用器具です。上向、横向取付けしないでください。
浸水による感電、火災の原因、器具落下の原因となります。
- 寒冷地で使用する場合、つららが落ちると危険が生じるような場所には設置しないでください。
つららができることがある場合は、つららの除去を行ってください。
つらら落下による怪我の原因となります。

[使用上のご注意]

- モールライトを街路灯以外の特殊用途や特殊環境、塩害地域でご使用の場合は、別途ご相談ください。
- LEDにはパツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
ご了承ください。
- 周囲温度は-20～35℃の範囲でご使用ください。
- 電源線はφ2、3.5mm²以下をご使用ください。
- 不点の原因となりますので、施工時以外の一時的な点灯確認以外は日中点灯はしないでください。
- 適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。
- 結露する恐れがありますが使用上問題はありません。
予めご了承ください。
- ポールの排水処理を行い、下部に川砂等を充填し、湿気が充満しないように施工してください。
水が溜まると器具内部に結露が発生します。
- オプションの適合と取付については適合オプションの承認図、取扱説明書をご確認ください。



器具光束	受圧面積
4100lm	0.044m ²

適合オプション
NYK20006 (遮光板) NYK20009 (カバー) NYK20013 (和風カバー) ※和風カバーは他オプションと組合せての取付不可

適合ポール
トクポール (街路灯用4.5m) φ76・φ101タイプ トクポール (街路灯用) □90タイプ

適合電源ユニット
NNY28548LE9

定格 ＊NNY28548LE9接続時

定格電圧	100V	200V	242V	光源寿命：60000h
周波数	50Hz/60Hz 共用			
消費電力	49W	50W	51W	保護等級：IP23
入力電流	0.492A	0.258A	0.224A	

本図面は2枚1組です。


1/2

LED	昼白色 (5000K Ra70)	5	LED	4個	品番 (モールライト)
器具質量	6.3kg	4	天板	ステンレス鋼板 (t1.0)	防雨型
特記事項		3	笠	鋼板 (t1.6) Zn-Al系合金メッキ	NYG2102N
		2	グローブ	アクリル	河野 中川
		1	アーム	アルミダイカスト	
部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社	


「取付可能ポール寸法について」

取付可能なポール寸法は、以下の通りです。


「 $\phi 76$ タイプ」

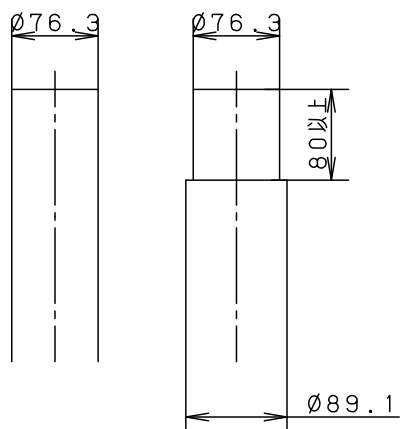


「 $\phi 89$ タイプ」

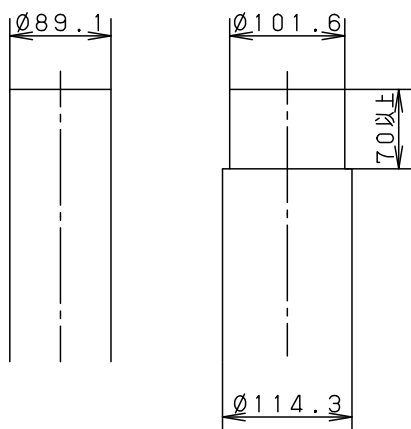


「 $\phi 101$ タイプ」

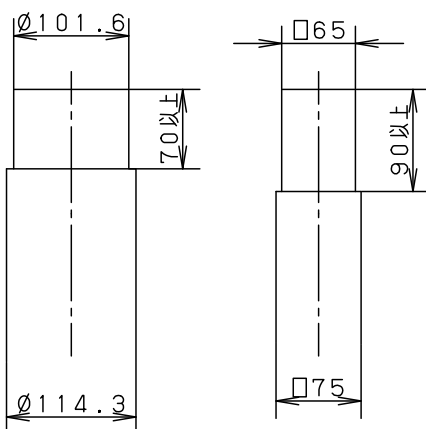

「 $\square 65$ タイプ」

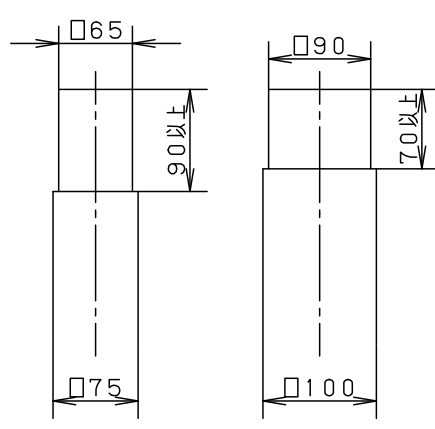

「 $\square 90$ タイプ」

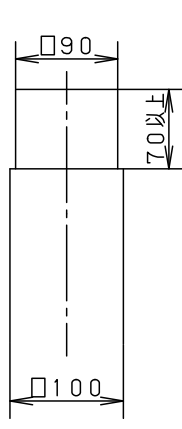


「ポールに取付時のM6ボルトの出代について」


ポールに取り付けた際のM6ボルトの出代については、以下の通りです。

記載寸法は参考値です。


「 $\phi 76$ タイプ」

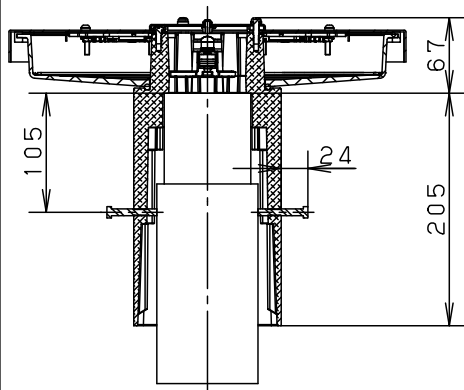


「 $\phi 89$ タイプ」

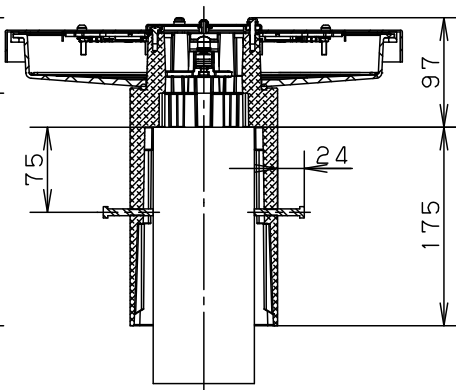



「 $\phi 101$ タイプ」

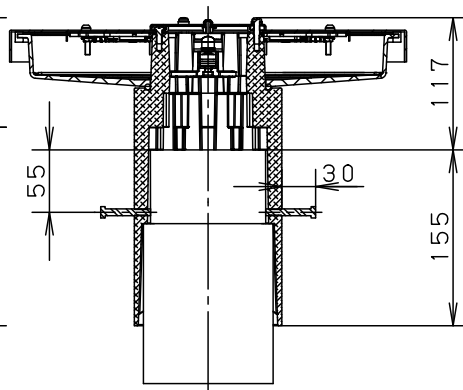

「 $\square 65$ タイプ」

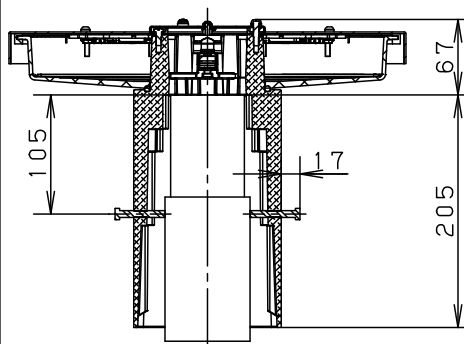

「 $\square 90$ タイプ」

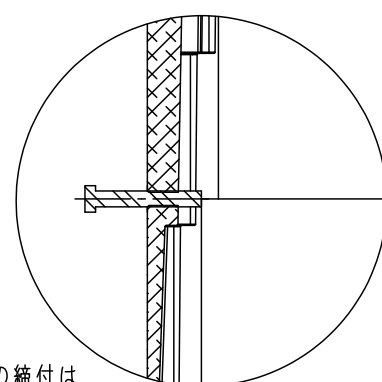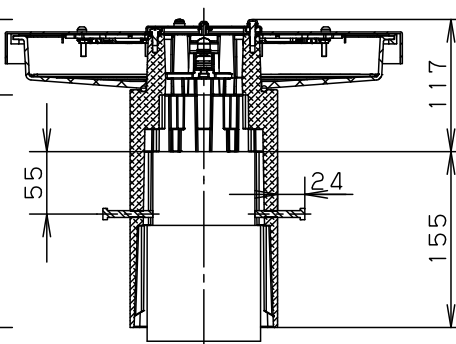

段付き部での締付は
ガタツキの原因となります。

本図面は2枚1組です。

2/2

器具質量

特記事項

5				品番 (モールライト)
4				NYG2102N
3				
2				河野 中川
1				
部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社

