⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＡＡをご参照ください。

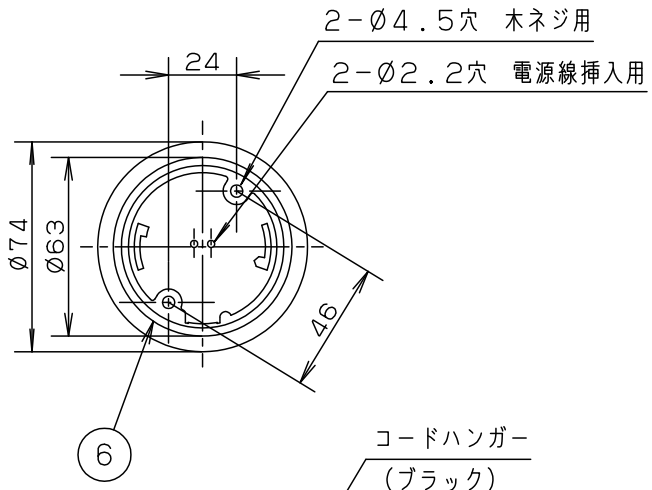

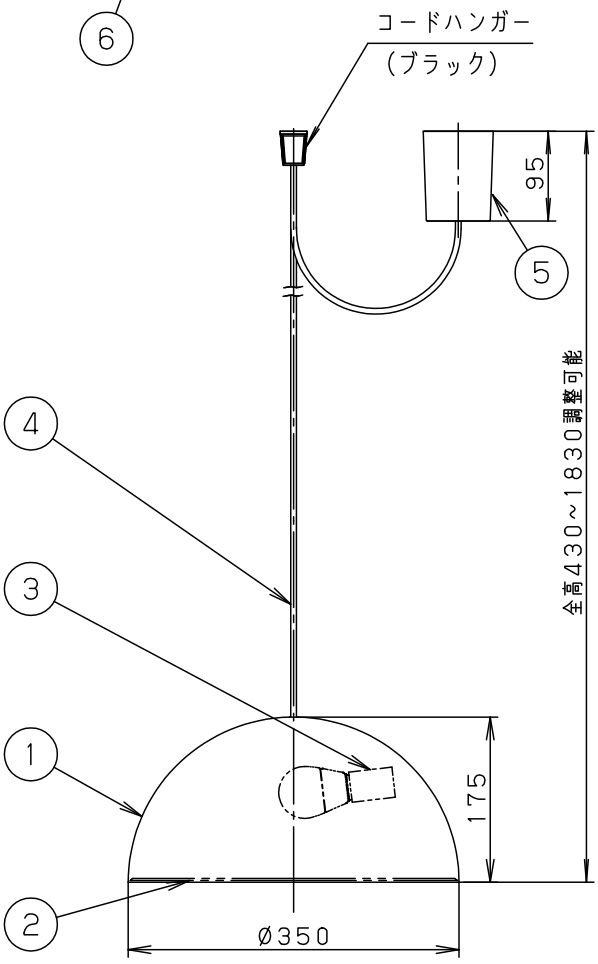

・コードはフランジ内に収納できます。
・下面：密閉

⚠ 安全に関するご注意

・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
・天井面取付専用器具です。
指定外取付は、落下の原因となります。

傾斜天井に取り付ける場合

・５５度を超える傾斜天井には取り付けないでください。
・必ずコードハンガーを使用してください。
フックの開口部が上を向くように取り付けてください。



・多灯設置する場合、風などにより器具どうしが当たらないよう器具の間隔をあけてください。
・器具の揺れなどで壁に接触しないよう壁の近くに取り付けないでください。
・調光器と組み合わせて使用しないでください。
火災の原因となります。
・ＬＥＤを直視しないでください。
目の痛みの原因となることがあります。

＜使用上のご注意＞

・この器具には白熱灯、電球形蛍光灯は使用できません。
必ず適合ランプ（パナソニック製）をご使用ください。
・この器具の近くでは電子錠などに使用する光高周波方式のリモコンが動作しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
・ほたるスイッチと接続する場合は１回路につき、スイッチ３個までで、ご使用ください。
（４個以上のほたるスイッチを接続すると、壁スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。）
・ＬＥＤにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
・器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。

明るさ：６０形電球１灯器具相当		
定格電圧	入力電流	消費電力
ＡＣ１００Ｖ	０．１２８Ａ	７．４Ｗ
付属ランプ	ＬＤＡ７Ｌ−Ｄ−Ｇ/Ｓ/Ｚ６ 電球色（２７００Ｋ　高演色Ｒａ９０）	
器具光束	３７２ｌｍ	
Ｗ・数	７．４×１	
器具質量	１．９ｋｇ	
特記事項		

部番	部品名	材質・素材厚	備考	
6	丸型フル引掛シーリング			
5	フランジ		ブラック	品番
4	ビニルキャブタイヤコード	外径（Ø６）	ブラック	ＬＧＢ１５１４２ＢＦ
3	ソケット		Ｅ２６	
2	パネル	アクリル	乳白つや消し	三輪　川端
1	カバー	ＡＳＡ樹脂	ブラックつや消し	
				パナソニック株式会社

単位：ｍｍ　第三角法（ＪＩＳ Ａ−４）

ＬＧＢ１５１４２ＢＦ−Ｋ