


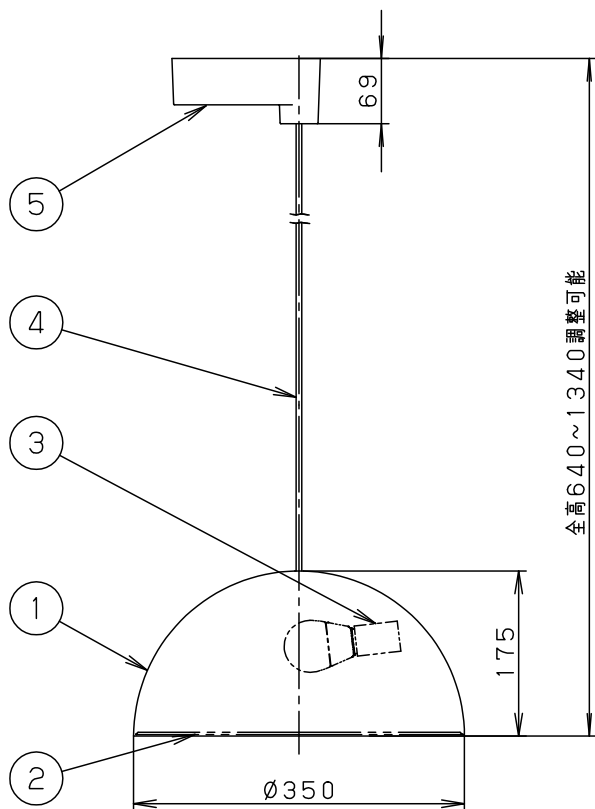

- ・この器具は配線ダクト専用器具です。
パナソニック製100V用配線ダクトと
組み合わせることを推奨します。
- ・コードはフランジ内に収納できます。
- ・下面：密閉

明るさ：60形電球1灯器具相当

定格電圧	入力電流	消費電力
AC100V	0.128A	7.4W
付属ランプ	LDA7L-D-G/S/Z6 電球色(2700K 高演色Ra90)	

器具光束	372lm	5	フランジ		ホワイト	品番 LGB15152WF
W・数	7.4×1	4	ビニルキャブタイヤコード	外径（Ø6）	ホワイト	
器具質量	1.9kg	3	ソケット		E 2 6	
特記事項		2	パネ ル	アクリル	乳白つや消し	三輪川端
		1	カバ ー	ASA樹脂	ホワイトつや消し	
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	

⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある所では使用しないで
ください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・天井面取付専用器具です。
傾斜天井には取り付けないでください。
指定外取付は、落下の原因となります。
- ・多灯設置する場合、風などにより器具どう
しが当たらないよう器具の間隔をあけてく
ださい。
- ・器具の揺れなどで壁に接触しないよう
壁の近くに取り付けないでください。
- ・調光器と組み合わせて使用しないでください。
火災の原因となります。
- ・LEDを直視しないでください。
目の痛みの原因となることがあります。

＜使用上のご注意＞

- ・この器具には白熱灯、電球形蛍光灯は使用できません。
必ず適合ランプ（パナソニック製）をご使用ください。
- ・この器具の近くでは電子錠などに使用する光高周波
方式のリモコンが動作しない場合がごくまれにあり
ますので、ご注意ください。
- ・ほたるスイッチと接続する場合は1回路につき、
スイッチ3個までで、ご使用ください。
(4個以上のほたるスイッチを接続すると、
壁スイッチを切にしても器具が消灯しない
ことがあります。)
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも
商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・器具の近くでは、ラジオやテレビなどの
音響、映像機器に雑音が入る場合があります。

