



 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。直射日光の当たる場所、湿気が多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 器具本体は単独で使用できません。必ずパナソニック製 iD シリーズ専用本体とライトバーの組合せでご使用ください。落下・感電・火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 水平天井埋め込み取り専用器具です。他の取り付けはしないでください。落下の原因となります。
- ライトバーに衝撃を与えないでください。破損した場合、感電・火災の原因となります。
- エンドより器具内送り配線をする場合はエコケーブル（EM-EE）をご使用ください。感電・火災の原因となります。
- 電源線はライトバーに同梱の耐熱チューブを使用して接続してください。感電・火災の原因となります。



	組合せ品番	本体品番	ライトバー品番	定格電圧	定格値			器具光束・消費電力・消費効率	端子台容量
					AC100V	AC200V	AC242V		
PIpit調光	埋込XLX409VEWJ RZ9	NNLK42330	NNL4000EWJ RZ9	入力電流 消費電力	0.580A 56.4W	0.293A 56.4W	0.245A 56.4W	9230lm・56.4W・163.6lm/W	8A
調光	埋込XLX409VEWJ LR9		NNL4000EWJ LR9	入力電流 消費電力	0.575A 56.0W	0.289A 56.0W	0.242A 56.0W	9230lm・56.0W・164.8lm/W	
非調光	埋込XLX409VEWJ LE9		NNL4000EWJ LE9	入力電流 消費電力	0.575A 56.0W	0.289A 56.0W	0.242A 56.0W	9230lm・56.0W・164.8lm/W	

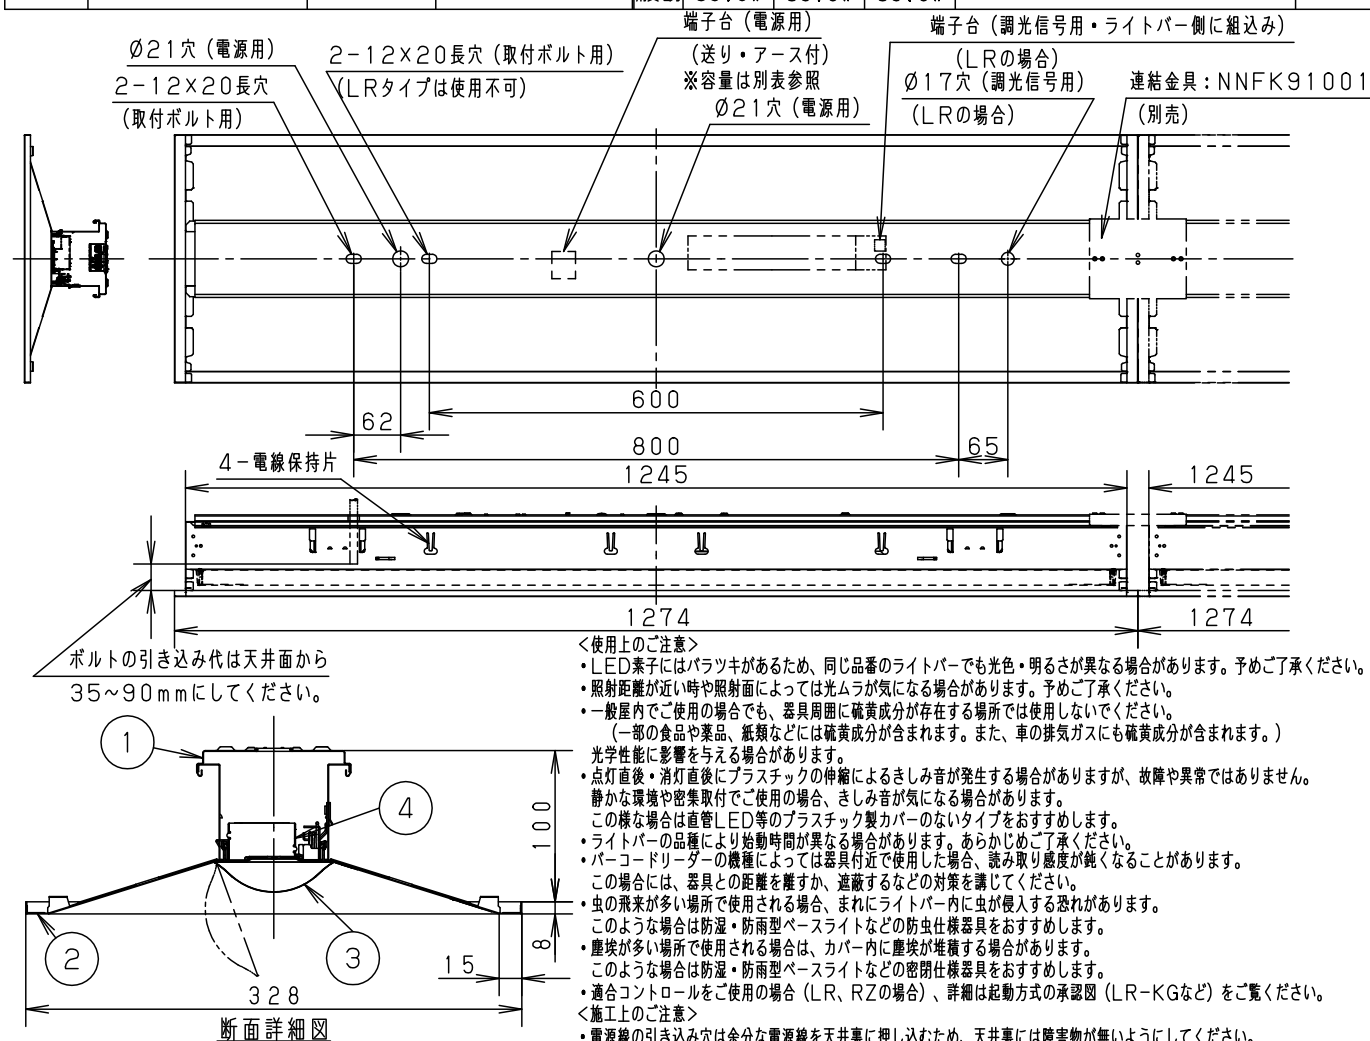

埋込寸法：

(単体)	300×1257
(単体連結時)	300×(1274×N-20)
	(N=連結台数)

ホワイト マンセル1.0G9.6/0.1		5				品 名 省エネタイプ 明るさ：10000lmタイプ 埋込XLX409VEWJ
LED	白色（4000K）	4	電 源		ライトバーに組み込み	
器具質量	4.0kg（組合せ状態）	3	ライトバー		カバー材質 ポリカーボネート（乳白）	
特記事項		2	反射板	鋼板（t0.5）	高反射白色粉体塗装	
		1	本 体	亜鉛鋼板（t0.4）		
部 番		部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社	