


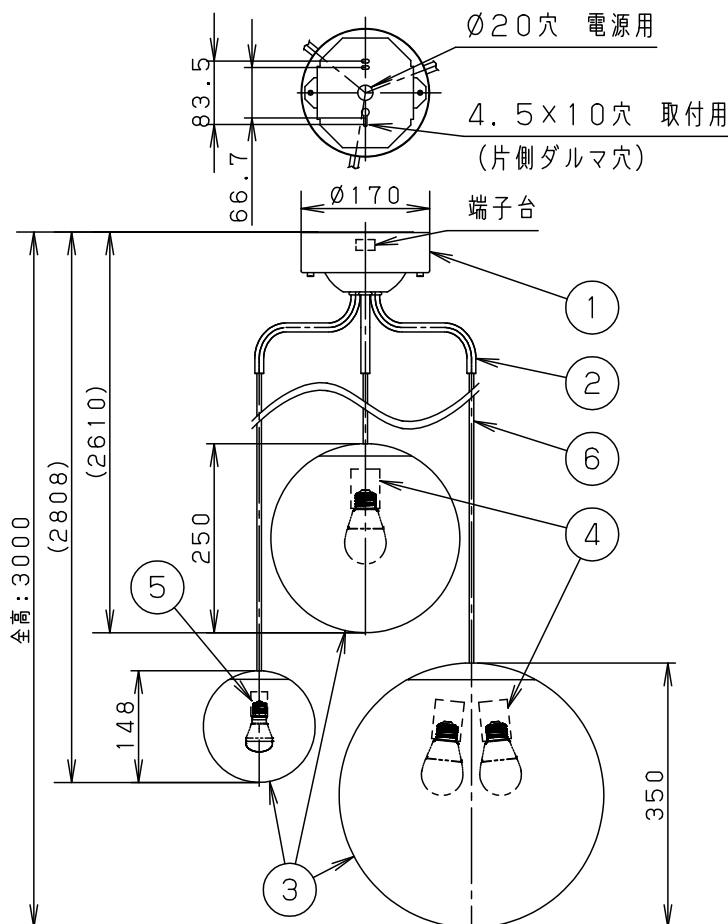


・下面：密閉タイプ

⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・調光器と組み合わせて使用しないでください。
火災の原因となります。
- ・天井面取付専用器具です。
指定外取り付けは、落下の原因となります。

傾斜天井に取り付ける場合の注意事項



- ・32度を超える傾斜天井には取り付けないでください。

＜使用上のご注意＞

- ・この器具には白熱灯、電球形蛍光灯は使用できません。必ず適合ランプ（パナソニック製）をご使用ください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。
- ・器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響・映像機器に雑音が入る場合があります。
- ・この器具の近くでは電子錠などに使用する光高周波方式のリモコンが動作しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・ほたるスイッチと接続する場合は1回路につき、スイッチ3個までで、ご使用ください。
(4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります)

ごくまれにありますので、ご注意ください。
 ・ほたるスイッチと接続する場合は1回路につき、
 スイッチ3個までで、ご使用ください。
 （4個以上のほたるスイッチと接続すると、
 スイッチを切にしても器具が消灯しない
 ことがあります）

明るさ： 25形電球1灯器具相当 60形電球3灯器具相当					
定格電圧	入力電流	消費電力			
AC100V	0.47A	27.2W			
付属ランプ	LDA5L-D-G-E17/S/Z4 電球色(2700K 高演色Ra90)				
	LDA7L-D-G/S/Z6 電球色(2700K 高演色Ra90)				
器具光束	2555 l m	6	ビニルキャプタイヤコード	外径 (φ6)	ブラック
W ・ 数	5 . 0 × 1	5	ソケット		E 1 7
	7 . 4 × 3	4	ソケット		E 2 6
器具質量	4 . 0 k g	3	カ バ ー	アクリル	乳白つや消し
特記事項		2	ア ー ム	鋼管 (φ9.8 t1.6)	ブラックアクリル塗装
		1	フランジ	鋼板 (t1.0)	ブラックアクリル塗装
		部 番	部 品 名	材質・素材厚	備 考
		パナソニック株式会社			