

### ＜施工上のご注意＞





- ・埋込穴寸法の公差は下表のとおりとしてください。

|         |                               |
|---------|-------------------------------|
| 天井の厚さ   | 埋込穴寸法                         |
| 9~25 mm | $\varnothing 75_{-0}^{+2}$ mm |

- ・施工時、埋込高さは100mm以上必要となります。
- ・表面に凹凸のある天井の場合は、気密性が損なわれるおそれがありますので、平面に仕上げてください。
- ・壁スイッチ 1個当り8台まででご使用ください。
- ・はたるスイッチと接続する場合は器具1台につきスイッチ3個まででご使用ください。  
(4個以上のはたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります)
- ・この器具の配光は水平天井に対応しています。
- ・LED器具を送り配線する場合は、ライトコントロールの最大負荷容量かつ接続可能台数まででご使用ください。
- ・ライトコントロールとの結線方法および注意事項はライトコントロールの承認図などをご確認ください。

### ＜使用上のご注意＞

- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。
- ・起動方式LED対応の当社ライトコントロールと組み合わせて、1～100%調光ができます。

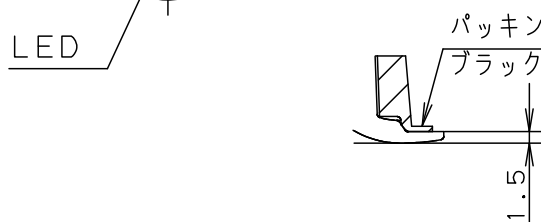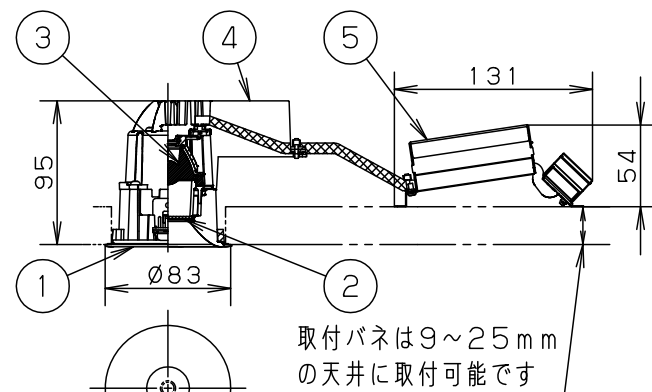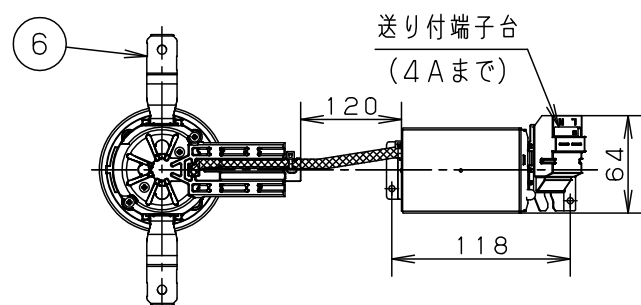

電源ユニット内蔵型・浅型10H・集光タイプ（広角）


 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
  - ・水平天井面埋込み専用器具です。傾斜天井、強度のない天井には取り付けないでください。指定外取り付けは、火災、落下の原因となります。（9mm以上の石こうボードに取り付けできます。）
  - ・ロックウール等のやわらかい天井には取り付けないでください。落下の原因となります。
  - ・**ブローイング工法**吹込用繊維質断熱材<JIS A9523>及び**マット敷工法**人造鉱物繊維断熱材<JIS A9521>での断熱施工された天井に使用することができます。  
(JIL5002適合)
- その他の特殊な断熱施工された天井には使用できません。  
過熱による火災の原因となります。
- 日本照明工業会  
Se・Sgi・Sg形適合品



- ・起動方式LB対応以外のライトコントロール、遅れ消灯スイッチ、リモコンアダプタと組み合わせて使用しないでください。火災の原因となります。
- ・照射近接限度内にドア開閉範囲や家具などの可燃物が近づかないように考慮して取り付けてください。  
照射物の変色・火災の原因となります。

【照射物近接限度10cm】



(ドア・家具・布等の可燃物)

- LEDを直視しないでください。  
目の痛みの原因になることがあります

|        |                                              |      |     |             |                    |                    |                                         |
|--------|----------------------------------------------|------|-----|-------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| 定格電圧   | 入力電流                                         | 消費電力 |     |             |                    |                    |                                         |
| AC100V | 0.09A                                        | 8.5W |     | 取付バネ        | ステンレス鋼板 (t0.5)     |                    |                                         |
| LED    | 昼白色 (5000K 高演色Ra95)<br>明るさ:100形ダイケール電球1灯器具相当 | 5    | 天板  | 亜鉛鋼板 (t0.8) |                    | 品番                 |                                         |
|        |                                              | 4    | 本体  | アルミダイカスト    | ブラックつや消し<br>アクリル塗装 | 高気密SB形             |                                         |
| 器具質量   | 0.7 kg                                       | 3    | レンズ | ガラス         |                    | LGB78240LB1        |                                         |
| 特記事項   |                                              |      | 2   | パネル         | アクリル               | 透明つや消し             | <div>生産終了品</div> <div>本器具は製造できません</div> |
|        |                                              |      | 1   | 枠           | アルミダイカスト           | ブラックつや消し<br>アクリル塗装 |                                         |
|        |                                              |      | 部番  | 部 品 名       | 材質・素材厚             | 備 考                | パナソニック株式会社                              |