⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＨＡをご参照ください。

**グリーン購入法適合**

## ⚠ 安全に関するご注意

●一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。
故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。

●天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けないでください。
指定外取付は、火災の原因となります。

●断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。
火災の原因となります。

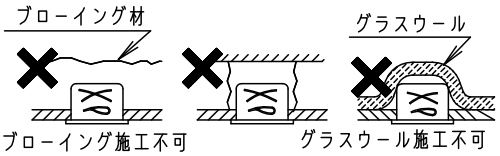


●住宅の断熱施工天井には使用できません。

●熱がこもるような密閉した空間へは取り付けないでください。
火災及びＬＥＤ短寿命の原因となります。

●器具と被照射物は１０ｃｍ以上（近接限度距離）離してください。
近接限度距離内に被照射物が近づくおそれのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないでください。
過熱による火災の原因となります。




器具は、断熱材・防音材・造営材等と下図のような空間を設けて施工してください。電源線は断熱材の上を通してください。

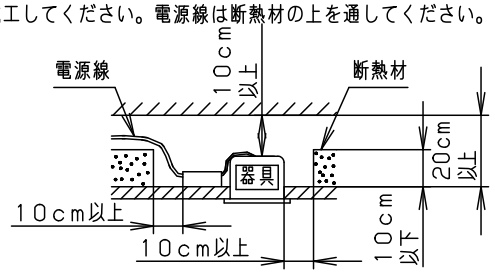


＜使用上のご注意＞

- 照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- 取付バネ部や電源部に障害物のないよう施工してください。障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- ＬＥＤにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ロックウール等の柔らかい天井には取り付けないでください。天井材損傷・器具ズレの原因となります。
- ＬＥＤを直視しないでください。目の痛みの原因になることがあります。
- 当社調光器と組み合わせて、約５～１００％の調光ができます。
  調光器との組み合わせについては別紙 NNF23156J-KG＊ をご参照ください。

| 定格電圧 | 消費電力 | 入力電流 |
|---|---|---|
| AC100V | 15.4W | 0.15A |
| AC200V | 15.4W | 0.07A |
| AC242V | 15.5W | 0.06A |

埋込穴寸法
Ø125 +2 -0

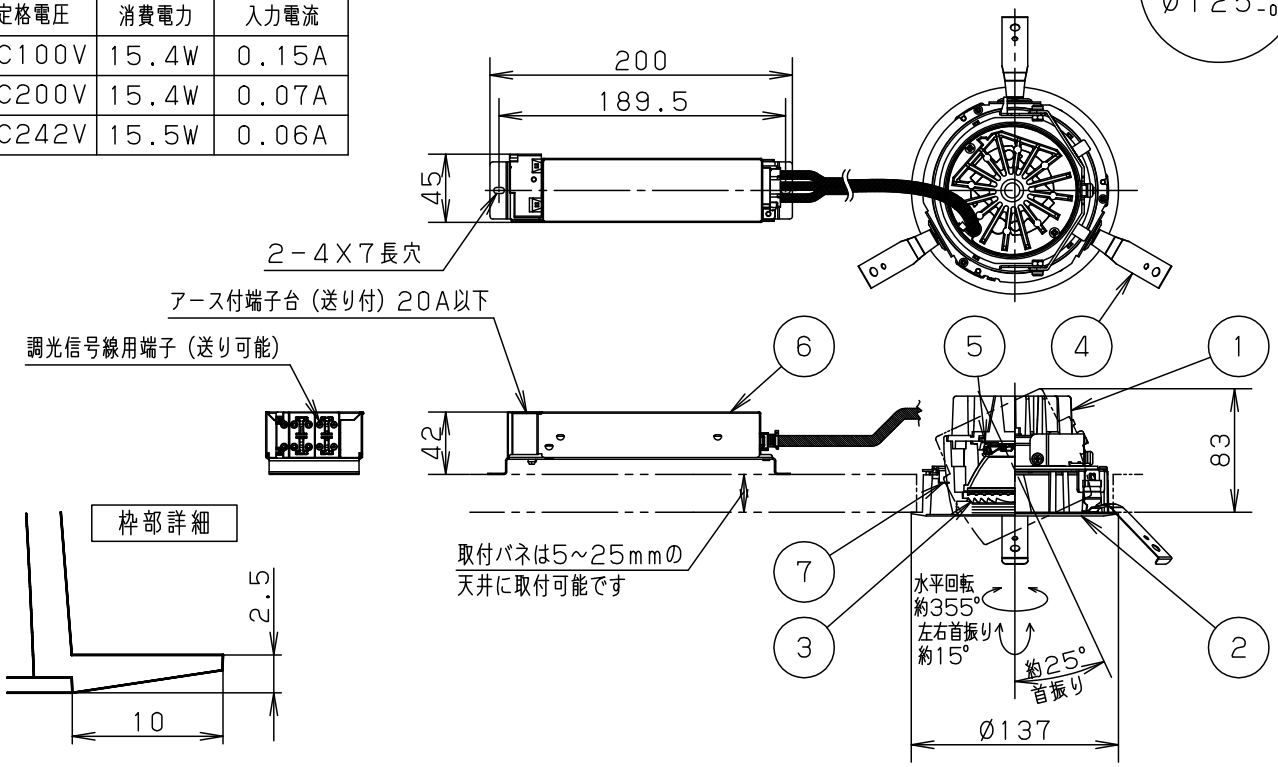


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| クールホワイト　マンセル　10Y9/0.5 | | 7 | パッキン | シリコンゴム | ホワイト | |
| 器具光束 | 1240ｌｍ | 6 | 電　源 | | | |
| ＬＥＤ | 電球色（3000K、Ra85） | 5 | ＬＥＤ | | | 品番 |
| 配　光 | 長円タイプ | 4 | 取付バネ | ステンレス鋼板（t0.5） | | NNF23148J |
| 器具質量 | 1.0kg | 3 | レンズ | ポリカーボネート | 透明つや消し | |
| 特記事項 | | 2 | 枠 | アルミダイカスト | クールホワイトつや消し塗装 | 生産終了品 |
| | | 1 | 本　体 | アルミダイカスト | | 本器具は製造できません |
| | | 部番 | 部品名 | 材質・素材厚 | 備　考 | パナソニック株式会社 |



単位：ｍｍ　第三角法（JIS A-4）

NNF23148J-K