


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。




⚠ 安全に関するご注意

- この器具は一般屋外用（防湿・防雨型）器具です。ただし、次の場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
 - ・建物の屋上・山稜・橋梁などの風の強い場所
 - ・屋内プールなどの塩素雰囲気さらされる場所
 - ・浴室やサウナなどの常時高温・高湿度になる場所
 - ・器具上部に積雪する場所
 - ・温泉地などの腐食性ガスが発生する場所
 - ・振動の強い場所
 - ・沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所
 - ・大雨等で冠水する場所
- この器具は据置器具です。右図のように密閉にして取り付けの場合100mm以上距離を離してください。また、溝に取り付ける場合は、溝幅を100mm以上確保してください。異常温度上昇によるLEDの早期不点・火災の原因となります。
- 器具の取り付けは据置専用です。壁面・天井に取り付ける場合は、加工にて対応します。

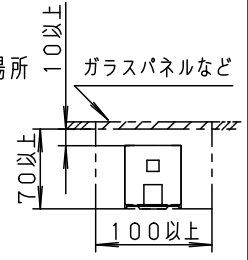

(使用上のご注意)

- 器具が点検・交換できない場所には設置しないでください。点検できる設置場所（納め方）であること、高所設置時の点検設備（ゴンドラなど）があることを確認した上で、設置計画をしてください。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 照射面の状態により、色バラツキが目立つ場合があります。予めご了承ください。
- 電源電圧の変動やひずみの影響により、チラツキが生じることがあります。予めご了承ください。
- 取付台の切断端面部に初期赤錆が発生しますが、耐食性に問題ありません。詳しくは別紙承認図『Zn-Al系合金メッキの特性について』（図番：T4AA20120-K*）をご覧ください。

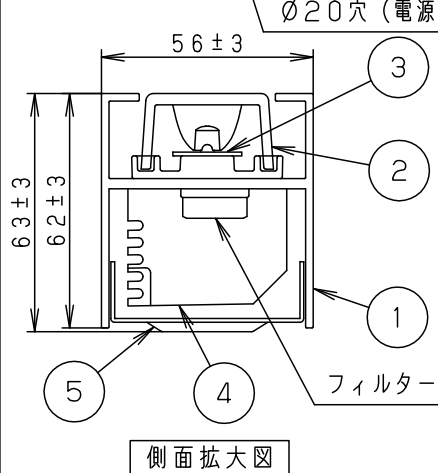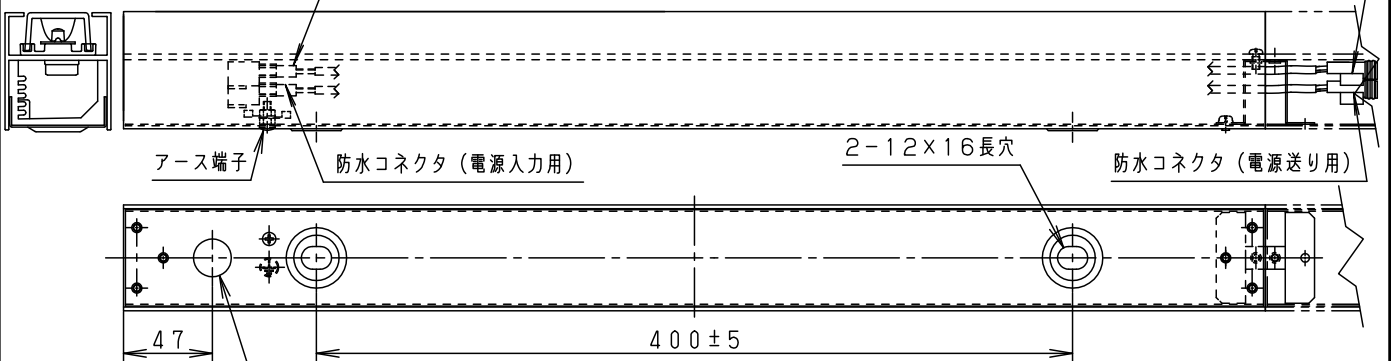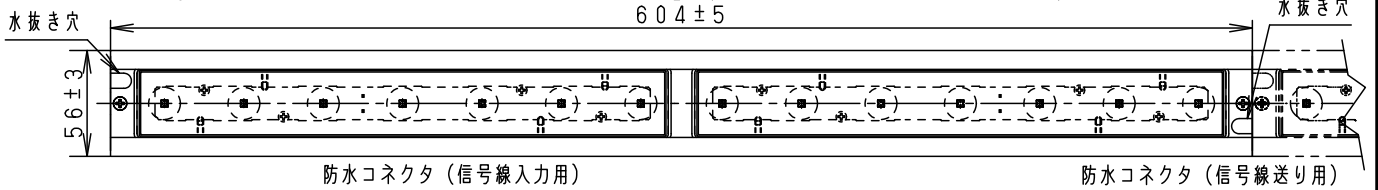

適合部品	
エンドカバー	NNY28566
電源ケーブル	NNY28504
中継ケーブル	NNY28505
信号線ケーブル	NNY28564
信号線中継ケーブル	NNY28565
角度調整金具	NNY28557
取付金具・ペグ	NNY28558

定格			
定格電圧	AC100V	AC200V	AC242V
入力電流	0.124A	0.064A	0.054A
消費電力	12.1W	12.1W	12.2W
周波数	50Hz/60Hz共用		

器具光束 1090lm

* 連結方法や接続台数、適合調光器の詳細はNNY21550-KA*をご参照ください。

配光	広角タイプ	5	取付台	鋼板 (t1.0)	Zn-Al系合金メッキ	品番
LED	電球色 (3000K)	4	電源ユニット			防湿・防雨型
器具質量	2.0kg	3	LEDユニット		LED7個 x2	NNY21551LZ9
特記事項		2	レンズ	アクリル樹脂		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 生産終了品 本器具は製造できません </div>
		1	本体	アルミ押し出し	シルバーアルマイト仕上 艶消し	
部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社		