


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。



⚠ 安全に関するご注意

- この器具は一般屋外用（防湿・防雨型）器具です。ただし、次の場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
  - ・建物の屋上・山稜・橋梁などの風の強い場所
  - ・屋内プールなどの塩素雰囲気さらされる場所
  - ・浴室やサウナなどの常時高温・高湿度になる場所
  - ・器具上部に積雪する場所
  - ・温泉地などの腐食性ガスが発生する場所
  - ・振動の強い場所
  - ・沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所
  - ・大雨等で冠水する場所
- この器具は据置器具です。右図のように密閉にして取り付ける場合10mm以上距離を離してください。また、溝に取り付ける場合は、溝幅を100mm以上確保してください。異常温度上昇によるLEDの早期不点・火災の原因となります。
- 器具の取り付けは据置専用です。壁面・天井に取り付ける場合は、加工にて対応します。



(使用上のご注意)

- 器具が点検・交換できない場所には設置しないでください。点検できる設置場所（納め方）であること、高所設置時の点検設備（ゴンドラなど）があることを確認した上で、設置計画をしてください。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 照射面の状態により、色バラツキが目立つ場合があります。予めご了承ください。
- 電源電圧の変動やひずみの影響により、チラツキが生じることがあります。予めご了承ください。
- 取付台の切断端面部に初期赤錆が発生しますが、耐食性に問題ありません。詳しくは別紙承認図『Zn-Al系合金メッキの特性について』（図番：T4AA20120-K\*）をご覧ください。

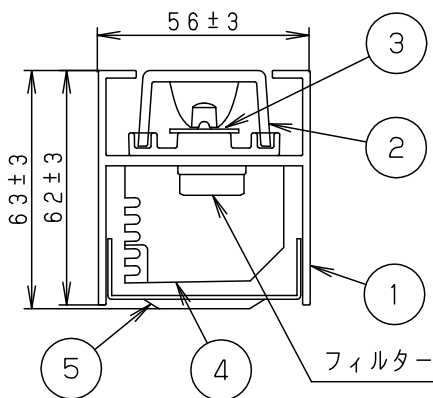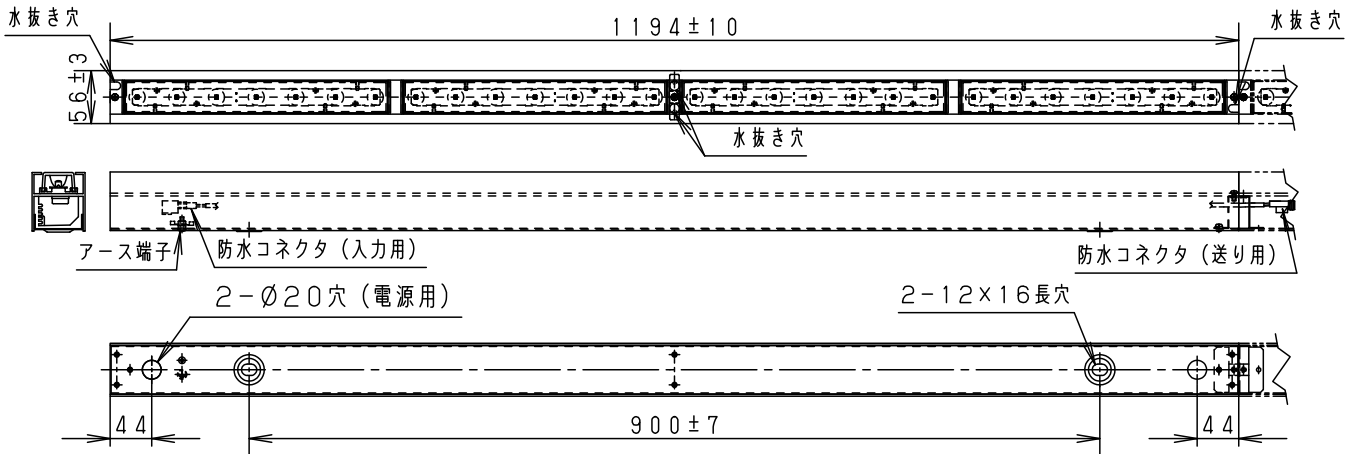

側面拡大図

定格電圧	AC100V
入力電流	226mA
消費電力	21.8W
器具光束	2180lm

適合部品	
専用電源ケーブル	NNY28504
中継ケーブル	NNY28505
エンドカバー	NNY28556
角度調整金具	NNY28557
取付金具・バグ	NNY28558

\* 適合器具の連結方法や接続台数の詳細はNNY21590-KA\*をご参照ください。

配光	広角タイプ	5	取付台	鋼板 (t1.0)	Zn-Al系合金メッキ	品番
LED	電球色 (3000K)	4	電源ユニット			防湿・防雨型
器具質量	3.9kg	3	LEDユニット		LED7個 x4	NNY21596LE1
特記事項		2	レンズ	アクリル樹脂		<b>生産終了品</b> 本器具は製造できません
		1	本体	アルミ押し出し	シルバーアルマイト仕上 艶消し	
	部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社	

