



⚠ 安全に関するご注意

建築基準法型
赤色灯

- ・防雨型器具です。
浴室などの湿気の多い場所には使用しないでください。感電、火災の原因となります。
- ・壁付、天井取付専用器具です。傾斜天井に取付しないでください。
指定外取付は、落下、感電、火災の原因となります。
- ・壁面の凹凸が大きい場合、パッキンとのスキマを防水シーラントで埋めてください。
また、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。
指定外取付は、絶縁不良による感電の原因となります。

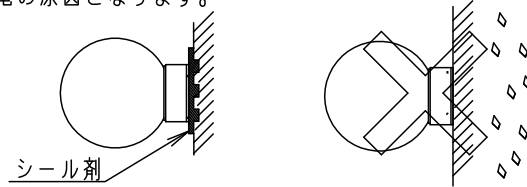


注) LEDの発光特性上、グローブの根元が暗くなります。
また、グローブ受け金具近傍に金具の影が映ります。
予めご了承ください。

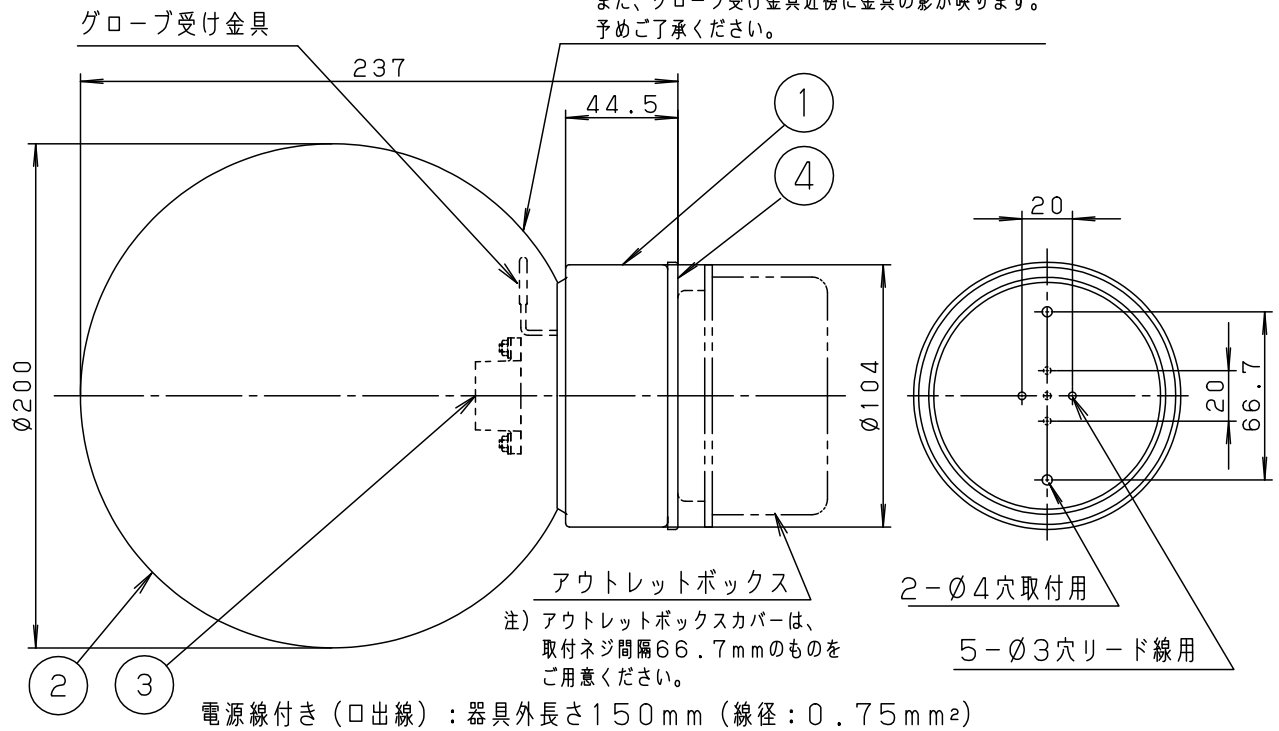

<使用上のご注意>

- ・電源電圧はAC/DC100V兼用です。
- ・専用回路の途中にはスイッチを設けないでください。
- ・専用回路は耐火措置が必要です。
- ・この器具を御使用の際は、
予備電源等の装置を別途ご用意ください。
- ・取付高さは、3.1m以下としてください。

結線図

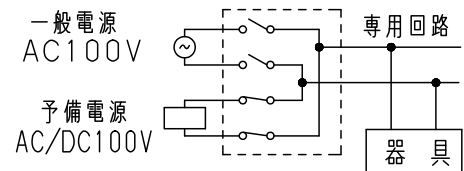

定格電圧	入力電流	消費電力						
AC100V	0.045A	2.2W						
適合ランプ	常時・非常時 ランプユニット(LED)×1	5					品番 防雨型 予備電源別置型 NNF20293Z	小 北 出 川
		4	本体パッキン	シリコンゴム	ホワイ	ト		
器具質量	1.3kg	3	ランプユニット		白色			
特記事項		2	グローブ	ガラス	内面赤色塗装			
		1	本体	アルミ板(t0.8)	シルバーメタリック アクリル塗装			
部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社				

