




- ・ 海岸隣接地帯では、塩害により短期間で錆が発生するおそれがあります。
- ・ ほたるスイッチと接続する場合は1回路につきスイッチ2個までで、ご使用ください。
(3個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります)
- ・ 器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。
- ・ 器具の近くでは電子錠などに使用する光高周波方式のリモコンが動作しない場合がごくまれにありますのでご注意ください。

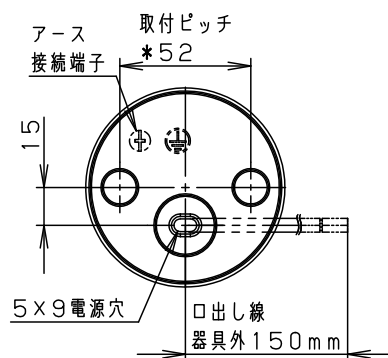

- 表札は幅25cm以内、高さ20cm以内のものがおすすめです。
- 照明器具から10cmのところを表札がくるように取り付けるのがおすすめです。



- ・壁面に凹凸がある場合、パッキンとのスキマを防水シール剤で埋めてください。
また、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。
指定外取付は絶縁不良による感電の原因となります。

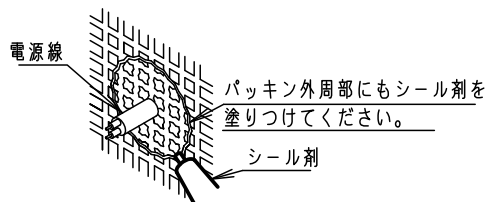

定格電圧	入力電流	消費電力	・LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。					
AC100V	0.045A	2.2W						
LED	電球色(2700K 高演色Ra93) 明るさ:10形電球1灯器具相当		5	LED		電球色LED1個	品番	
器具光束	20lm		4	パッキン	EPTゴム	黒	防雨型	
器具質量	0.5kg		3	パネル	アクリル	透明つや消し	LGW46146YLE1	
特記事項			2	本体	アルミダイカスト	ブラチナメタリック レザーステン粉体塗装	今岡	前田
			1	カバー	アルミダイカスト	ブラチナメタリック レザーステン粉体塗装		
			部番	部品名		材質・素材厚		備考