



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021RAをご参照ください。

### ⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。  
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・天井面取付け専用器具です。傾斜天井には取付けないでください。  
指定外取付けは落下の原因となります。

(使用上のご注意)

- ・アース付プラグは取付けできません。
- ・電源ボックス一体型プラグの照明器具は取り付けできません。

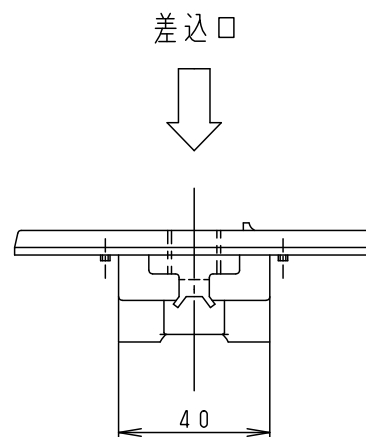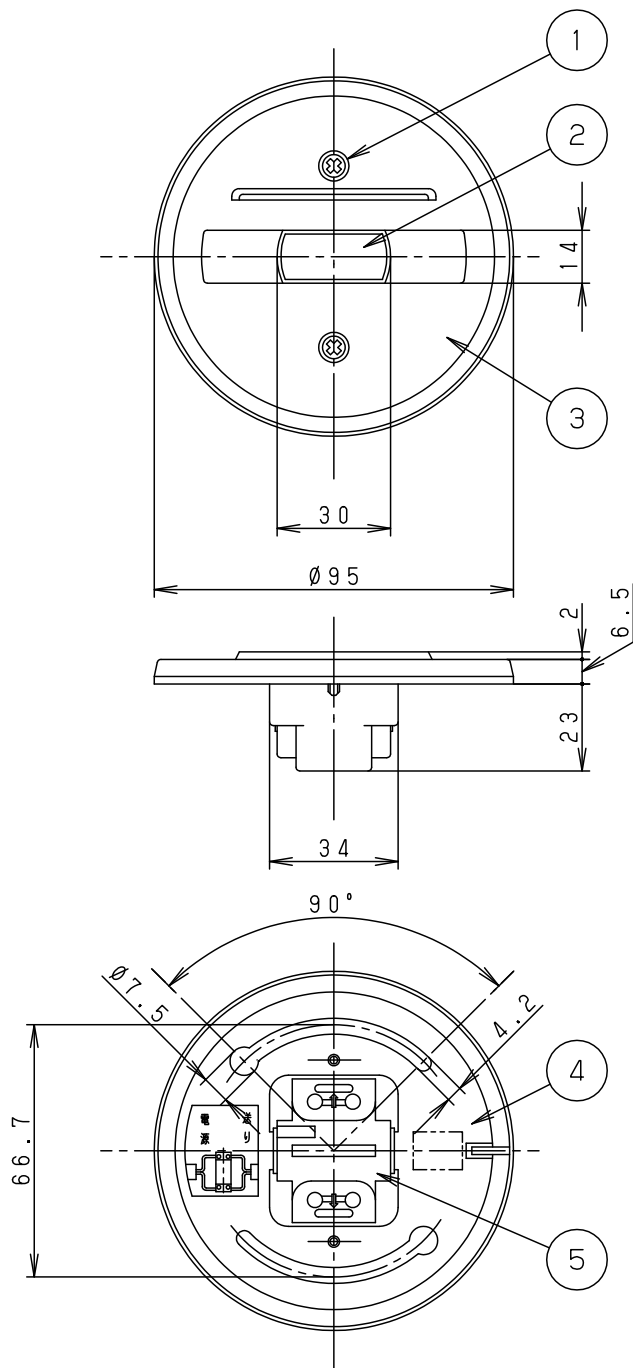

埋込穴寸法  
Ø50

送り端子付き

|                     |      |    |       |           |           |            |
|---------------------|------|----|-------|-----------|-----------|------------|
| 送り端子付き              |      | 5  | ボディ   | メラミンフェノール | 速結端子      | 品番         |
|                     |      | 4  | フレーム  | SPCC      | t = 1 . 2 | スポットベース    |
| 器具質量                | 120g | 3  | プレート  | ABS       | ブラック      | DH0224     |
| 特記事項<br>定格2P125V15A |      | 2  | セパレータ | ポリカーボネート  | ブラック      | 山 永<br>中 島 |
|                     |      | 1  | 止メネジ  | S10C      | M3.5-6    |            |
|                     |      | 部番 | 部 品 名 | 材質・素材厚    | 備 考       | パナソニック株式会社 |

単位：mm 第三角法 (JIS A-4)

DH0224-K6

