

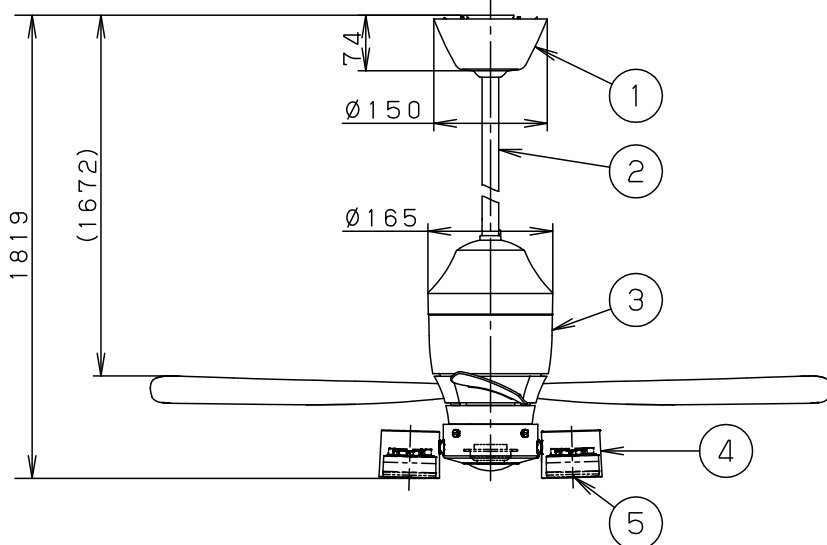

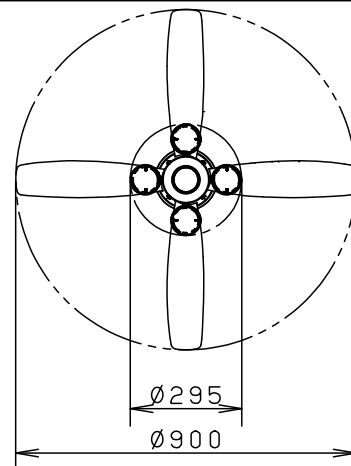


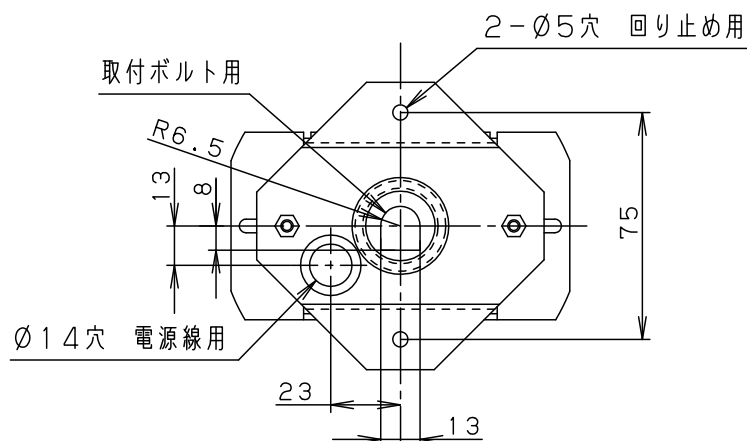

- ・風量切換：強、中、弱、ソフト
- ・風向切換：上向き、下向き
- ・1/f ゆらぎ機能付
- ・3hタイマー付（ファンのみ）
- ・過負荷停止機能付（羽根が障害物に当たったり停止状態が続くと電源を遮断します）

安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・天井面取付専用器具です。
指定外取り付けは、落下の原因となります。
傾斜天井に取り付ける場合の注意事項
- ・32度を超える傾斜天井には取り付けないでください。
- ・右図の寸法を守って取り付けてください。
空気の流れがみだれて性能が低下したり
本体がゆれたりします。
- ・調光器と組み合わせて使用しないでください。
火災の原因となります。

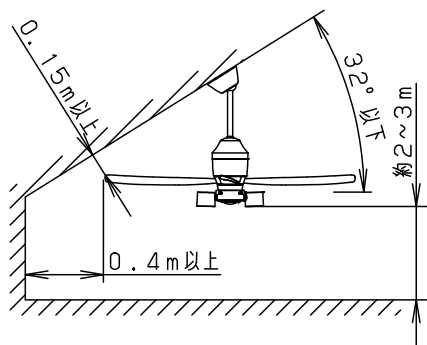

＜使用上のご注意＞

- ・ランプは別売です。
必ず適合ランプ
（パナソニック製推奨）と
組み合わせてご使用ください。
- ・器具の近くでは、ラジオやテレビ
などの音響・映像機器に雑音が入
る場合があります。
- ・この器具の近くでは電子錠などに
使用する高周波方式のリモコンが
作動しない場合がごくまれに
ありますので、ご注意ください。

注記）適合ランプの詳細はXS75527-KF*を参照してください。
リモコンの使用説明はXS75527-KG*を参照してください。
本図面は3枚1組です。1/3

定格電圧	AC100V				
入力電流・消費電力	LEDフラットランプØ70の適合と 使用するランプのスペックは、 XS75527-KF*を参照	5	LEDフラットランプ		別表参照
器具光束		4	照明器具		SPL5427
適合LEDフラット ランプØ70		3	シーリングファン		SP7075
器具質量	6.7kg	2	パイプ		SPK101
特記事項		1	フランジ		SPK071
		部番	部品名	材質・素材厚	備考
					パナソニック株式会社

A H 6
B 1 6

単位：mm 第三角法（JIS A-4）

XS75527-K



適合ランプ一覧表

●LEDフラットランプφ70

演色性 (Ra) : 83

組合せ 点灯時の 明るさ	組合せ品名	ランプ品番	ランプ品名	起動 方式	光色	色温度 (K)	配光	ランプ組合せ時の器具特性		
								消費電力 (W)	入力電流 (A)	器具光束 (lm)
60形	XS75527	LLD2000LCE1	LDF5L-H-GX53/S	CE1	電球色	2700K	拡散	25.0	0.498	1805
	-	LLD2000VCE1	LDF5WW-H-GX53/S		温白色	3500K		25.0	0.498	1805
	-	LLD2000NCE1	LDF5N-H-GX53/S		昼白色	5000K		25.0	0.498	1805
	-	LLD2020LCE1	LDF5L-M-GX53/S		電球色	2700K	集光	25.0	0.498	1720
	-	LLD2020VCE1	LDF5WW-M-GX53/S		温白色	3500K		25.0	0.498	1720
	-	LLD2020NCE1	LDF5N-M-GX53/S		昼白色	5000K		25.0	0.498	1720
100形	-	LLD4000LCE1	LDF8L-H-GX53/S		電球色	2700K	拡散	35.8	0.682	3090
	-	LLD4000VCE1	LDF8WW-H-GX53/S		温白色	3500K		35.8	0.682	3090
	-	LLD4000NCE1	LDF8N-H-GX53/S		昼白色	5000K		35.8	0.682	3090
	-	LLD3020LCE1	LDF8L-M-GX53/S		電球色	2700K	集光	35.8	0.682	3000
	-	LLD3020VCE1	LDF8WW-M-GX53/S		温白色	3500K		35.8	0.682	3000
	-	LLD3020NCE1	LDF8N-M-GX53/S		昼白色	5000K		35.8	0.682	3000

- : 組合せ品名の設定はありません。

●LEDフラットランプφ70美ルック

演色性 (Ra) : 90

組合せ 点灯時の 明るさ	組合せ品名	ランプ品番	ランプ品名	起動 方式	光色	色温度 (K)	配光	ランプ組合せ時の器具特性		
								消費電力 (W)	入力電流 (A)	器具光束 (lm)
60形	-	LLD2000MLCE1	LDF5L-D-H-GX53/S	CE1	電球色	2700K	拡散	25.0	0.498	1805
	-	LLD2000MVCE1	LDF5WW-D-H-GX53/S		温白色	3500K		25.0	0.498	1805
	-	LLD2000MNCE1	LDF5N-D-H-GX53/S		昼白色	5000K		25.0	0.498	1805
	-	LLD2020MLCE1	LDF5L-D-M-GX53/S		電球色	2700K	集光	21.4	0.434	1720
	-	LLD2020MVCE1	LDF5WW-D-M-GX53/S		温白色	3500K		21.4	0.434	1720
	-	LLD2020MNCE1	LDF5N-D-M-GX53/S		昼白色	5000K		21.4	0.434	1720
100形	-	LLD4000MLCE1	LDF8L-D-H-GX53/S		電球色	2700K	拡散	37.8	0.718	3090
	-	LLD4000MVCE1	LDF8WW-D-H-GX53/S		温白色	3500K		37.8	0.718	3090
	-	LLD4000MNCE1	LDF8N-D-H-GX53/S		昼白色	5000K		37.8	0.718	3090
	-	LLD3020MLCE1	LDF8L-D-M-GX53/S		電球色	2700K	集光	36.6	0.698	3000
	-	LLD3020MVCE1	LDF8WW-D-M-GX53/S		温白色	3500K		36.6	0.698	3000
	-	LLD3020MNCE1	LDF8N-D-M-GX53/S		昼白色	5000K		36.6	0.698	3000

- : 組合せ品名の設定はありません。

<使用上のご注意>

- ・ランプの仕様は、各品番の承認図をご確認ください。
- ・起動方式CE1は、調光器非対応です。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも、商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・明るさ、光色、配光はLEDフラットランプ交換により変更できます。(ランプにより、消費電力、入力電流が異なります。)

本図面は3枚1組です。2/3

品名 XS75527 特性表	
三輪	川端
パナソニック株式会社	



Technical drawing of the remote control box (リモコンボックス) showing dimensions and button layout.

Dimensions:

- Height: 130
- Width: 48
- Depth: 25
- Top panel width: 52
- Top panel height: 82
- Top panel offset: 25

Buttons and Labels:

- ファン (Fan)
- 表示 (Display)
- リ/イ (L/I)
- 秒/分 (Sec/Min)
- 時/分/秒 (H/M/S)
- タイマー (Timer)
- 3 (3)
- 中 (Mid)
- 終 (End)
- ソフト (Soft)
- 説明 (Explain)
- 切/入 (On/Off)

表示ボタン

風向ボタン

羽根の回転方向を切り換えます。
 ボタン操作時点灯・・・風は下向き
 ボタン操作時消灯・・・風は上向き
 切タイマーボタン

約3時間後にシーリングファンを
運転停止させます。

*照明器具のタイマー設定での
消灯はできません

照明「切／入」ボタン

照明器具の点灯・消灯ができます。

シーリングファンが停止します。

1 / f ゆらぎの入切の設定ができます。

運転／風量ボタン

設定した風量でシーリングファンが回転します。
(このボタンを押してから他のボタンを操作します)

- 必ず壁スイッチと併用してください。
 - ・リモコン送信器の電池が消耗した場合、ファンの停止や照明器具の点灯・消灯ができません。
 - ・壁スイッチをOFFにしなければ、待機電力を消費します。
- 同梱のリモコンは本シーリングファンの専用リモコンです。
- 照明器具は壁スイッチ等で電源を「入」にすると点灯します。
消灯させる場合やシーリングファンの操作はリモコンで行ってください。
- 適合電池は単三乾電池2本です。

品名
使用説明書
シーリングファン
XS75527

三輪

川端

パナソニック株式会社

