

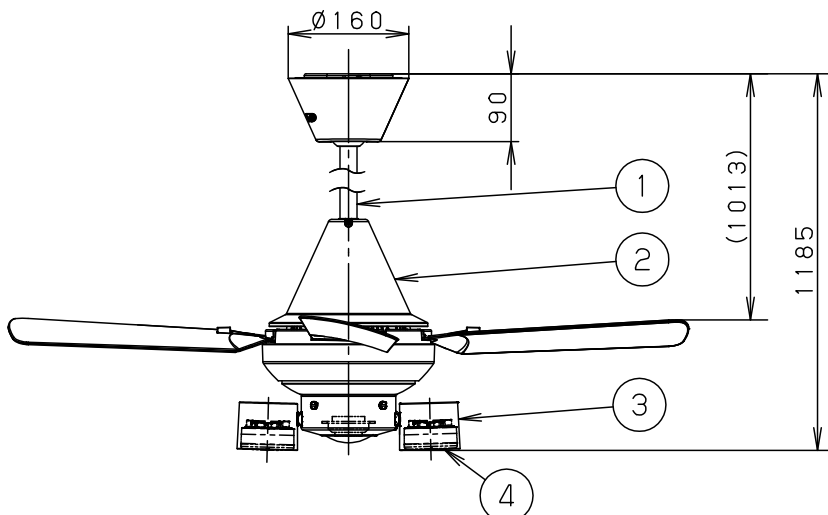

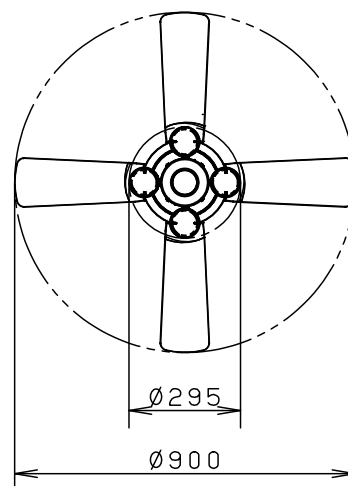


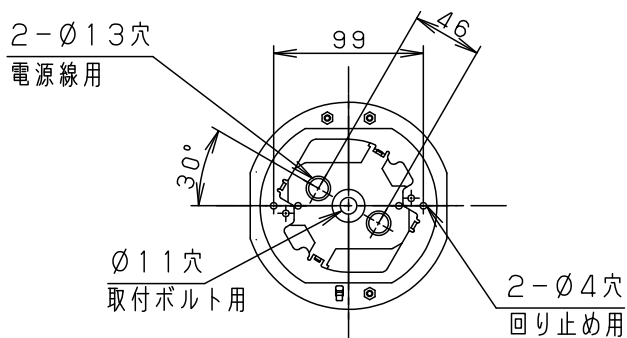

- ・風量切換：4段
- ・風向切換：上向き、下向き
- ・1/fゆらぎ機能付
- ・1～6時間（1時間単位）タイマー付（ファンのみ）

安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・天井面取付専用器具です。指定外取り付けは、落下の原因となります。
傾斜天井に取り付ける場合の注意事項
- ・32度を超える傾斜天井には取り付けないでください。
- ・右図の寸法を守って取り付けてください。空気の流れがみだれて性能が低下したり本体がゆれたりします。
- ・調光器と組み合わせて使用しないでください。火災の原因となります。

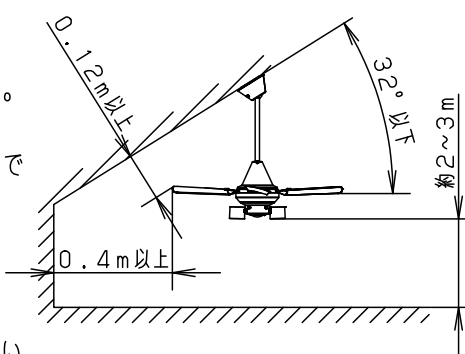

＜使用上のご注意＞

- ・ランプは別売です。必ず適合ランプ（パナソニック製推奨）と組み合わせてご使用ください。
- ・照明器具を点灯中はリモコンがききにくくなることがあります。
- ・器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響・映像機器に雑音が入る場合があります。
- ・この器具の近くでは電子錠などに使用する高周波方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。

注記）適合ランプの詳細はXS96128-KF*を参照してください。
リモコンの使用説明はXS96128-KG*を参照してください。
本図面は3枚1組です。**1/3**

定格電圧	AC100V				
入力電流・消費電力	LEDフラットランプØ70の適合と使用するランプのスペックは、XS96128-KF*を参照	5			品名
器具光束		4	LEDフラットランプ	別表参照	シーリングファン XS96128
適合LEDフラットランプØ70		3	照明器具	SPL5428	
器具質量	8.0kg	2	シーリングファン	SP7096	三輪
特記事項		1	パイプ	SPK015	川端
		部番	部品名	材質・素材厚	備考
					パナソニック株式会社

A H 6
B 1 6

単位：mm 第三角法（JIS A-4）

XS96128-K



適合ランプ一覧表

●LEDフラットランプφ70

演色性 (Ra) : 83

組合せ 点灯時の 明るさ	組合せ品名	ランプ品番	ランプ品名	起動 方式	光色	色温度 (K)	配光	ランプ組合せ時の器具特性		
								消費電力 (W)	入力電流 (A)	器具光束 (lm)
60形	XS96128	LLD2000LCE1	LDF5L-H-GX53/S	CE1	電球色	2700K	拡散	33.0	0.498	1775
	-	LLD2000VCE1	LDF5WW-H-GX53/S		温白色	3500K		33.0	0.498	1775
	-	LLD2000NCE1	LDF5N-H-GX53/S		昼白色	5000K		33.0	0.498	1775
	-	LLD2020LCE1	LDF5L-M-GX53/S		電球色	2700K	集光	33.0	0.498	1660
	-	LLD2020VCE1	LDF5WW-M-GX53/S		温白色	3500K		33.0	0.498	1660
	-	LLD2020NCE1	LDF5N-M-GX53/S		昼白色	5000K		33.0	0.498	1660
100形	-	LLD4000LCE1	LDF8L-H-GX53/S		電球色	2700K	拡散	43.8	0.682	2940
	-	LLD4000VCE1	LDF8WW-H-GX53/S		温白色	3500K		43.8	0.682	2940
	-	LLD4000NCE1	LDF8N-H-GX53/S		昼白色	5000K		43.8	0.682	2940
	-	LLD3020LCE1	LDF8L-M-GX53/S		電球色	2700K	集光	43.8	0.682	2830
	-	LLD3020VCE1	LDF8WW-M-GX53/S		温白色	3500K		43.8	0.682	2830
	-	LLD3020NCE1	LDF8N-M-GX53/S		昼白色	5000K		43.8	0.682	2830

- : 組合せ品名の設定はありません。

●LEDフラットランプφ70美ルック

演色性 (Ra) : 90

組合せ 点灯時の 明るさ	組合せ品名	ランプ品番	ランプ品名	起動 方式	光色	色温度 (K)	配光	ランプ組合せ時の器具特性		
								消費電力 (W)	入力電流 (A)	器具光束 (lm)
60形	-	LLD2000MLCE1	LDF5L-D-H-GX53/S	CE1	電球色	2700K	拡散	33.0	0.498	1775
	-	LLD2000MVCE1	LDF5WW-D-H-GX53/S		温白色	3500K		33.0	0.498	1775
	-	LLD2000MNCE1	LDF5N-D-H-GX53/S		昼白色	5000K		33.0	0.498	1775
	-	LLD2020MLCE1	LDF5L-D-M-GX53/S		電球色	2700K	集光	29.4	0.434	1660
	-	LLD2020MVCE1	LDF5WW-D-M-GX53/S		温白色	3500K		29.4	0.434	1660
	-	LLD2020MNCE1	LDF5N-D-M-GX53/S		昼白色	5000K		29.4	0.434	1660
100形	-	LLD4000MLCE1	LDF8L-D-H-GX53/S		電球色	2700K	拡散	45.8	0.718	2940
	-	LLD4000MVCE1	LDF8WW-D-H-GX53/S		温白色	3500K		45.8	0.718	2940
	-	LLD4000MNCE1	LDF8N-D-H-GX53/S		昼白色	5000K		45.8	0.718	2940
	-	LLD3020MLCE1	LDF8L-D-M-GX53/S		電球色	2700K	集光	44.6	0.698	2830
	-	LLD3020MVCE1	LDF8WW-D-M-GX53/S		温白色	3500K		44.6	0.698	2830
	-	LLD3020MNCE1	LDF8N-D-M-GX53/S		昼白色	5000K		44.6	0.698	2830

- : 組合せ品名の設定はありません。

<使用上のご注意>


- ・ランプの仕様は、各品番の承認図をご確認ください。
- ・起動方式CE1は、調光器非対応です。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも、商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・明るさ、光色、配光はLEDフラットランプ交換により変更できます。(ランプにより、消費電力、入力電流が異なります。)

本図面は3枚1組です。2/3

品名 XS96128 特性表	
三輪	川端
パナソニック株式会社	



・リモコンについて

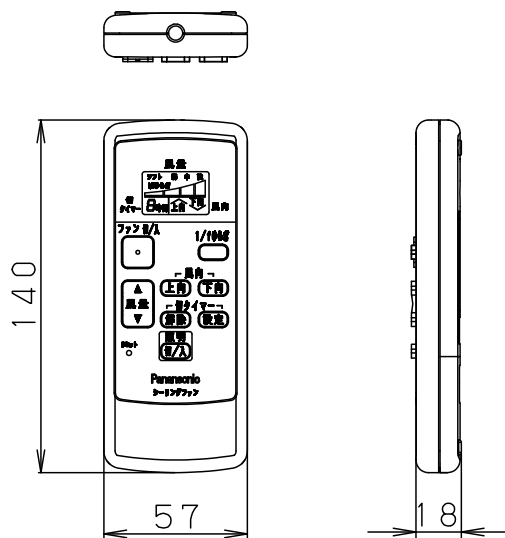


ファン「切/入」ボタン
壁スイッチがONの状態
このボタンを押すとファンが運転します。
運転中に押すとファンが停止します。

風量ボタン
▲で運転が1段階上がります。
▼で運転が1段階下がります。
4段階（強・中・弱・ソフト）の切り替え。

リセットボタン
リモコンの記憶をリセットできます。

照明「切/入」ボタン
専用照明器具（別売）の点灯・消灯ができます。

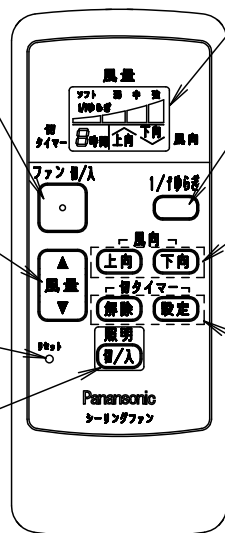

液晶画面
ファンの運転状況を表示します。

1 / f ゆらぎボタン
1 / f ゆらぎ運転が設定できます。
再度押すと解除します。

風向ボタン
ファンの回転方向を切り替え、
下向き / 上向き運転が設定できます。

切タイマーボタン
「設定」ボタンを押すごとに、
1～6時間まで、1時間刻みで設定できます。
設定時間になるとファンが停止します。
切タイマー設定中に「解除」ボタンを押すと
タイマーが解除されます。
* 専用照明器具（別売）のタイマー設定での
消灯はできません。

<使用上のご注意>

- 必ず壁スイッチと併用してください。
 - ・リモコン送信器の電池が消耗した場合、ファンの停止や専用照明器具（別売）の点灯・消灯ができません。
 - ・壁スイッチをOFFにしなければ、待機電力を消費します。
- 同梱のリモコンは本シーリングファン、専用照明器具の専用リモコンです。
他のリモコン照明器具やファンを操作することはできません。
- 専用照明器具（別売）は壁スイッチで電源を「入」にすると点灯します。
消灯させる場合やシーリングファンの操作はリモコンで行ってください。
- 適合電池は単四電池2本です。

本図面は3枚1組です。3/3

品名	
使用説明書 シーリングファン XS96128	
三輪	川端
パナソニック株式会社	

