
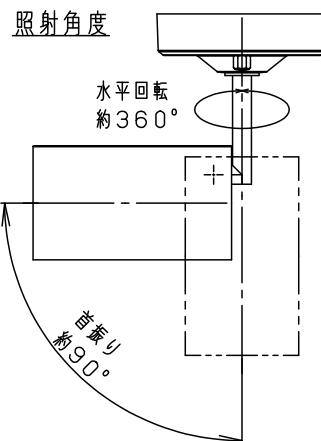


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。




⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・天井面取付け専用器具です。
傾斜天井・壁面・床面には取付けないでください。
指定外取付けは、火災・落下の原因となります。
- ・被照射面とは30cm以上離してください。
過熱による火災の原因となります。

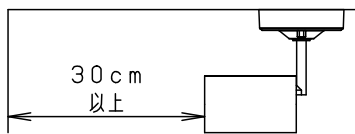

<使用上のご注意>

- ・AC100V用器具です。
- ・LED電球専用器具です。
- ・ランプは別売です。適合ランプ（パナソニック製）を必ずご使用ください。
- ・振動・衝撃を与えないでください。ランプの短寿命・破損の原因となります。
- ・LED電球は、点灯中に直射日光などにより周囲温度が異常上昇すると、ランプの保護回路が働き、明るさが低下したり不点灯になります。温度が通常状態に戻れば復帰します。
- ・LED電球は専用の点灯装置を内蔵していますので、突入電流が大きくなります。
壁スイッチに接続される場合は、一回路当り8台以下を目安に配線してください。
（上記を超える場合は、20A程度の電磁開閉器などにより制御してください）
- ・LED電球（調光器非対応）を使用する場合は、
ライトコントロール等の調光器の併用はできません。
（100%点灯でも使用不可）
破損、発煙、短寿命の原因となります。
- ・LED電球（調光器対応）を使用する場合は、
LED電球の取扱上のご注意をご確認ください。
また、下記当社適合ライトコントロールと組合わせてご使用ください。
<適合ライコン>ライトマネージャーF×+信号変換インターフェース・LED電球用、
ライトコントロール（白熱灯・電子トランス用）

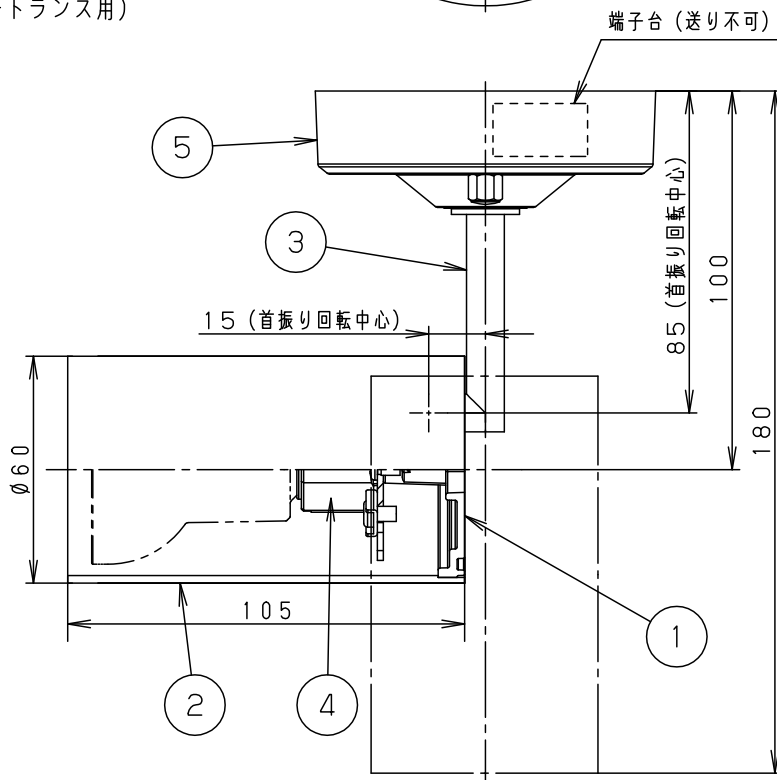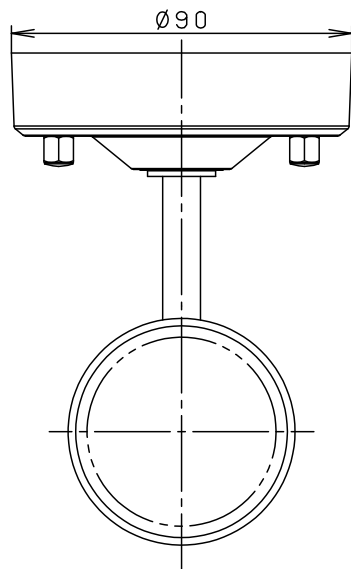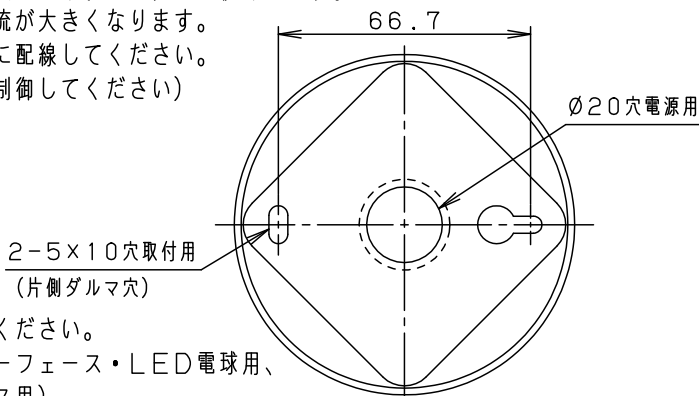

ブラック マンセル N1						
適合ランプ	W・数					
LED電球 (E11)	LDR6L (W)→M (W)→E11×1	5	フランジ	PBT樹脂	ブラックつや消し	品番 NNN01522B
	LDR3L (W)→M (W)→E11×1					
	LDR5L (W)→M (W)→E11/D×1	4	ソケット		NZ08204 (E11)	
器具質量	0.5kg	3	アーム	アルミダイカスト	ブラックア分つや消し アクリル塗装	生産終了品 本器具は製造できません
特記事項		2	セード	アルミ押出材	ブラックア分つや消し アクリル塗装	
		1	本体	アルミダイカスト	ブラックア分つや消し アクリル塗装	
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社

