
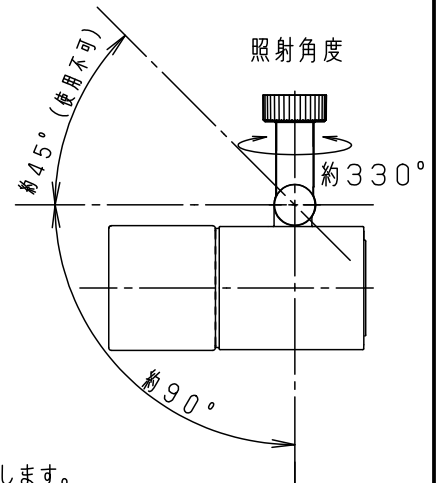


⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・この器具は単独では使用できません。必ず適合取付アタッチメントと組み合わせて使用してください。
- ・被照射面とは10cm以上離してください。過熱による火災の原因となります。





使用可能首振角度：90°

(使用上のご注意)

- ・AC100V専用器具です。
 - ・振動、衝撃を与えないでください。ランプの短寿命、破損の原因となります。
 - ・首振角度90°以内で使用してください。天井面の変色の原因となります。
 - ・LED電球は、点灯中に直射日光などにより周囲温度が異常上昇すると、ランプの保護回路が働き、明るさが低下したり不点灯になります。温度が通常状態に戻れば復帰します。
 - ・ランプは別売です。適合ランプ（パナソニック製）を必ずご使用ください。
 - ・LED電球は専用の点灯装置を内蔵していますので、突入電流が大きくなります。壁スイッチに接続される場合は、一回路当たり8台以下を目安に配線してください。（上記を超える場合は、20A程度の電磁開閉器などにより制御してください）
 - ・LED電球専用器具です。
 - ・LED電球（調光器非対応）を使用する場合は、ライトコントロール等の調光器の併用はできません。（100%点灯でも使用不可）破損、発煙、短寿命の原因となります。
 - ・LED電球（調光器対応）を使用する場合は、LED電球の取扱上のご注意をご確認ください。
- また、下記当社適合ライトコントロールと組合わせてご使用ください。
 <適合ライコン>ライトマネージャークF×+信号変換インターフェイス・LED電球用、
 ライトコントロール（白熱灯・電子トランス用）

適合取付アタッチメント（別売）

品 番	取付方式
HNP22122W	配線ダクトプラグ
HNP22121W	直付けフランジ
HNP22022W	壁付けプラグ
HNP22021W	壁付けフランジ

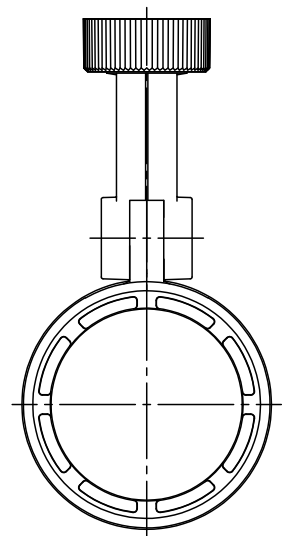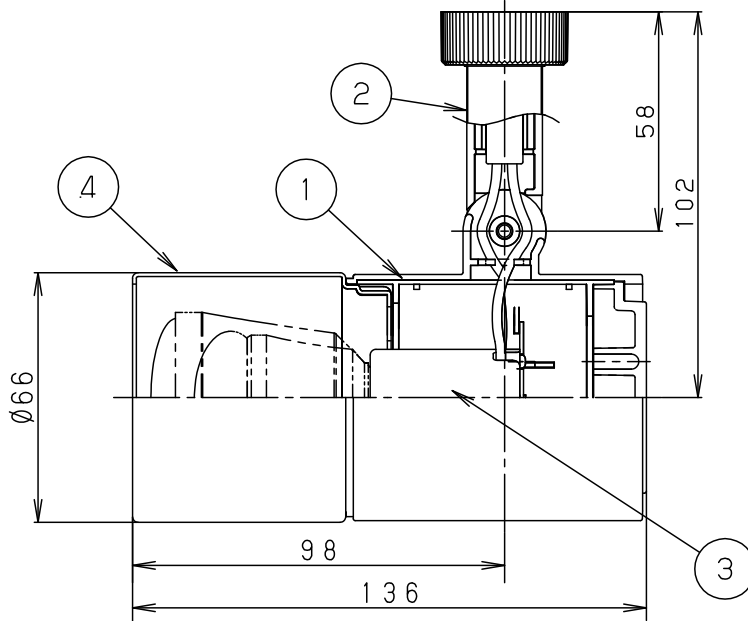

オフホワイト マンセル 5Y9/0.5

適合ランプ W・数

LED電球 (E17)
 LDA6L-H-E17/E/S/Wx1
 LDA7D-H-E17/E/S/Wx1
 LDA4L (D) -H-E17/E/S/Wx1
 LDA6L (D) -E17/Dx1

器具質量 0.3kg

特記事項

5				品 番
4	セード	アルミ板 (t1.0)	オフホワイト7分つや消し アクリル塗装	NNN02501W
3	ソケット	磁 器	NZ0714 (E17)	
2	アーム	ポリカーボネート	オフホワイト	生産終了品 本器具は製造できません
1	本 体	ポリカーボネート	オフホワイト	
部 番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社

