



⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 器具本体は単独で使用できません。必ずパナソニック製LEDシリーズ専用本体とライトバーの組合せでご使用ください。落下・感電・火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 水平天井埋め込み取付専用器具です。他の取り付けはしないでください。落下の原因となります。
- ライトバーに衝撃を与えないでください。破損した場合、感電・火災の原因となります。

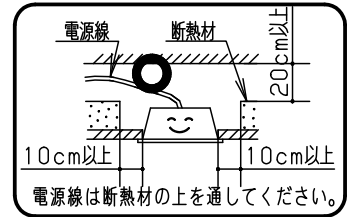


	組合せ品番	本体品番	ライトバー品番	定格値			器具光束・消費電力・消費効率	端子台容量
				定格電圧	100V	200V	242V	
WiLiA 無線調光	埋込XLX430VKWT RX9	NNLK42730J	NNL4300KWT RX9	入力電流	0.221A	0.110A	0.091A	2620 lm・21.2W・123.5lm/W
				消費電力	21.2W	21.2W	21.2W	
PiPiIt調光	埋込XLX430VKWT RZ9		NNL4300KWT RZ9	入力電流	0.219A	0.109A	0.091A	
				消費電力	21.0W	21.0W	21.0W	
調光	埋込XLX430VKWT LA9	NNL4300KWT LA9	NNL4300KWT LA9	入力電流	0.213A	0.105A	0.088A	2620 lm・20.6W・127.1lm/W
				消費電力	20.6W	20.6W	20.6W	
非調光	埋込XLX430VKWT LE9	NNL4300KWT LE9	NNL4300KWT LE9	入力電流	0.213A	0.105A	0.088A	2620 lm・20.6W・127.1lm/W
				消費電力	20.6W	20.6W	20.6W	

2-12×20長穴 (取付ボルト用) 端子台 (電源用) Ø21穴 (電源用) 端子台 (調光信号用・ライトバー側に組込み) (LAの場合) 連結金具：NNFK91001
2-12×20長穴 (取付ボルト用) (送り・アース付) (別売)

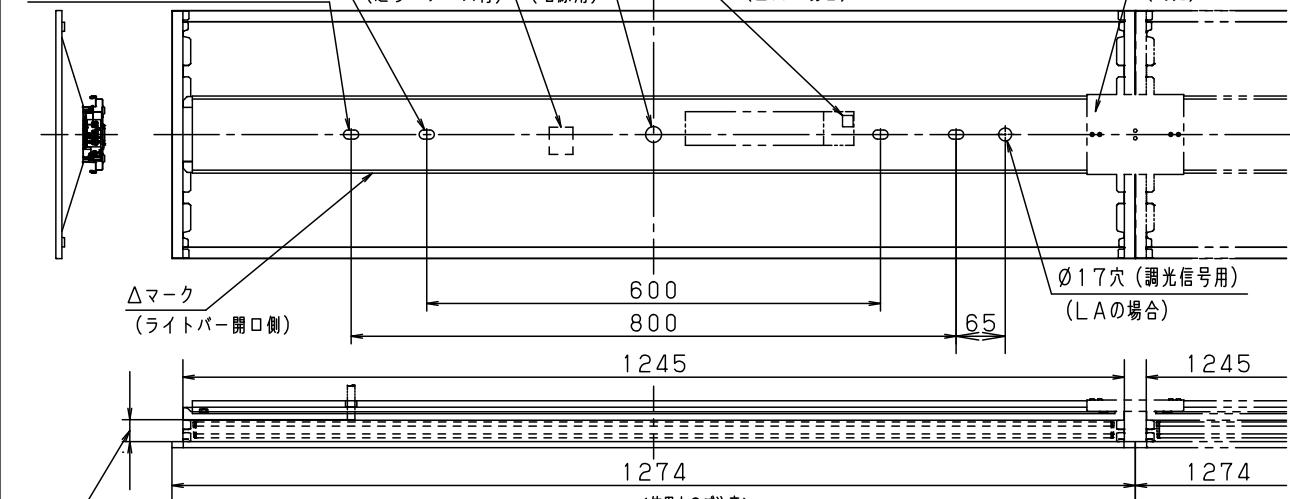

ボルトの引き込み代は天井面から
35～45mmにしてください。

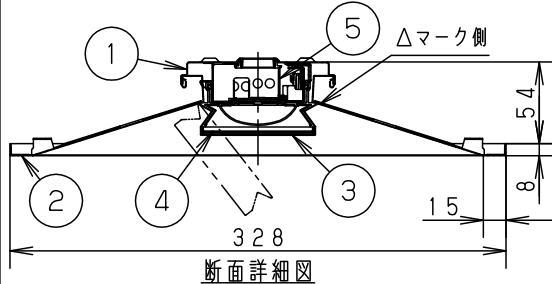

<使用上のご注意>

- ・LED素子にはバツキがあるため、同じ品番のライトバーでも光色・明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・照射距離が近い時や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ・一般屋内でご使用の場合でも、器具周囲に硫黄成分が存在する場所では使用しないでください。
(一部の食品や薬品、紙類などには硫黄成分が含まれます。また、車の排気ガスにも硫黄成分が含まれます。)
- ・光学性能に影響を与える場合があります。
- ・点灯直後・消灯直後にプラスチックの伸縮によるさしみが音が発生する場合がありますが、故障や異常ではありません。
静かな環境でご使用の場合、さしみが気になる場合があります。
- ・この様な場合は直管LED等のプラスチック製カバーのないタイプをおすすめします。
- ・ライトバーの品番により始動時間が異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・バーコードリーダーの機種によっては器具付近で使用した場合、読み取り感度が鈍くなることがあります。
- ・この場合には、器具との距離を離すか、遮蔽するなどの対策を講じてください。
- ・虫の飛来が多い場所で使用される場合、まれにライトバー内に虫が侵入する恐れがあります。予めご了承ください。
- ・適合コントロールをご使用の場合 (LA、RZ、RXの場合)、詳細は起動方式の承認図 (LA-KGなど) をご覧ください。

<施工上のご注意>

- ・電源線の引き込み穴は余分な電源線を天井裏に押し込むため、天井裏には障害物が無いようにしてください。
- ・電源線の器具間送り配線は、エンドより器具内送り配線することもできますが、器具内のスペースが狭くなっていますので、天井裏に電源線を戻して配線することを推奨します。
- ・調光制御をする際の器具接続台数は、電源ユニットの台数になります。 (LAの場合)
- ・PiPiIt調光/WiLiA無線調光タイプは器具内送り配線ができません。
- ・PiPiIt調光/WiLiA無線調光タイプは、6m以下の高さで器具全体が視認できる場所に水平に設置してください。
ルーバ天井や傾斜天井、造作物の内部には設置できません。

埋込寸法：
(単体) 300×1257
(単体連結時) 300×(1274×N-20)
(N=連結台数)

ホワイト マンセル1.0G9.6/0.1	5	電 源	ライトバーに組込み	品 名
LED	白色 (4000K)	プリズムパネル	アクリル樹脂	マルチコンフォートタイプ 一般タイプ
器具質量	3.6kg (組合せ状態)	ライトバー	カバー材質：ポリカーボネート 乳白 (下面透明)	明るさ：3200lmタイプ 埋込XLX430VKWT
特記事項	2	反射板	銅板 (t0.4)	高反射白色粉体塗装
	1	本 体	亜鉛鋼板 (t0.4)	
部 番	部 品 名	材 質 ・ 素 材 厚	備 考	田 村
				パナソニック株式会社

