



⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 器具本体は単独で使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用本体とライトバーの組合せでご使用ください。落下・感電・火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 水平天井埋め込み取付専用器具です。他の取り付けはしないでください。落下の原因となります。
- ライトバーに衝撃を与えないでください。破損した場合、感電・火災の原因となります。



	組合せ品番	本体品番	ライトバー品番	定格値				器具光束・消費電力・消費効率	端子台容量
				電圧	100V	200V	242V		
PI Pit調光	埋込XLX850RENC RZ9	NNLK81719	NNL8500ENC RZ9	電流	0.337A	0.171A	0.144A	4850lm・32.6W・148.7lm/W	20A
				電力	32.6W	32.6W	32.6W		
調光	埋込XLX850RENC LR9		NNL8500ENC LR9	電流	0.331A	0.167A	0.141A	4850lm・32.2W・150.6lm/W	
				電力	32.2W	32.2W	32.2W		
非調光	埋込XLX850RENC LE9		NNL8500ENC LE9	電流	0.331A	0.167A	0.141A	4850lm・32.2W・150.6lm/W	
				電力	32.2W	32.2W	32.2W		

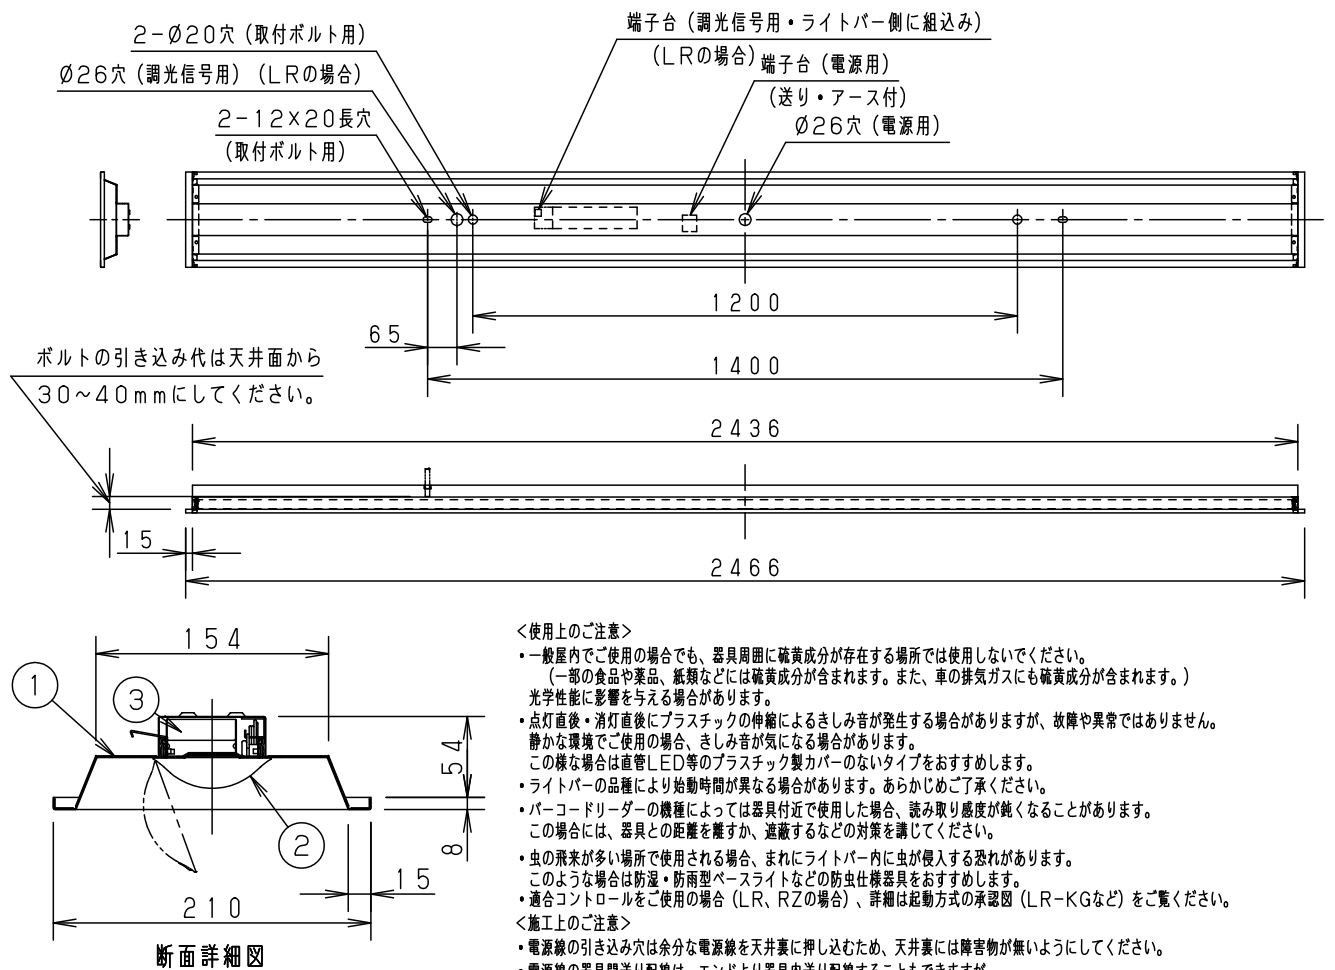

埋込穴寸法：
(単位) 190×2445

ホワイト マンセル1.0G9.6/0.1	5				品名
LED 昼白色 (5000K)	4				一般タイプ
器具質量 6.6kg (組合せ状態)	3	電源		ライトバーに組込み	明るさ: 5000lmタイプ 埋込XLX850RENC
特記事項	2	ライトバー	ポリカーボネート	乳白	田村
	1	本体	鋼板 (t0.5)	高反射白色粉体塗装	
	部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社

