


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。


グリーン購入法適合

⚠ 安全に関するご注意


- 一般屋内用器具です。直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 器具本体は単独で使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用本体とライトバーの組合せでご使用ください。落下・感電・火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 水平天井埋め込み取付専用器具です。他の取り付けはしないでください。落下の原因となります。
- ライトバーに衝撃を与えないでください。破損した場合、感電・火災の原因となります。
- 電源線の器具間送り配線は、天井裏に電源線に戻して配線することを推奨します。エンドより器具内送り配線をする場合はエコケーブル（EM-EE）をご使用ください。感電・火災の原因となります。



	組 合 せ 品 番	本 体 品 番	ライトバー 品 番	定格値			器具光束・消費電力・消費効率	端子台 容量	
				定格電圧	AC100V	AC200V			AC242V
WILIA 無線調光	埋込XLX460VEVT RX9	NNLK42730J	NNL4600EVT RX9	入力電流 消費電力	0.457A 43.7W	0.227A 43.7W	0.188A 43.7W	6210lm・43.7W・142.1lm/W	12A
PiPiit調光	埋込XLX460VEVT RZ9		NNL4600EVT RZ9	入力電流 消費電力	0.455A 43.5W	0.226A 43.5W	0.188A 43.5W	6210lm・43.5W・142.7lm/W	
ウィズリモ	埋込XLX460VEVT RC9		NNL4600EVT RC9	入力電流 消費電力	0.450A 43.2W	0.222A 43.2W	0.185A 43.2W	6210lm・43.2W・143.7lm/W	
調光	埋込XLX460VEVT LR9		NNL4600EVT LR9	入力電流 消費電力	0.449A 43.1W	0.222A 43.1W	0.185A 43.1W	6210lm・43.1W・144.0lm/W	
非調光	埋込XLX460VEVT LE9		NNL4600EVT LE9	入力電流 消費電力	0.449A 43.1W	0.222A 43.1W	0.185A 43.1W	6210lm・43.1W・144.0lm/W	

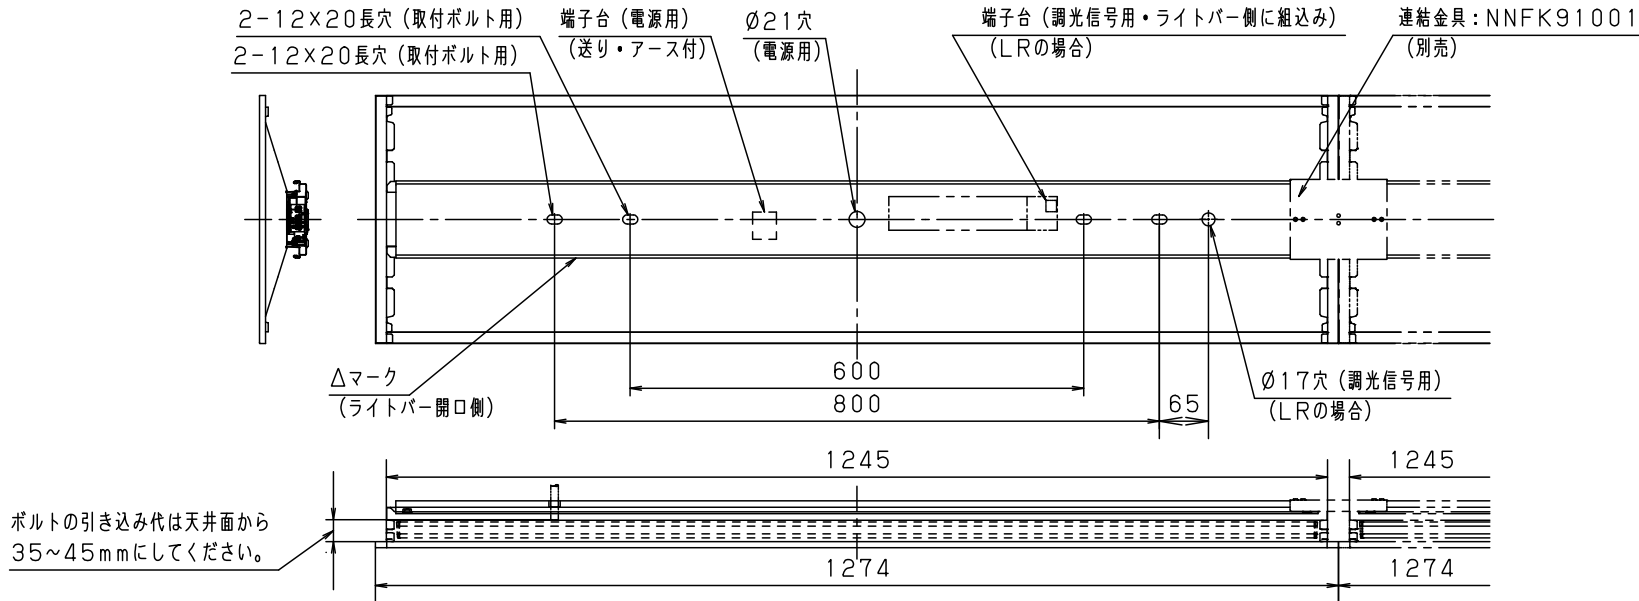

ボルトの引き込み代は天井面から35～45mmにしてください。

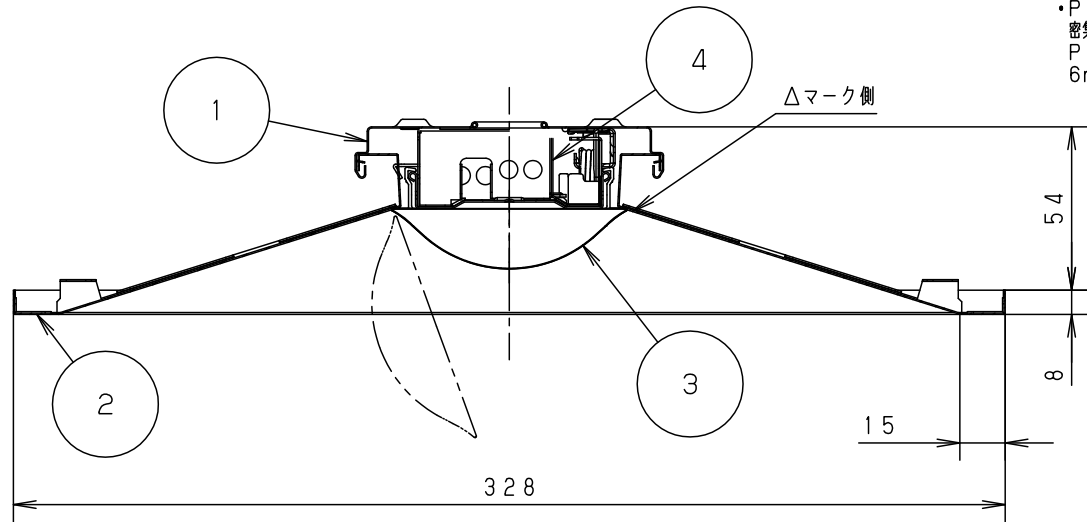

断面詳細図

- ＜使用上のご注意＞
- ・LED素子にはバツキがあるため、同じ品番のライトバーでも光色・明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
 - ・照射距離が近い時や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
 - ・一般屋内でご使用の場合でも、器具周囲に硫黄成分が存在する場所では使用しないでください。（一部の食品や薬品、紙類などには硫黄成分が含まれます。また、車の排気ガスにも硫黄成分が含まれます。）
 - ・光学性能に影響を与える場合があります。
 - ・点灯直後・消灯直後にプラスチックの伸縮によるさしみが音が発生する場合がありますが、故障や異常ではありません。静かな環境や密集取付でご使用の場合、さしみが気になる場合があります。この様な場合は直管LED等のプラスチック製カバーのないタイプをおすすめします。
 - ・ライトバーの品種により始動時間が異なる場合があります。予めご了承ください。
 - ・バーコードリーダーの機種によっては器具付近で使用した場合、読み取り感度が鈍くことがあります。この場合には、器具との距離を離すか、遮蔽するなどの対策を講じてください。
 - ・虫の飛来が多い場所で使用される場合、まれにライトバー内に虫が侵入する恐れがあります。このような場合は防湿・防雨型ベースライトなどの防虫仕様器具をおすすめします。
 - ・適合コントロールをご使用の場合（LR・RZ・RX・RCの場合）、詳細は起動方式の承認図（LR-KGなど）をご覧ください。
- ＜施工上のご注意＞
- ・電源線の引き込み穴は余分な電源線を天井裏に押し込むため、天井裏には障害物が無いようにしてください。
 - ・電源線の器具間送り配線は、エンドより器具内送り配線することもできますが、器具内のスペースが狭くなっていますので、天井裏に電源線に戻して配線することを推奨します。
 - ・電源方式により騒音（うなり）が大きくなる場合がありますので、以下の配線を行ってください。
 - ・三相電源を使用する場合は、必ず接地極を器具の端子台のN極に接続してください。
 - ・電源と器具間に片切りスイッチを設ける場合は、必ず非接地側（充電側）にお取り付けください。
 - ・PiPiit調光/WILIA無線調光タイプは器具内送り配線できません。
 - ・PiPiit調光/WILIA無線調光タイプ/ウィズリモタイプは、6m以下の高さで器具全体が視認できる場所に水平に設置してください。ルーバ天井や傾斜天井、造作物の内部には設置できません。
 - ・PiPiit調光/WILIA無線調光/ウィズリモは、照明器具を5～6m程度の高天井に設置した場合や密集・連結して設置した場合には、複数の器具が同時に操作・設定されることが動作しない場合があります。PiPiitハンディライコン、ウィズリモ用送信器を使用する場合は、6m以上の高所に照明器具が設置された空間では使用できません。

埋込寸法（単体）：300×1257
埋込寸法（単体連結時）：300×（1274×N-20）（N=連結台数）

ホワイ ト マンセル 1.0G9.6/0.1		5			品番	一般タイプ 明るさ：6900lmタイプ 埋込XLX460VEVT		
LED	温白色（3500K）	4	電 源	ライトバーに組込み				
器具質量	3.2kg（組合せ状態）	3	ライトバー		図番	XLX460VEVT-K4		田 村
特記事項		2	反 射 板	鋼板（t0.4）		高反射白色粉体塗装		
		1	本 体	亜鉛鋼板（t0.4）		単位：mm	第三角法	
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社		