⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はＣＬＸ２０２１２Ａをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

●一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。
故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。
●天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けないでください。
指定外取付は、火災の原因となります。
●断熱材、防音材をかぶせて使用しないで
ください。火災の原因となります。
●住宅の断熱施工天井には使用できません。
●取付金具部や天板部に
障害物のないよう施工して下さい。
障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。

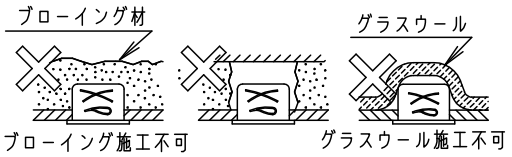

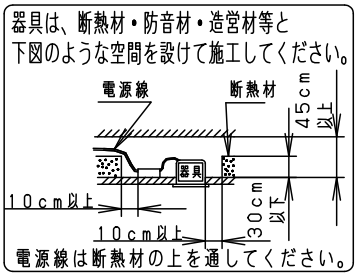

●熱がこもるような密閉した空間へは取付けないでください。火災及びＬＥＤ短寿命の原因となります。
●器具と被照射物は３０ｃｍ以上（近接限度距離）離してください。
近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、
クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。
●ＬＥＤを直視しないで下さい。目の痛みの原因となります。



【施工上のご注意】

・ロックウール等、柔らかい天井及び珪酸カルシウム板に取付ける場合は必ず、
取付金具と天井の間に補強材を入れてください。
（取付金具が天井にくい込み、枠と天井材間に隙間ができることがあります）
・落下防止ワイヤーは加工対応となります。

埋込穴寸法
Ø２００±２

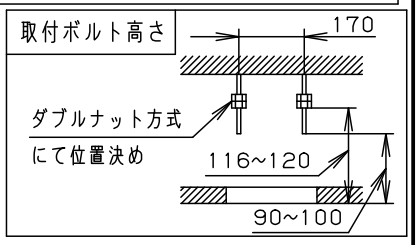

【事前にご了承頂きたい内容】

・照射距離が近い時や照射面によっては光ムラが気になる場合が
あります。予めご了承ください。
・ＬＥＤにはバラツキがある為、同一品番で発光色、明るさが
異なる場合があります。予めご了承ください。

【調光制御に関して】

・当社調光器（ライトマネージャーＦＸ、ＮＱ２０３０５Ｋ、
ＮＱ２１５０２、ＮＱ２１５０５、ＤＭＸ－ＰＷＭ信号変換器、
調光装置）と組み合わせて、０～１００％の調光ができます。
※上記以外の一般のライトコントロール（ＰＣ信号出力）でも調光可能ですが、
消灯操作はライトコントロールの電源スイッチにて行ってください。
・調光器、調光装置などの組合せと、ご確認頂きたい注意事項については、
別紙ＮＮＱ３５５３０－ＫＧをご参照下さい。

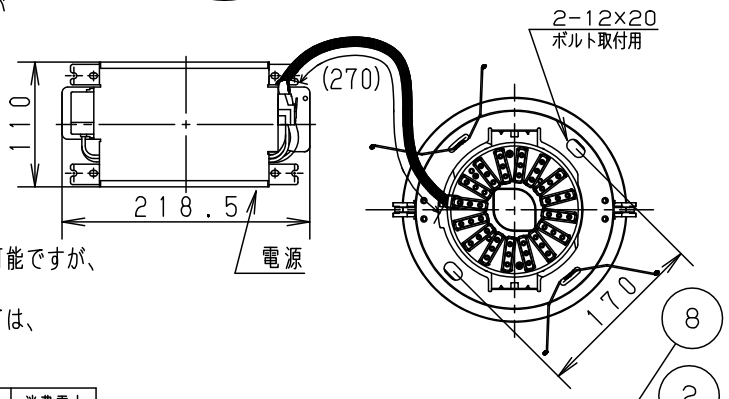

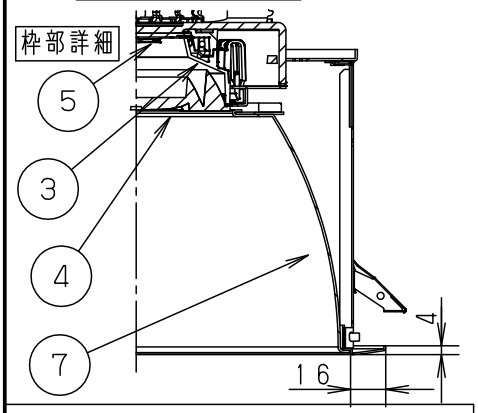

定格電圧	入力電流	消費電力
100V	0.62A	61.4W
200V	0.31A	61.0W
242V	0.26A	61.1W

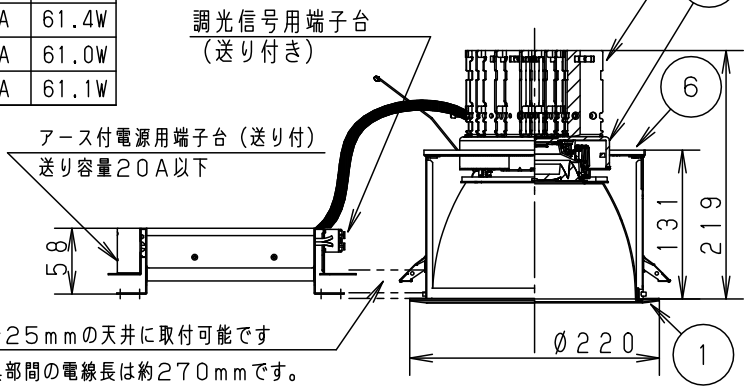

取付金具は５～２５ｍｍの天井に取付可能です
※電源部－灯具部間の電線長は約２７０ｍｍです。

光源寿命	４０００ｈ：光束維持率８５％
器具光束	７８３５ｌｍ
ＬＥＤ	白色（４０００Ｋ　Ｒａ８５）
配　光	中角タイプ
器具質量	２．０ｋｇ
特記事項	

部番	部品名	材質・素材厚	備考
8	放熱板	アルミ板（t1）	
7	補助反射板	アルミ板（t1）	中角
6	天板	亜鉛鋼板（t1.0）	
5	ＬＥＤ		LLE0731854
4	レンズ	アクリル	透明
3	反射板	ＰＢＴ樹脂	ホワイト
2	本体	アルミ板（t3）	
1	枠	鋼板（t0.8）	ホワイト半つや消し ポリエステル粉体塗装

ホワイト　マンセル　Ｎ９．５

品番
ＮＮＱ３５５７８ＬＤ９
（７５０形　ＬＥＤ客席
ダウンライト）

生産終了品
本器具は製造できません

パナソニック株式会社