
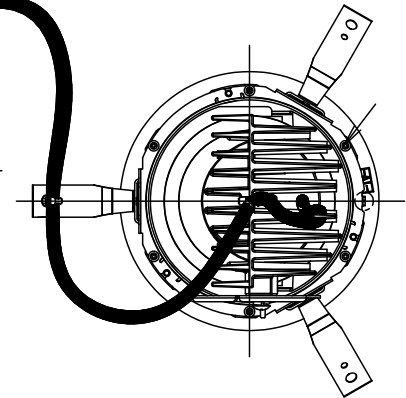
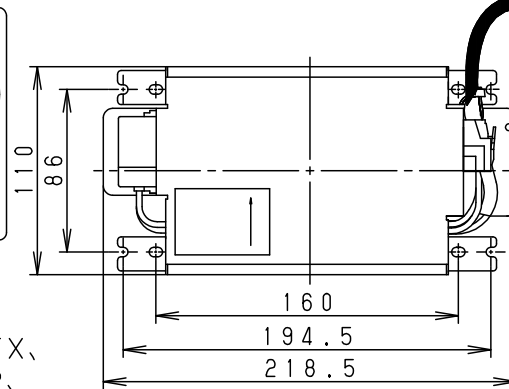
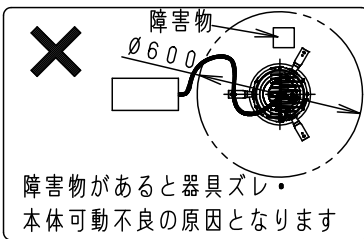
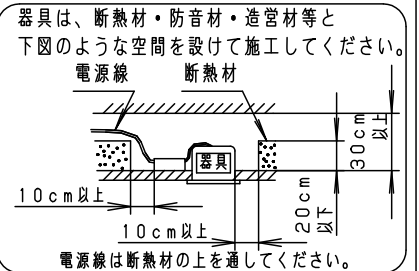


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX20212Aをご参照ください。



⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- ・天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けしないでください。
指定外取付は、火災の原因となります。
- ・器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。
近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。
- ・断熱材、防音材を使用しないでください。過熱による火災の原因となります。
- ・住宅の断熱施工天井には使用できません。
- ・LEDを直視しないで下さい。目の痛みの原因となります。
- ・熱がこもるような密閉した空間へは取付けしないでください。
火災及びLED短寿命の原因となります。

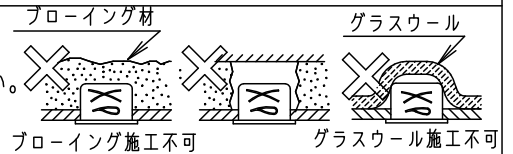

【使用上のご注意】

- ・当社調光器（ライトマネージャーFX、NQ20305K、NQ21502、NQ21505、DMX-PWM信号変換器、調光装置）と組み合わせて、0～100%の調光ができます。
※上記以外の一般のライトコントロール（PC信号出力）でも調光可能ですが、
消灯操作はライトコントロールの電源スイッチにて行ってください。
- ・ロックウール等の柔らかい天井には取り付けない。
天井材損傷・器具ズレの原因となります。
- ・取付バネ部や天板部に障害物のないよう施工してください。
障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- ・調光器、調光装置との組み合わせについては別紙NNQ35630-KGを参照ください。
- ・照射距離が近い時や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。
予めご了承ください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番で発光色、明るさが異なる場合があります。
予めご了承ください。

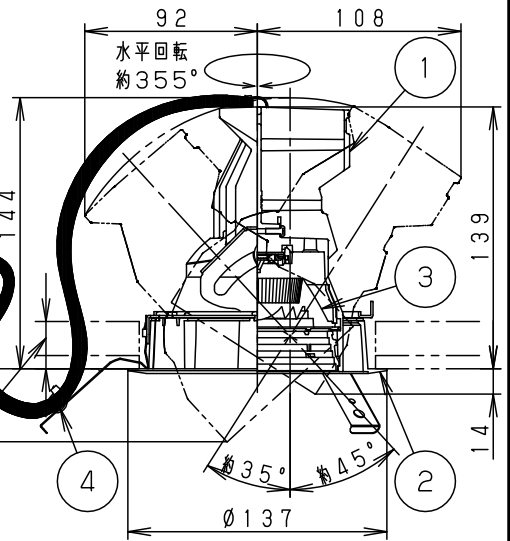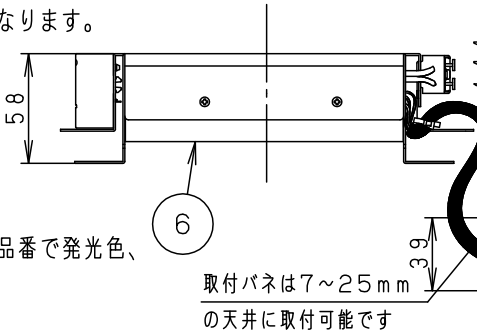

定格電圧	入力電流	消費電力
100V	0.29A	28.7W
200V	0.15A	28.7W
242V	0.12A	28.7W

ホワイト マンセル N9.5

光源寿命	40000h:光束維持率70%
------	-----------------

LED	電球色 (3000K Ra95) 美光色
-----	----------------------

器具光束	1800lm
------	--------


配光	狭角タイプ (13°)
----	-------------

器具質量	1.7kg
------	-------

特記事項	
------	--

埋込穴寸法
φ125⁺²₋₀

枠部詳細



適合オプション（別売）	
種類	品番
ディフュージョンフィルター	NTS91021
スプレッドフィルター	NTS91022

※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。

LED電源ユニット				
バッフル	ポリカーボネート	ブラックつや消し	品番	
取付バネ	ステンレス (t0.5)			
レンズ	アクリル	透明		
枠	アルミダイカスト	外面：ホワイトつや消し 内面：シルバーメタリック		
本体	アルミダイカスト	ホワイトつや消し ポリエステル粉体塗装		
部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社

生産終了品

本器具は製造できません