
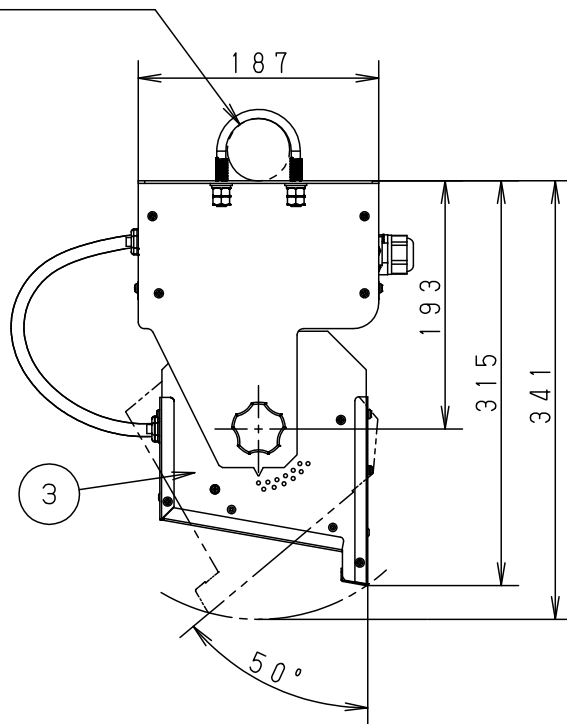


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX20212Aをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意


- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
 - ・バトン吊り下げ取付専用器具です。施工は取付方法にしたがい確実に行ってください。
- 施工に不備がありますと落下・感電・火災の原因となります。

適合パイプ径
 $\varnothing 34 \sim \varnothing 48.6$

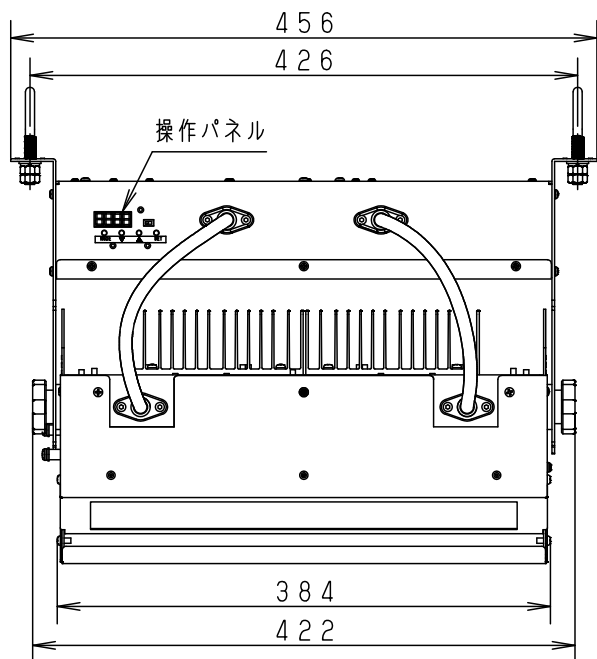

(使用上のご注意)

- ・純直電源でご使用ください。位相制御電源と組み合わせて使用しないでください。
- ・LEDにはハットラツキがあるため、LEDユニット内のLED個々及び同一品番で発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・DMX信号を受信している場合は、手元調光が使用できません。予めご了承ください。
- ・調光器と組合せて使用した場合、下記のような状態がありますが異常ではありません。同一器具、又はシリーズ器具で点灯および消灯時間のフェードのしかたに違いが出る場合があります。電源電圧の変動などの影響によ

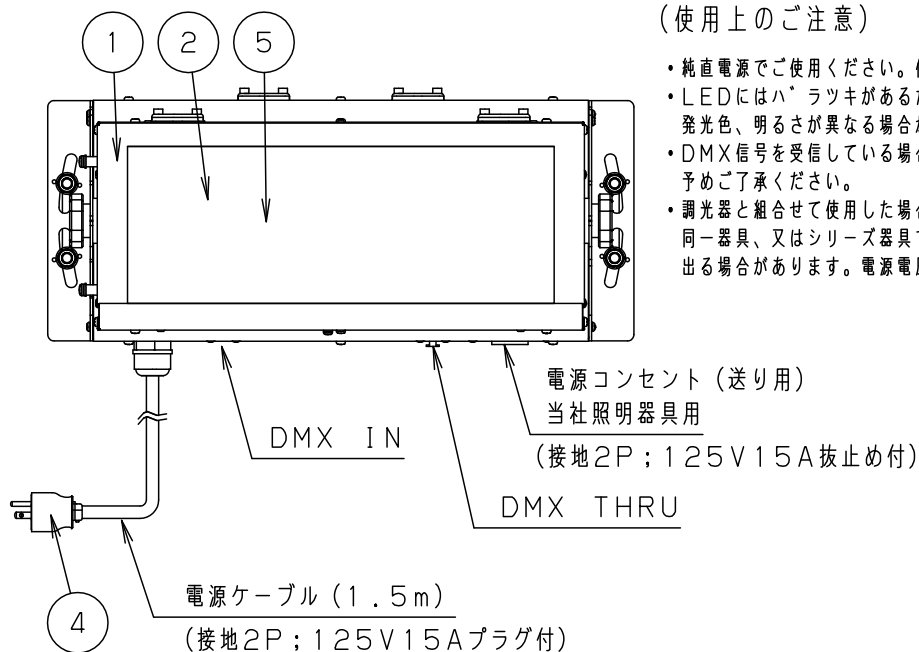

適合オプション
 NK33130

定格電圧	消費電力	入力電流	5	LED		RGBW フルカラー	品名
100V	125W	1.26A	4	プラグ	ユリア樹脂	WF5015B (接地2P、125V15A)	LEDアッパー NNQ36077
器具質量	7.3kg		3	側板	鋼板 (t1.6)	ブラック 7分つや消し仕上げ N1	
特記事項			2	パネル	アクリル	両面マット/乳白	
・周囲温度35度以下でご使用ください。			1	本体	アルミ板 (t0.8)	ブラック 7分つや消し仕上げ N1	
部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社			

生産終了品

本器具は製造できません

